

nanoco



BẢNG GIÁ
Price list 07/2022

Panasonic

www.nanoco.com.vn

info@nanoco.com.vn

fb.com/nanoco.com.vn

30
năm

16/07/1991 - 16/07/2021

THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN



19006711

Xem đầy đủ sản phẩm tại:



GEN-X
T.1



MINERVA
T.2



HALUMIE - ACRYLIC
T.3-4



WIDE SERIES
T.5-7



REFINA
FULL-COLOR
T.8-11



Ổ CẮM CỎ DÂY/ÂM SÀN
CHUÔNG ĐIỆN
T.12



CẦU DAO TỰ ĐỘNG DIN
& MCCB / ELB / HB
T.13-15



CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
T.16



PCE
T.17-18



TỦ ĐIỆN Ồ & PHÍCH CẨM
DÙI ĐÈN E27
T.18




VỚT MUỐI BÚT THỦ ĐIỆN
CHUÔNG ĐIỆN
T.20



ỐNG THẮNG & ỐNG MỀM
PHỤ KIỆN
T.21 -22



HỘP NỔ, HỘP ÂM
T.23



DÂY CÁP/
BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN
T.24



QUẠT HÚT
T.25-28



QUẠT TRẦN
T.29-31



QUẠT ĐIỆN BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
T.32-34



THIẾT BỊ GIA DỤNG
THIẾT BỊ NHÀ BẾP
T.35-36



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
MÁY HÚT ẨM
T.37-38



MÁY NƯỚC NÓNG
T.39-41



MÁY BƠM
T.42-43



LED DOWNLIGHT/LED PANEL
ỐP TRẦN
T.44-52



LED T8/ MĂNG ĐÈN/
ĐÈN BÀN NGUYỆT
T.53-54



ĐÈN PHA
T.55-56



TRACK LIGHT
T.57



LED DÂY
T.58-61



ĐÈN BÀN/ ĐÈN BẮT MUỐI
ĐÈN ĐỘI ĐẦU
T.62



ĐÈN LED THOÁT HIỂM &
KHẨN CẤP
T.63



ĐÈN LED TRANG TRÍ
NGOÀI TRỜI LED
T.64-70



DỤNG CỤ CẮM TAY &
PHỤ KIỆN
T.71



Gen-X A-TYPE

BỘ CÔNG TẮC - CÓ ĐÈN BÁO - CHUẨN A



WTEGP51552S-1-G
Bộ 1 công tắc có đèn báo
Illuminated switch C - 2 ways
1 - device with plate

800.000



WTEGP52562S-1-G
Bộ 2 công tắc có đèn báo
Illuminated switch C - 2 ways
2 - devices with plate

1.370.000



WTEGP53572S-1-G
Bộ 3 công tắc có đèn báo
Illuminated switch C - 2 ways
3 - devices with plate

2.050.000



WTEGP54562S-1-G
Bộ 4 công tắc có đèn báo
Illuminated switch C - 2 ways
4 - devices with plate

2.750.000



WTEGP55582S-1-G
Bộ 5 công tắc có đèn báo
Illuminated switch C - 2 ways
5 - device with plate

3.400.000



WTEGP56572S-1-G
Bộ 6 công tắc có đèn báo
Illuminated switch C - 2 ways
6 - devices with plate

4.100.000

BỘ CÔNG TẮC - CÓ ĐÈN BÁO - CHUẨN BS



WTFBP51552S-1-G
WTFBP51552S-SP (lắp ngang)
Bộ 1 công tắc có đèn báo
BS type - Illuminated switch C
2 ways, 1 device with plate

670.000



WTFBP52562S-1-G
WTFBP52562S-SP (lắp ngang)
Bộ 2 công tắc có đèn báo
BS type - Illuminated switch C
2 ways, 2 devices with plate

1.170.000



WTFBP53572S-1-G
WTFBP53572S-SP (lắp ngang)
Bộ 3 công tắc có đèn báo
BS type - Illuminated switch C
2 ways, 3 devices with plate

1.750.000



WTFBP55137S-1
WTFBP55137S-U
Bộ công tắc D có đèn báo
Illuminated switch D
2 ways, 2 devices with plate

790.000



WTEG6503S-1-G
Mặt đứng 3 thiết bị chuẩn A
1 - gang, 3 - devices

490.000



WTFB6503S-1-G
WTFB6503S-G
Mặt đứng 3 thiết bị chuẩn BS
1 gang, 3 devices plate

420.000

MẶT ĐẬY

PHỤ KIỆN CHO DÒNG GEN-X



WEV2501B
Ổ cắm TV
DIN type television terminal

139.000



WEV2364B
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack (6P4C)

139.000



WEG2488B
Ổ cắm data CAT5 - Modular jack

275.000



WEG24886B-G
Ổ cắm data CAT6 - Modular jack

305.000



WEG57912B-1
Bộ điều chỉnh độ sáng cho
đèn LED có chức năng điều
chỉnh độ sáng (Max 8 đèn
LED hoặc tổng công suất
nhỏ hơn 50W)
LED-Dimmer Switch for
LED dimmable bulb (Max 8
LED bulbs or less than 50W)
Đóng gói 10 cái/hộp, 20
cái/thùng
Thời gian đặt hàng 4 tháng

830.000



WEG57816B-1-G
Bộ điều chỉnh sáng tối
500W, 220V
Dimmer switch 220VAC, 500W

630.000



WEG57813B-1-G
Bộ điều chỉnh sáng tối
300W, 220V
Dimmer switch 220VAC 300W

560.000



WEG15829B-G
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối dây
16A - 250V
Grounding duplex universal receptacle
With safety shutter 16A - 250V

137.000



WEG3020B-G
Nút trống
Blank chip

17.000



	DIỄN GIẢI	MÀU TRẮNG		MÀU VÀNG ÁNH KIM		MÀU XÁM ÁNH KIM	
		Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ
	Bộ 1 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch B, 1-way, 1 device with plate	WMT501-VN	105.000	WMT501MYZ-VN	115.000	WMT501MYH-VN	115.000
	Bộ 1 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch C, 2-ways, 1 device with plate	WMT502-VN	129.000	WMT502MYZ-VN	139.000	WMT502MYH-VN	139.000
	Bộ 1 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh 250V - 10A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch E, 4-ways, 1 device with plate	WMT594-VN	365.000	WMT594MYZ-VN	395.000	WMT594MYH-VN	395.000
	Bộ 2 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch B, 1-way, 2 devices with plate	WMT503-VN	165.000	WMT503MYZ-VN	175.000	WMT503MYH-VN	175.000
	Bộ 2 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch C, 2-ways, 2 devices with plate	WMT504-VN	199.000	WMT504MYZ-VN	209.000	WMT504MYH-VN	209.000
	Bộ 2 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh 250V - 10A (5 cái/hộp, 50 cái/thùng) Switch E, 4-ways, 2 devices with plate	WMT596-VN	699.000	WMT596MYZ-VN	759.000	WMT596MYH-VN	759.000
	Bộ 3 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch B, 1-way, 3 devices with plate	WMT505-VN	225.000	WMT505MYZ-VN	245.000	WMT505MYH-VN	245.000
	Bộ 3 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch C, 2-ways, 3 devices with plate	WMT506-VN	239.000	WMT506MYZ-VN	259.000	WMT506MYH-VN	259.000
	Bộ 4 công tắc B, 1 chiều, bắt vít 250V - 10A (10 cái/hộp, 50 cái/thùng) Switch B, 1-way, 4 devices with plate	WMT507-VN	365.000	WMT507MYZ-VN	395.000	WMT507MYH-VN	395.000
	Bộ 4 công tắc C, 2 chiều, bắt vít 250V - 10A (10 cái/hộp, 50 cái/thùng) Switch C, 2-ways, 4 devices with plate	WMT508-VN	439.000	WMT508MYZ-VN	469.000	WMT508MYH-VN	469.000
	Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị (20 cái/hộp, 100 cái/thùng) BS type plate for 1 device	WMT7811-VN	65.000	WMT7811MYZ-VN	85.000	WMT7811MYH-VN	85.000
	Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị (20 cái/hộp, 100 cái/thùng) BS type plate for 2 devices	WMT7812-VN	65.000	WMT7812MYZ-VN	85.000	WMT7812MYH-VN	85.000
	Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị (20 cái/hộp, 100 cái/thùng) BS type plate for 3 devices	WMT7813-VN	65.000	WMT7813MYZ-VN	85.000	WMT7813MYH-VN	85.000
	Mặt kín đơn (20 cái/hộp, 100 cái/thùng) Cover plate	WMT6891-VN	65.000	WMT6891MYZ-VN	85.000	WMT6891MYH-VN	85.000
	Đèn gắn tường soi lối đi có cảm biến hồng ngoại và ánh sáng (1 cái/hộp, 5 cái/thùng) Foot Light with Passive Infrared Sensor and Illuminance Sensor	WMT707-VN WMT707K-VN	2.500.000	WMT707MYZ-VN WMT707MYZK-VN	2.700.000	WMT707MYH-VN WMT707MYHK-VN	2.700.000
	Nút nhấn chuông (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Push button - 220VAC - 10A	WMT540108-VN	160.000	WMT540108MYZ-VN	199.000	WMT540108MYH-VN	199.000
	Bộ công tắc thẻ (10 cái/hộp, 50 cái/thùng) Card switch - 220VAC - 16A Không bao gồm thẻ	WEC5781W-VN	1.730.000	WEC5781MYZ-VN	1.830.000	WEC5781MYH-VN	1.830.000

*Giá bán đã bao gồm VAT



	DIỄN GIẢI	MÀU TRẮNG		MÀU VÀNG ÁNH KIM		MÀU XÁM ÁNH KIM	
		Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ
	[Cắm nhanh] - Có chỉ dấu On/Off Công tắc B, 1 chiều, loại lớn 250VAC - 16A - Switch B - 1 way Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEVH5511K WEVH5511-7K	24.000	WEVH5511MYZK WEVH5511-7MYZK	39.000	WEVH5511MYHK WEVH5511-7MYHK	39.000
	[Cắm nhanh] - Có chỉ dấu On/Off Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ 250VAC - 16A - Switch B - 1 way Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEVH5521K WEVH5521-7K	24.000	WEVH5521MYZK WEVH5521-7MYZK	39.000	WEVH5521MYHK WEVH5521-7MYHK	39.000
	[Cắm nhanh/Bắt vít] - Có chỉ dấu On/Off Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ 250VAC - 16A - Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH5531K WEVH5531-7K	24.000	WEVH5531MYZK WEVH5531-7MYZK	39.000	WEVH5531MYHK WEVH5531-7MYHK	39.000
	[Cắm nhanh/Bắt vít] Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH5151-51 WEVH5151-7	127.000	WEVH5151-51MYZ WEVH5151-7MYZ	170.000	WEVH5151-51MYH WEVH5151-7MYH	170.000
	[Cắm nhanh/Bắt vít] Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH5152-51 WEVH5152-7	149.000	WEVH5152-51MYZ WEVH5152-7MYZ	210.000	WEVH5152-51MYH WEVH5152-7MYH	210.000
	[Cắm nhanh/Bắt vít] Công tắc C, 2 chiều, loại lớn 250VAC - 16A - Switch C - 2 ways Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEVH5512 WEVH5512-7	49.000	WEVH5512MYZ WEVH5512-7MYZ	70.000	WEVH5512MYH WEVH5512-7MYH	70.000
	[Cắm nhanh/Bắt vít] Công tắc C, 2 chiều, loại trung 250VAC - 16A - Switch C - 2 ways Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEVH5522 WEVH5522-7	49.000	WEVH5522MYZ WEVH5522-7MYZ	70.000	WEVH5522MYH WEVH5522-7MYH	70.000
	[Cắm nhanh/Bắt vít] Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ 250VAC - 16A - Switch C - 2 ways Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEVH5532 WEVH5532-7	49.000	WEVH5532MYZ WEVH5532-7MYZ	70.000	WEVH5532MYH WEVH5532-7MYH	70.000
	Công tắc C, 2 chiều, loại đôi 250VAC - 10A Dùng với mặt WEVH68020/WEVH68030 Switch C - 2 ways Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEVH5542-7	159.000	WEVH5542-7MYZ	240.000	WEVH5542-7MYH	240.000
	[Bắt vít] Công tắc D, 2 tiếp điểm, có đèn báo 250VAC - 20A - Glow Switch - 2 poles Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH5033-7	269.000	WEVH5033-7MYZ	370.000	WEVH5033-7MYH	370.000
	Nút nhấn chuông 250VAC - 10A - Bell push button Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH5401-011	74.000	WEVH5401-011MYZ	125.000	WEVH5401-011MYH	125.000
	Công tắc D, 2 tiếp điểm 250VAC - 16A - Switch D - 2 poles Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH5003	172.000				
	Công tắc E, đảo chiều 250VAC - 16A - Switch E - 4 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH5004	275.000				
	[Cắm nhanh] Công tắc B, 1 chiều, loại trung 250VAC - 16A - Switch B - 1 way Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEVH5521	19.500				
	[Cắm nhanh] Công tắc B, 1 chiều, loại lớn 250VAC - 16A - Switch B - 1 way Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEVH5511	19.500				



	DIỄN GIẢI	MÀU TRẮNG		MÀU VÀNG ÁNH KIM		MÀU XÁM ÁNH KIM	
		Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ
	Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC-16A Universal receptacle with safety shutter Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	WEV1081SW WEV1081-7SW	39.500	WEV1081MYZ WEV1081-7MYZ	72.000	WEV1081MYH WEV1081-7MYH	72.000
	Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất 250VAC-16A, Grounding universal receptacle with safety shutter Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEV1181SW WEV1181-7SW	68.000	WEV1181MYZ WEV1181-7MYZ	125.000	WEV1181MYH WEV1181-7MYH	125.000
	Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất 250VAC-16A, Grounding duplex universal receptacle with safety shutter Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEV1582SW WEV1582-7SW	99.000	WEV1582MYZ WEV1582-7MYZ	175.000	WEV1582MYH WEV1582-7MYH	175.000
	Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm Television terminal Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEV2501SW	86.000	WEV2501MYZ	135.000	WEV2501MYH	135.000
	Ổ cắm điện thoại 4 cực Telephone modular jack 6P4C Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV2364SW	86.000	WEV2364MYZ	135.000	WEV2364MYH	135.000
	Ổ cắm data Data modular Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEV2488SW-CAT5E WEV24886SW-CAT6	187.000 223.000	WEV2488MYZ-CAT5E	280.000	WEV2488MYH-CAT5E	280.000
	Mặt dùng cho 1 thiết bị 1 gang - 1 device plate Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	WEVH68010	20.000	WEVH68010MYZ	39.000	WEVH68010MYH	39.000
	Mặt dùng cho 2 thiết bị 1 gang - 2 devices plate Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	WEVH68020	20.000	WEVH68020MYZ	39.000	WEVH68020MYH	39.000
	Mặt dùng cho 3 thiết bị 1 gang - 3 devices plate Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	WEVH68030	20.000	WEVH68030MYZ	39.000	WEVH68030MYH	39.000
	Mặt dùng cho 4 thiết bị 2 gangs - 4 devices plate Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH68040	36.000	WEVH68040MYZ	78.000	WEVH68040MYH	78.000
	Mặt dùng cho 6 thiết bị 2 gangs - 6 devices plate Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH68060	36.000	WEVH68060MYZ	78.000	WEVH68060MYH	78.000
	Mặt dùng cho HB 1 gang plate for HB breaker Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	WEVH8061	20.000	WEVH8061MYZ	39.000	WEVH8061MYH	39.000
	Mặt kín đơn Single cover plate Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	WEVH68910	20.000	WEVH68910MYZ	39.000	WEVH68910MYH	39.000
	Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu 1 gang plate for universal receptacle Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	WEVH680290	20.000	WEVH680290MYZ	39.000	WEVH680290MYH	39.000
	Mặt dùng cho 1 thiết bị 1 gang - 1 device plate Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEGH6801CW-VN	220.000	WEGH6801CYZ-VN	245.000	WEGH6801CYH-VN	245.000
	Mặt dùng cho 2 thiết bị 1 gang - 2 device plate Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEGH6802CW-VN	220.000	WEGH6802CW-VN	245.000	WEGH6802CW-VN	245.000
	Mặt dùng cho 3 thiết bị 1 gang - 3 device plate Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEGH6803CW-VN	220.000	WEGH6803CYZ-VN	245.000	WEGH6803CYH-VN	245.000
	Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu 1 gang plate for universal receptacle Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	WEGH68029CW-VN	220.000	WEGH68029CYZ-VN	245.000	WEGH68029CYH-VN	245.000

NEW Dự kiến có hàng tháng 8/2022

*Giá bán đã bao gồm VAT



	WEV5001SW/WEV5001-7SW (Cắm nhanh/Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 21.000		WEV5001H/WEV5001-7H (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A Switch B (1 - way) Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 36.000
	WEG5151-51SWK/WEG51517SW (Cắm nhanh/Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated switch B Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 107.000		WEG5151-51KH/WEG51517H Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated switch B Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 136.000
	WEV5002SW/WEV5002-7SW (Cắm nhanh/Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A Switch C - 2 way Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 44.000		WEV5002H/WEV5002-7H (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A Switch C (2 - ways) Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 63.000
	WEG5152-51SWK/WEG51527SW (Cắm nhanh/Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated switch C Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 126.000		WEG5152-51KH Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated switch C Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 168.000
	WEV5033-7SW Công tắc D, có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A Glow switch D - 2 poles Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 241.000		WEV5033-7H Công tắc D, có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A Glow switch D - 2 poles Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 300.000
	WEG5003KSW Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A Switch D - 2 poles Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 146.000		WEG5003KH Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A Switch D (2 poles) Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 216.000
	WEG5004KSW Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A Switch E - 4 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 233.000		WEG5004KH Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A Switch E (4 ways) Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 314.000
	WEG5401-011SW Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A Bell push button Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 65.000		WEG5401-7H Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A Bell push button Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 100.000
	WEG3032RSW Đèn báo màu đỏ, 220VAC Pilot lamp red Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 109.000		WEG3032RH Đèn báo màu đỏ, 220VAC Pilot lamp red Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 136.000
	WEG3020SW Nút trống Blank chip Đóng gói 20 cái/hộp, 200 cái/thùng 10.000		WEG3020H Nút trống Blank chip Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng 14.000
	WEG5141SW Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 250VAC - 6A Illuminated switch B Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 293.000		WEG3023SW Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm Telephone wire chip địa 9mm/16mm Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 10.000



WEV1081SW/ WEV1081-7SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A
Universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

39.500



WEV1181SW/ WEV1181-7SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

68.000



WEV1582SW/ WEV1582-7SW

(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding duplex universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng

99.000



WEI1171SW-VN

Ổ cắm đa năng có màn che, 250VAC - 16A
Multiple receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/ thùng
Dùng kết hợp với mặt 680290/ mặt 68030

155.000

Xuất xứ Ấn Độ



WEV2501SW

Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm
Television terminal
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

86.000



WEV2364SW

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack 6P4C
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

86.000



WEV2488SW-CAT5

187.000

WEV24886SW-CAT6

223.000

Ổ cắm data CAT5/ Ổ cắm data CAT6
Data modular CAT5/ Data modular CAT6
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng



WEG2021SW

Ổ cắm HDMI / Connector for HDMI connection
Sử dụng với đế âm có độ sâu tối thiểu 50mm
Sử dụng với ống luồn dây Ø25mm
Đóng gói 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

710.000



WEF108107-VN

Ổ cắm USB 1 cổng/ 1-port USB charger
Input: AC220V / Output: 5V-2.4A
Đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

590.000

Xuất xứ Đài Loan



WEF11821W

Ổ cắm USB 2 cổng/ 2-port USB charger
Input: AC220V / Output: 5V-3A
Đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

700.000

Xuất xứ Đài Loan



NEW

WEF14821W-VN

Ổ cắm USB 2 cổng type A-C/
A-C type 2-port USB charger
Input: AC220V/ Output: 5V-3A
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

990.000

Xuất xứ Đài Loan



WEG575151SW

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 220VAC - 500W
Loại có chức năng bật tắt
Dimmer for Incandescent lamp, Off function type
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

325.000



WEG57912SW

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED
(Max 8 đèn LED hoặc tổng công suất nhỏ hơn 50W)
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb (Max 8 LED bulbs or less than 50W)
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

710.000



WEF5791501SW-VN

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED
Công suất: 200W
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

1.300.000

Xuất xứ Đài Loan



WEV1081H/WEV1081-7H

(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A
Universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

50.000



WEV1181H/WEV1181-7H

(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding duplex universal receptacle with safety Shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

92.000



WEV1582H/WEV1582-7H

(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding duplex universal receptacle with safety Shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng

135.000



WEI1171H-VN

Ổ cắm đa năng có màn che, 250VAC - 16A
Multiple receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/ thùng
Dùng kết hợp với mặt 680290/ mặt 68030

195.000



WEV2501H

Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm
Television terminal
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/thùng

129.000



WEV2364H

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack 6P4C
Đóng gói 10 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

129.000



WEV2488H-CAT5

223.000

WEV24886H-CAT6

269.000

Ổ cắm data
Data modular
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng



WEG2021H

Ổ cắm HDMI / Connector for HDMI connection
Sử dụng với đế âm có độ sâu tối thiểu 50mm
Sử dụng với ống luồn dây Ø25mm
Đóng gói 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

850.000



WEF108107H-VN

Ổ cắm USB 1 cổng/ 1-port USB charger
Input: AC220V / Output: 5V-2.4A
Đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

690.000



WEF11821H

Ổ cắm USB 2 cổng/ 2-port USB charger
Input: AC220V / Output: 5V-3A
Đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

810.000



NEW

WEF14821H-VN

Ổ cắm USB 2 cổng type A-C/
A-C type 2-port USB charger
Input: AC220V/ Output: 5V-3A
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

1.140.000



WEG575151H

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn,
loại có chức năng bật tắt, 220VAC - 500W
Dimmer for incandescent lamp, Off function type
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

546.000



WEG57912H

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED
(Max 8 đèn LED hoặc tổng công suất nhỏ hơn 50W)
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb (Max 8 LED bulbs or less than 50W)
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

810.000



WEF5791501H-VN

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED
Công suất: 200W
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

1.400.000

Xuất xứ Đài Loan



WEG1001SW

Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp), 250VAC - 16A
Flat pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

31.000



WEG1090SW

Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn), 250VAC - 16A
round pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

31.000



WEV68010SW

Mặt dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng

18.000



WEV68020SW

Mặt dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng

18.000



WEV68030SW

Mặt dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng

18.000



WEV68040SW

Mặt dùng cho 4 thiết bị
2 gangs - 4 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

34.000



WEV68060SW

Mặt dùng cho 6 thiết bị
2 gangs - 6 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

34.000



WEV1091SW/ WEG10919

Ổ cắm đơn không màn che, 250VAC - 16A
Universal receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

31.000



WEGP1041SW-1

Bộ ổ cắm đa năng chuẩn A, 250V - 13A
1 - gang multiple socket (A type plate)
Đóng gói 5 cái/hộp, 20 cái/thùng

189.000



WEV7001SW

Mặt dùng cho CB 1 tép
1 gang plate for MCB 1 pole
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/thùng

18.000



WEV680290SW

Mặt dùng riêng cho ổ cắm đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

18.000



WEV7061SW

Mặt dùng cho HB
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/thùng

18.000



WEV68910SW

Mặt kín đơn
Single cover plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

18.000



WEV68920SW

Mặt kín đôi
Double cover plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

34.000

MẶT CÓ NẮP CHE



WEG7901

Mặt 1 thiết bị - Có nắp che mưa
Weatherproof plate
1 gang - 1 device IP55
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

228.000



WEG7902

Mặt 2 thiết bị - Có nắp che mưa
Weatherproof plate
1 gang - 2 devices IP55
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

228.000



WEG7903

Mặt 3 thiết bị - có nắp che mưa
Weatherproof plate
1 gang - 3 devices IP55
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

228.000



WEG8981/ WEG8981K-VN

Mặt có nắp che mưa
Weatherproof plate - IP55
Đóng gói 5 cái/ hộp, 20 cái/ thùng

219.000



WEG79029

Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu
Weatherproof plate 1 gang-Center 2-Devices IP55
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

228.000




NEW

WEG8973SW-VN

Hộp có nắp che mưa lắp nổi IP55 cho 3 thiết bị
Weatherproof plate with soft cover window,
1 gang -3 Device
Đóng gói 5 cái/hộp, 20 cái/thùng

335.000



NEW

WEG8973LH-VN

Hộp có nắp che mưa lắp nổi IP55 cho 3 thiết bị
Weatherproof plate with soft cover window,
1 gang -3 Device
Đóng gói 5 cái/hộp, 20 cái/thùng

350.000



MẶT KIM LOẠI BẰNG NHÔM CAO CẤP



WEG6501-1

Dùng cho 1 thiết bị
1 device metal plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

76.000



WEG6503-1

Dùng cho 3 thiết bị
3 devices metal plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

76.000



WEG6502-1

Dùng cho 2 thiết bị
2 devices metal plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

76.000



WEG65029-1

Mặt dùng riêng cho ổ cắm đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

76.000

NEW Dự kiến có hàng tháng 8/2022

*Giá bán đã bao gồm VAT



	DIỄN GIẢI	MÀU TRẮNG ÁNH KIM (MW)		MÀU ĐEN ÁNH KIM (MB)		MÀU XÁM ÁNH KIM (MH)	
		Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ
	Mặt dùng cho 1 thiết bị 1 gang - 1 device plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV68010MW	30.000	WEV68010MB	30.000	WEV68010MH	30.000
	Mặt dùng cho 2 thiết bị 1 gang - 2 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV68020MW	30.000	WEV68020MB	30.000	WEV68020MH	30.000
	Mặt dùng cho 3 thiết bị 1 gang - 3 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV68030MW	30.000	WEV68030MB	30.000	WEV68030MH	30.000
	Mặt dùng cho 4 thiết bị 2 gangs - 4 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV68040MW	50.000	WEV68040MB	50.000	WEV68040MH	50.000
	Mặt dùng cho 6 thiết bị 2 gangs - 6 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV68060MW	50.000	WEV68060MB	50.000	WEV68060MH	50.000
	Mặt dùng cho HB Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV7061MW	30.000	WEV7061MB	30.000	WEV7061MH	30.000
	Mặt dùng cho CB 1 tép 1 gang plate for MCB 1 pole Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV7001MW	30.000	WEV7001MB	30.000	WEV7001MH	30.000
	Mặt dùng riêng cho ổ cắm đơn 3 chấu 1 gang plate for universal receptacle Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV680290MW	30.000	WEV680290MB	30.000	WEV680290MH	30.000
	Mặt kín đơn Single cover plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	WEV68910MW	30.000	WEV68910MB	30.000	WEV68910MH	30.000




Refina MÀU

	WEG55317MB Công tắc B, 1 chiều, màu đen ánh kim 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	43.000		WEG55327MB Công tắc C, 2 chiều, màu đen ánh kim 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	76.000
	WEG55317MW Công tắc B, 1 chiều, màu trắng ánh kim 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	43.000		WEG55327MW Công tắc C, 2 chiều, màu trắng ánh kim 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	76.000
	WEG55317MH Công tắc B, 1 chiều, màu xám ánh kim 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	43.000		WEG55327MH Công tắc C, 2 chiều, màu xám ánh kim 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	76.000

Refina TRẮNG

	WEV5531SW/ WEV5531-7SW (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ, 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	36.000		WEV5532SW/ WEV5532-7SW (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ, 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	66.000
	WEV5521SW/ WEV5521-7SW (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, loại trung, 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	36.000		WEV5522SW/ WEV5522-7SW (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, loại trung, 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	66.000
	WEV5511SW/ WEV5511-7SW (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, loại lớn, 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	36.000		WEV5512SW/ WEV5512-7SW (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, loại lớn, 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng	66.000
	WEC5542-7SW Công tắc C, 2 chiều, loại đôi, 250VAC - 10A Switch C - 3 ways Dùng với mặt WEV68030SW Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng	142.000		WEV5533-7SW (Bắt vít) Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A Glow Switch D (2 poles) Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	288.000

CHUYÊN DÙNG CHO KHÁCH SẠN - HOTEL WIRING DEVICES

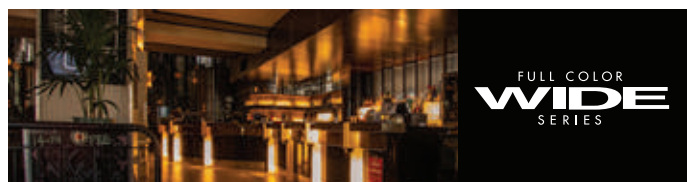

WEG5001K-031
Công tắc có đèn báo "Xin dọn phòng", 250VAC - 16A
Switch B "Make Up Room"
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

29.000



WEG5002K-021
Công tắc có đèn báo "Đừng làm phiền", 220VAC - 10A
Switch C "Do not disturb"
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

51.000



WSBC9120SW-VN/WSBC9120W
Ổ cắm chuyên dùng cho máy cạo râu
Shaver socket build switch
In: 220VAC Out: 110VAC or 240VAC
Đóng gói 1 cái/ hộp, 10 cái/ thùng

1.490.000



WNB5428690FK
Bộ công tắc D 2 cực có đèn báo chuẩn BS, 250VAC - 45A
Dùng cho bếp điện từ, máy nước nóng
BS Glow switch D double pole
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

450.000



WEB1119SW-VN
Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS, 250VAC - 13A
Receptacle - BS standard
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

115.000



WEBP1041SW-P
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS, 250 VAC - 13A
1 gang multiple socket (BS type plate)
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

189.000



WEB7811SW
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
BS type - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

19.900



WEB7812SW
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị/ổ đơn 3 chấu
BS type - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

19.900



WEB7813SW
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
BS type - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

19.900



WEB7811MW
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
BS type - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

39.000



WEB7812MW
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
BS type - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

39.000



WEB7813MW
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
BS type - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

39.000



WBC7010
Thiết bị chuyển tiếp 20A chuẩn BS

134.000



WBC7020
Thiết bị chuyển tiếp 45A chuẩn BS
Đóng gói 20 cái/hộp, 100 cái/thùng

185.000



WEG3032G-031
Đèn báo "Xin dọn phòng", 220VAC - 10A
"Make Up Room" pilot lamp
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

160.000




WEG3032R-021
Đèn báo "Đừng làm phiền", 220VAC - 10A
"Do not disturb" pilot lamp
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

160.000



WBC8981SW
Mặt vuông có nắp che mưa IP43 chuẩn BS
dùng cho công tắc
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

184.000



WBC8991W
Mặt vuông có nắp che mưa IP43 chuẩn BS
dùng cho công tắc ổ cắm
Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

200.000



WBG8981 - P
Mặt vuông có nắp che mưa chuẩn BS
Weatherproof plate (BS type plate), IP55
Đóng gói 5 cái/hộp, 20 cái/thùng

215.000



WEBP1041B-MH
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS, 250 VAC - 13A
1 gang multiple socket (BS type plate)
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

250.000



WEB7811MH
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
BS type - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

39.000



WEB7812MH
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị/ổ đơn 3 chấu
BS type - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

39.000



WEB7813MH
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
BS type - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

39.000



WEB7811MB
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
BS type - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

39.000



WEB7812MB
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị/ổ đơn 3 chấu
BS type - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

39.000



WEB7813MB
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
BS type - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

39.000

	WNV5001-7W Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A Switch B(1 - way) Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	13.500
	WNG5051W-751 Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated appellation switch C Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	102.000
	WN5241W-801 Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 300VAC - 4A Appellation glow switch B Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	354.000
	WNG5021W-7 Công tắc B, 1 chiều, loại đôi, 250VAC - 10A Twin Switch B, single pole Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	130.000
	WNV5002-7W Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A Switch C(2 - ways) Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	36.000
	WNG5052W-751 Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated appellation switch C Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	123.000
	WNG5003W-7 Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 10A Switch D(2 poles) Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	109.000
	WNG5343W-761 Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A Dùng cho máy nước nóng (có chữ) Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng	180.000
	WBG5414699W Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A Dùng cho máy lạnh (có chữ) Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng	180.000
	WBG5414699W-SP Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A Dùng cho máy nước nóng, máy lạnh (không chữ) Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng	180.000
	WNG5004W-7 Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 10A Switch E(4 - ways) Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	175.000
	WNG5401W-7K Nút nhấn chuông, 300VAC - 10A Bell push button Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	57.000
	WSG3001 Công tắc B, 1 chiều, loại nổi, 250VAC - 10A Surface mounting switch B, single pole Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	42.000
	WZV7841W Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị 1 gang - 1 device plate Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	16.500
	WZV7842W Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị 1 gang - 2 devices plate Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	16.500
	WZV7843W Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị 1 gang - 3 devices plate Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	16.500
	WNV1081-7W Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A Universal receptacle with safety Shutter Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	31.000
	WNV1091-7W Ổ cắm đơn, 250VAC - 10A Universal receptacle Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	27.000
	WNG159237W Ổ cắm đôi có dây nối đất, 250VAC - 16A Grounding duplex universal receptacle Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	74.000
	WN10907KW Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn) 250VAC - 10A, round pin receptacle Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	30.000
	WN1001-7KW Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp) 250VAC - 10A, flat pin receptacle Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	30.000
	WN11017W Ổ cắm đơn có dây nối đất (phích cắm dẹp) 250VAC - 10A, grounding flat pin receptacle Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	57.000
	WKG1092250 Ổ cắm đôi loại nổi, 250VAC - 10A Surface mounting duplex universal receptacle Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng	53.000
	WZV1201W Ổ cắm TV - Television terminal 75 Ohm Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng	65.000
	WNTG15649W Ổ cắm điện thoại 4 cực Telephone modular jack 6P4C Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	76.000
	NRV3160W Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45 - CAT5 Data modular jack RJ45 - CAT5 Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	175.000
	WN3020W Nút trống Blank chip Đóng gói 20 cái/ hộp, 200 cái/thùng	9.900
	WN3023W Lỗ ra dây điện thoại Telephone wire chip Đóng gói 20 cái/ hộp, 200 cái/thùng	9.900
	WN7601-8 Mặt 1 kim loại WN7602-8 Mặt 2 kim loại WN7603-8 Mặt 3 kim loại Stainless steel plate	88.000
	WZV7061W Mặt góc vuông dùng cho HB 1 gang plate for HB breaker Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng	16.500
	WZV7844W Mặt dùng cho 4 thiết bị 2 gang - 4 devices plate Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	33.000
	WZV7846W Mặt dùng cho 6 thiết bị 2 gang - 6 devices plate Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng	33.000

Ổ CẮM CÓ DÂY



WCHG2836
Ổ cắm có dây, 6 ổ cắm, 3m
Extension cord 6 sockets, 3m
250VAC - 3500W
Đóng gói 5 cái/thùng

760.000



WCHG28334
Ổ cắm có dây, 3 ổ cắm, 3 công tắc phụ, 3m
Extension cord 3 sockets, 3m
250VAC - 3500W
Đóng gói 5 cái/thùng

999.000



WCHG28352
Ổ cắm có dây, 5 ổ cắm, 1 công tắc, 3m
Extension cord 5 sockets, 3m
250VAC - 3500W
Đóng gói 5 cái/thùng

830.000



WCHG243322W-VN
Ổ cắm có dây, 3 ổ cắm - 2 USB - 2.1A, 3m
Extension cord 3 sockets - 2 USB, 3m
250VAC - 2300W
Đóng gói 10 cái/thùng

740.000



WCHG24332W
Ổ cắm có dây, 3 ổ cắm, 3m
Extension cord 3 sockets, 3m
250VAC - 2300W
Đóng gói 10 cái/thùng

419.000

Ổ CẮM ÂM SÀN - CÓ ĐẾ ÂM

Loại lắp 6 thiết bị



DUMF3200LT-1
Chất liệu: Kim loại
Bộ ổ cắm âm sàn loại 6 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)
Bao gồm đế âm [54 x 120 x 120mm]
Multi floor outlet, blank for six devices with outlet box

1.790.000

Loại lắp 3 thiết bị



DUF1200LTK-1
Chất liệu: Kim loại
Bộ ổ âm sàn 3 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)
Bao gồm đế âm [54 x 119 x 119mm]
Floor outlet, blank for triple device with outlet box

1.080.000



DUF51200LTH-1
Chất liệu: Kim loại
Tự động đóng khi không sử dụng
Ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)
Bao gồm đế âm [46x102x102mm]
Floor outlet shallow type, blank for triple device with cover unit.

1.320.000



DU5900VT
DU5900VTK (Kết hợp được với ổ đa năng WE1171)
Chất liệu: Kim loại
Ổ cắm âm sàn dạng POP-UP
Ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)
Bao gồm đế âm [69x119x119mm]
Floor outlet POP-UP type, blank for triple device with cover unit.

1.200.000

Ổ CẮM ÂM SÀN CÓ NẮP ĐẬY - CÓ ĐẾ ÂM

Loại lắp 3 thiết bị



DU81931HTK-1
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Bộ ổ cắm âm sàn 2 ổ cắm có dây nối đất
Bao gồm đế âm [54x119x119mm]
Grounding duplex universal receptacle

860.000



DU8199HTK-1
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)
Bao gồm đế âm [54x119x119mm]
Floor outlet, blank for triple device with cover unit

795.000



DU7199HTC-1
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Ổ cắm âm sàn cho thiết bị đôi, gồm nắp đậy
Bao gồm đế âm: 102x102x45mm
Floor outlet Blank for Double Device with Cover Unit

620.000

(*) Lưu ý: Không lau chùi sản phẩm bằng hóa chất hoặc các chất tẩy rửa

CHUÔNG ĐIỆN



EGG331
Nút chuông kín nước, 220VAC - 1A
Bell push button
Đóng gói 20 cái/thùng
Kết nối được 02 chuông EBG888

107.000



EBG888
Chuông điện, 220V - 9.5W, 50Hz, 82dB
Door chime
Đóng gói 10 cái/thùng

184.000

THIẾT BỊ CẢM ỨNG GẦN TRẦN/BẢO CHÁY



Xuất xứ Đài Loan

WTKF24816-VN
Sensor chính - Loại âm trần
8A 220V - 240V, có thể nối tối đa với 6 sensor phụ
Chế độ hẹn giờ tắt 10 giây - 30 phút
Bóng đèn sợi đốt 1760W - Bóng đèn LED 880W
Vận hành lên đến 120.000 lần

8A - 220V

1.750.000



Xuất xứ Thái Lan

WTKG2411-P
Sensor chính - Loại âm trần
3A 220V - 240V, có thể nối tối đa với 4 sensor phụ
Chế độ hẹn giờ tắt 10 giây - 30 phút
Bóng đèn sợi đốt 660W - Bóng đèn huỳnh quang 330W
Điều chỉnh độ nhạy sáng: 5 - 1000 lux

1.580.000



Xuất xứ Đài Loan

WTKG2311/WTKF23113-VN
Tự động bật sáng khi có người và trời tối
220 - 240VAC 3A
Loại gắn nổi
Chế độ hẹn giờ tắt
10 giây - 30 phút

2.540.000



WTKG2911-P (Thái Lan)
WTKF2911-VN (Đài Loan)
Sensor phụ - Loại âm trần
Kết nối với WTKG2411-P/WTKF24816-VN
Không kết nối với đèn

945.000



Xuất xứ Nhật Bản

SH28455911
Đầu báo cháy sử dụng pin (Loại phát hiện khói)
Âm lượng báo động 84dB hoặc hơn với khoảng cách 1m so với thiết bị
Tuổi thọ pin 10 năm, có chế độ báo pin yếu hoặc sự cố do lỗi kỹ thuật
Loại gắn nổi

980.000



Xuất xứ Thái Lan

WTKG2310-P
Tự động bật sáng khi có người
220 - 240VAC 3A
Chế độ hẹn giờ tắt 60 giây
Loại âm trần
Chế độ hẹn giờ tắt 1 phút

1.180.000

MCB CẦU DAO TỰ ĐỘNG DIN BẢO VỆ QUÁ TẢI & NGẮN MẠCH

	Mã số Code	I_n (A)	I_{cu} (kA)	Giá lẻ (Cái)
MCB 1P C Curve 06kA 	BBD1061CNV	06	240VAC/ 415VAC 06kA	89.000
	BBD1101CNV	10		
	BBD1161CNV	16		
	BBD1201CNV	20		
	BBD1251CNV	25		
	BBD1321CNV	32		
	BBD1401CNV	40		
	BBD1501CNV	50		
	BBD1631CNV	63		209.000

Đóng gói
12 cái/hộp
48 cái/thùng

MCB 2P C Curve 06kA 	BBD2062CNV	06	240VAC/ 415VAC 06kA	255.000
	BBD2102CNV	10		
	BBD2162CNV	16		
	BBD2202CNV	20		
	BBD2252CNV	25		
	BBD2322CNV	32		
	BBD2402CNV	40		
	BBD2502CNV	50		
	BBD2632CNV	63		421.000

Đóng gói
6 cái/hộp
24 cái/thùng


MCB 3P C Curve 06kA 	BBD3063CNV	06	415VAC 06kA	451.000
	BBD3103CNV	10		
	BBD3163CNV	16		
	BBD3203CNV	20		
	BBD3253CNV	25		
	BBD3323CNV	32		
	BBD3403CNV	40		
	BBD3503CNV	50		
	BBD3633CNV	63		675.000

Đóng gói
4 cái/hộp
16 cái/thùng

MCB 4P C Curve 06kA 	BBD4164CNV	16	415VAC 06kA	637.000
	BBD4204CNV	20		
	BBD4254CNV	25		
	BBD4324CNV	32		
	BBD4404CNV	40		
	BBD4504CNV	50		
	BBD4634CNV	63		949.000

Đóng gói
3 cái/hộp
12 cái/thùng

NHẬN BIẾT TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA MCB/RCBO

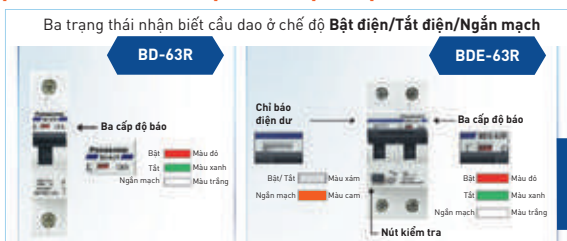

MCB 1P-1E C Curve 10kA 	Mã số Code	I_n (A)	I_{cu} (kA)	Giá lẻ (Cái)
	BBD1061CHHV	06	240VAC/ 415VAC 10kA	135.000
	BBD1101CHHV	10		
	BBD1161CHHV	16		
	BBD1201CHHV	20		
	BBD1251CNV	25		
	BBD1321CHHV	32		
	BBD1401CHHV	40		
	BBD1501CHHV	50		
	BBD1631CHHV	63		310.000
	BBD108011C/ BBD10801CHV	80	230VAC 10kA	730.000
	BBD110011C/ BBD11001CHV	100		800.000

Đóng gói
12 cái/hộp
120 cái/thùng

Đóng gói
8 cái/hộp

MCB 2P-2E C Curve 10kA 	Mã số Code	I_n (A)	I_{cu} (kA)	Giá lẻ (Cái)
	BBD2062CHHV	06	415VAC 10kA	390.000
	BBD2102CHHV	10		
	BBD2162CHHV	16		
	BBD2202CHHV	20		
	BBD2252CHHV	25		
	BBD2322CHHV	32		
	BBD2402CHHV	40		
	BBD2502CHHV	50		
	BBD2632CHHV	63		455.000
	BBD208021C/ BBD20802CHV	80	400VAC 10kA	1.450.000
	BBD210021C/ BBD21002CHV	100		1.600.000

Đóng gói
6 cái/hộp
60 cái/thùng

Đóng gói
4 cái/hộp

MCB 3P-3E C Curve 10kA 	Mã số Code	I_n (A)	I_{cu} (kA)	Giá lẻ (Cái)
	BBD3063CHHV	06	415VAC 10kA	680.000
	BBD3103CHHV	10		
	BBD3163CHHV	16		
	BBD3203CHHV	20		
	BBD3253CHHV	25		
	BBD3323CHHV	32		
	BBD3403CHHV	40		
	BBD3503CHHV	50		
	BBD3633CHHV	63		1.020.000
	BBD308031C/ BBD30803CHV	80	400VAC 10kA	1.940.000
	BBD310031C/ BBD31003CHV	100		2.040.000

Đóng gói
4 cái/hộp
40 cái/thùng

Đóng gói
2 cái/hộp

MCB 4P-4E C Curve 10kA 	Mã số Code	I_n (A)	I_{cu} (kA)	Giá lẻ (Cái)
	BBD4064CHHV	06	415VAC 10kA	960.000
	BBD4104CHHV	10		
	BBD4164CHHV	16		
	BBD4204CHHV	20		
	BBD4254CHHV	25		
	BBD4324CHHV	32		
	BBD4404CHHV	40		
	BBD4504CHHV	50		
	BBD4634CHHV	63		1.450.000
	BBD408041C/ BBD40804CHV	80	400VAC 10kA	3.000.000
	BBD41004CHV	100		3.200.000

Đóng gói
3 cái/hộp
30 cái/thùng

Đóng gói
2 cái/hộp

NEW Dự kiến có hàng tháng 8/2022

Các chỉ số tình trạng Bật điện, Tắt điện và ngắn mạch được hiển thị thành màu sắc giúp nhanh chóng và dễ dàng nhận diện mạch điện đã được ngắt.

*Giá bán đã bao gồm VAT

MCCB - MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

Tiêu chuẩn Nhật Bản - JIS Standard
Xuất xứ Nhật Bản

Hình ảnh Images	Mã số Code	Thông số kỹ thuật Specifications			Số cực	Giá lẻ (cái)
		Dòng định mức I_n (A)	Dòng cắt danh định I_{cu} (kA)			
			220 VAC	415 VAC		
	BBW240SKY	40	10	2.5	2P	880.000
	BBW250SKY	50				
	BBW260Y	60	5	2.5		940.000
	BBW275SKY	75	50	25		1.720.000
	BBW310Y	10	2.5	1.5		690.000
	BBW315Y	15				
	BBW320Y	20				
	BBW330Y	30				
	BBW340SKY	40	10	2.5	3P	1.120.000
	BBW350SKY	50				
	BBW360SKY	60				
	BBW3125SKY	125	50	25	2.870.000	
	BBW3150SKY	150			3.000.000	
	BBW3175SKY	175			3.950.000	
	BBW3200KY	200				
	BBW3225KY	225				
	BBW3250KY	250				6.300.000
	BBW3400KY	400			8.600.000	

MCCB - MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

Tiêu chuẩn quốc tế - IEC 60947-2 Standard

Hình ảnh Images	Mã số Code	Thông số kĩ thuật Specifications			Giá lẻ (cái)
		Dòng định mức I_n (A)	Dòng cắt danh định I_{cu} (kA) 415VAC	Số cực	
 Xuất xứ Malaysia	BBC3601YHV	63	10	3P	1.700.000
	BBC3100YHV	100			
	BBC31502YHV	150	25		4.300.000
	BBC32001YHV	200			
	BBC3250YHV	250			4.400.000
 Xuất xứ Nhật Bản	BBC3300YHV	300	36	3P	
	BBC3350YHV	350			10.600.000
	BBC3400YHV	400			
	BBC3500YHV	500			
	BBC3600YHV	600			22.900.000
	BBC3630YHV	630			
	BBC3800YHV	800			46.900.000

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

SPD



Đóng gói
50 cái/thùng

* Thay thế thiết bị SPD khi phần hiển thị màu xanh chuyển sang màu đỏ

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Điện áp định mức (Un)	230V
Điện áp làm việc lớn nhất (Uc)	320V (50/60Hz)
Dòng xả xung sét (8/20μs) (In)	20 kA
Dòng xả xung sét cực đại (8/20μs) (Imax)	40 kA
Cấp bảo vệ điện áp (Up)	≤ 1.5 kV
Thời gian phản hồi (tA)	≤ 25 ns
Dạng lắp đặt	35mm DIN Rail
	2.990.000

BBDT2321BV



TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG - DISTRIBUTION BOX

Hình ảnh	Mã số	Màu	Số đường	Kích thước âm tường RxCxS (mm)	Thông số ống PVC (mm)					Giá lẻ (cái)
					Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	
	BQDX08T11AV	Trắng	8 đường	230 x 220 x 95	1	4	2	2	2	1.100.000
	BQDX08G11AV	Vàng ánh kim								2.497.000
	BQDX12T11AV	Trắng	12 đường	302 x 220 x 95	-	6	5	2	2	1.265.000
	BQDX12G11AV	Vàng ánh kim								2.695.000
	BQDX16T11AV	Trắng	16 đường	374 x 220 x 95	-	7	6	2	2	1.430.000
	BQDX16G11AV	Vàng ánh kim								2.992.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ



Tự động quản lý
Thời gian và điện năng hiệu quả hơn



TB178

SPST Type
220 - 240VAC, 50Hz, 15A
6 chế độ cài giờ - Thời gian cài tối thiểu 30 phút
Không có pin dự trữ
6 operations, minimum setting time is 30 min
W/o battery

620.000



TB118

SPST Type, 220 - 240VAC, 15A, 6 chế độ cài giờ.
Thời gian cài tối thiểu 30 phút. Có pin dự trữ 300 giờ
6 operations, minimum setting time is 30 min
C/w battery 300 hours

998.000

TB380N2457

Pin dùng cho TB118

199.000



TB35809NE5

SPST Type
220 - 240VAC, 50Hz, 20A
96 chế độ cài giờ - Thời gian cài tối thiểu 15 phút
Không có pin dự trữ
96 operations, minimum setting time is 15 min
W/o battery

745.000



TB38809NE7

SPST Type
220 - 240VAC, 20A
96 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiểu 15 phút
Có pin dự trữ 300 giờ
96 operations, minimum setting time is 15 min
C/w battery 300 hours

1.150.000

PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP



WK2315K 125V - 15A - 2P+ Ground **187.000**
WK2320K 250V - 20A - 3P **220.000**
WK2330 250V - 30A - 2P + Ground **650.000**
Ổ cắm locking loại nổi, màu đen
Locking surface mounting receptacle black



WK2420K 250V - 20A - 3P + Ground **340.000**
WK2430 250V - 30A - 3P + Ground **725.000**
Ổ cắm locking loại nổi, màu đen
Locking surface mounting receptacle black



WK1330
Ổ cắm chuyên dùng
Surface mounting receptacle
250V - 30A - 3P **510.000**



WF2315WK 125V - 15A - 2P+ Ground **160.000**
WF2320WK 250V - 20A - 3P **200.000**
WF2330B 250V - 30A - 2P + Ground **500.000**



WF2420BK 250V - 20A - 3P + Ground **320.000**
WF2430B 250V - 30A - 3P + Ground **640.000**
WF2420WK 250V - 20A - 3P + Ground **320.000**



WN1518R
Ổ cắm dôi có dây nối đất
Grounding flat pin receptacle
125V - 15A **270.000**



WN37008
Đai kim loại
Metal - Frame **14.000**



WF6315 125V - 15A - 2P+ Ground **115.000**
WF6320 250V - 20A - 3P **189.000**
WF6330 250V - 30A - 2P + Ground **470.000**
Phích cắm locking/Locking Plug



WF6420 250V - 20A - 3P + Ground **220.000**
WF6430 250V - 30A - 3P + Ground **500.000**
Phích cắm locking/Locking plug



WF4330
Phích cắm kín nước
Rubber plug
250V - 30A - 3P **660.000**



WN9513/ WN9514
Mặt nhôm lỗ tròn
Đường kính 35.5/45.5mm
1 gang - 1 device aluminum plate
35.5 dia/45.5 dia **97.000**



WN3040K-8
Trạm nối đất
Grounding - terminal **90.000**

CÔNG TẮC THẺ

PHÍCH CẮM MEIKOSHA



WNH5611-801
- Công tắc thẻ (3 tiếp điểm)
- Tablet switch (3 circuits)
- 250V - 10A **1.725.000**



ME2592W
Phích cắm 3 chấu
Grounding plug
125V - 15A
Đóng gói 10 cái/hộp **87.000**

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

- Sử dụng tốt trong điều kiện nhiệt độ -25°C đến 80°C
- Sử dụng liên tục trong 1 giờ ở nhiệt độ 100°C
- Sản xuất bằng vật liệu POLYAMIDE 6: Chống cháy, chống mài mòn, chịu áp lực cao, chống phản ứng với nhiều loại hóa chất

Xuất xứ Châu Âu

Made in Austria

Connection
to the future

Phích cắm cao su di động không kín nước Plug (Splashproof)



F0511 - SR

- Rubber plug (Splashproof)
- phích cắm bằng nhựa 2P + 'E', 16A, 250V, IP54

87.000



F0512 - SR

- Solid rubber plug (Splashproof)
- phích cắm bằng nhựa 2P + 'E', 16A, 250V, IP54, chịu va đập

121.000



F2510 - SR

- Rubber connector (Splashproof)
- ổ cắm nối bằng nhựa 2P + 'E', 16A, 250V, IP20

88.000



F1050 - OB

- Socket outlet (Splashproof IP54)
- Ổ cắm âm có nắp 2P + 'E', 16A, 250V, IP54

F105 - OB

- Socket outlet (Splashproof IP54)
- Ổ cắm âm có nắp 2P+'E', 16A, 250V, IP54

73.000



F106 - 0

- Mounting box (Splashproof IP44)
- Để nối cho ổ cắm âm không kín nước

94.000

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước (IP44) Multiple-socket outlet (Splashproof IP44)



F9432006

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

1.440.000



F9432000

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

1.250.000



F9430401

Bộ chia ổ cắm PCE
16A 3P 230V

1.070.000

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước (IP67) Switched interlocked sockets (Watertight IP67)



F61132 - 6

16A - 3P - 230V - 6H - IP67

1.710.000

F61252 - 6

32A - 5P - 400V - 6H - IP67

1.920.000



F75252-6

32A - 5P - 400V - 6H - IP67

3.280.000

Dây điện áp hoạt động	Mã màu sản phẩm
20 - 25V	Tím
40 - 50V	Trắng
100 - 130V	Vàng
200 - 250V	Xanh dương
380 - 480V	Đỏ
500 - 1000V	Đen
>50V (100 - 500Hz)	Xanh lá
Không thuộc những dây điện áp trên	Xám

Phích cắm di động loại không kín nước (IP44) Plug (Splashproof IP44)



F013 - 6ECO

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

75.000



F014 - 6

16A - 4P - 400V - 6H - IP44

107.000

F015 - 6

16A - 5P - 400V - 6H - IP44

120.000

F023 - 6

32A - 3P - 230V - 6H - IP44

134.000

F024 - 6

32A - 4P - 400V - 6H - IP44

141.000

F025 - 6

32A - 5P - 400V - 6H - IP44

177.000

Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44)



F213 - 6ECO

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

107.000



F214 - 6

16A - 4P - 400V - 6H - IP44

134.000

F215 - 6

16A - 5P - 400V - 6H - IP44

166.000

F223 - 6

32A - 3P - 230V - 6H - IP44

163.000

F224 - 6

32A - 4P - 400V - 6H - IP44

187.000

F225 - 6

32A - 5P - 400V - 6H - IP44

238.000

Ổ cắm gắn nối loại không kín nước (IP44) Wall socket (Splashproof IP44)



F113 - 6

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

144.000

F114 - 6

16A - 4P - 400V - 6H - IP44

177.000

F115 - 6

16A - 5P - 400V - 6H - IP44

187.000

F123 - 6

32A - 3P - 230V - 6H - IP44

200.000

F124 - 6

32A - 4P - 400V - 6H - IP44

211.000

F125 - 6

32A - 5P - 400V - 6H - IP44

226.000

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng (IP44) Flanged socket straight (Splashproof IP44)



F313 - 6

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

150.000

F314 - 6

16A - 4P - 400V - 6H - IP44

167.000

F315 - 6

16A - 5P - 400V - 6H - IP44

177.000

F323 - 6

32A - 3P - 230V - 6H - IP44

187.000

F324 - 6

32A - 4P - 400V - 6H - IP44

193.000

F325 - 6

32A - 5P - 400V - 6H - IP44

221.000

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng (IP44) Flanged socket sloping (Splashproof IP44)



F413 - 6

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

168.000

F414 - 6

16A - 4P - 400V - 6H - IP44

198.000



F415 - 6

16A - 5P - 400V - 6H - IP44

220.000

F423 - 6

32A - 3P - 230V - 6H - IP44

262.000

F424 - 6

32A - 4P - 400V - 6H - IP44

289.000

F425 - 6

32A - 5P - 400V - 6H - IP44

316.000

Phích cắm di động loại kín nước (IP67) Plug (Watertight IP67)

	F0132 - 6	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	284.000
	F0142 - 6	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	300.000
	F0152 - 6	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	320.000
	F0232 - 6	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	348.000
	F0242 - 6	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	369.000
	F0252 - 6	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	391.000
	F033 - 6	63A - 3P - 230V - 6H - IP67	792.000
	F034 - 6	63A - 4P - 400V - 6H - IP67	813.000
	F035 - 6	63A - 5P - 400V - 6H - IP67	840.000
	F043 - 6	125A - 3P - 230V - 6H - IP67	1.520.000
	F044 - 6	125A - 4P - 400V - 6H - IP67	1.790.000
	F045 - 6	125A - 5P - 400V - 6H - IP67	2.040.000
	F0822 - 10V	16A - 2P - 24/42V - 10H - IP67	300.000

Ổ cắm nối loại kín nước (IP67) Connector (Watertight IP67)

	F2132 - 6	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	300.000
	F2142 - 6	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	332.000
	F2152 - 6	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	417.000
	F2232 - 6	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	428.000
	F2242 - 6	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	440.000
	F2252 - 6	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	476.000
	F233 - 6	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	950.000
	F234 - 6	63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	970.000
	F235 - 6	63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	995.000
	F243 - 6	125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	2.090.000
	F244 - 6	125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	2.200.000
	F245 - 6	125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	2.360.000
	F3822-10F9V	16A - 2P - 24/42V - 10H - IP66/67	378.000

Ổ cắm gắn nối loại kín nước (IP67) Wall socket (Watertight IP67)

	F1132 - 6	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	435.000
	F1142 - 6	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	503.000
	F1152 - 6	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	550.000
	F1232 - 6	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	589.000
	F1242 - 6	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	631.000
	F1252 - 6	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	669.000
	F133 - 6	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	1.050.000
	F134 - 6	63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	1.160.000
	F135 - 6	63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	1.260.000
	F143 - 6	125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	2.570.000
	F144 - 6	125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	2.730.000
	F145 - 6	125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	2.890.000

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) Flanged socket straight (Watertight IP67)

	F3132 - 6	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	348.000
	F3142 - 6	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	400.000
	F3152 - 6	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	428.000
	F3232 - 6	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	439.000
	F3242 - 6	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	460.000
	F3252 - 6	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	482.000
	F333 - 6	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	631.000
	F334 - 6	63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	712.000
	F335 - 6	63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	760.000
	F343 - 6	125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	1.680.000
	F344 - 6	125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	1.800.000
	F345 - 6	125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	1.900.000


Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) Flanged socket sloping (Watertight IP67)

	F4132 - 6F78	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	251.000
	F4142 - 6F78	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	284.000
	F4152 - 6F78	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	294.000
	F4232 - 6F78	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	439.000
	F4252 - 6F78	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	482.000
	F433 - 6	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	663.000
	F433 - 6FC	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	663.000
	F434 - 6FC	63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	712.000
	F435 - 6FC	63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	760.000
	F443 - 6	125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	1.630.000
	F444 - 6	125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	1.790.000
	F445 - 6	125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	1.990.000

Phích cắm, ổ cắm cho Container loại kín nước Container - Plug and Socket (Watertight IP67)

	F0242 - 3V	Phích cắm - Plug 32A - 4P - 440V - 3H - IP67	291.000
	F1242 - 3V	Ổ cắm nối - Wall socket 32A - 4P - 440V - 3H - IP67	851.000
	F2242 - 3V	Ổ cắm nối - Connector 32A - 4P - 440V - 3H - IP67	417.000
	F3242 - 3V	Ổ cắm gắn âm, dạng thẳng Flanged socket straight 32A - 4P - 440V - 3H - IP67	492.000

Bộ tủ điện phân phối

	NDB313-232	Tủ điện phân phối IP44 1 MCB 2P 32A Panasonic kết hợp 3 ổ cắm 3P 16A PCE Kích thước: 200x200x65mm <i>Có ráp bộ theo yêu cầu của khách hàng</i>	935.000
	NDB313	Tủ điện phân phối IP44 3 ổ cắm 3P 16A PCE Kích thước: 200x200x65mm	630.000

Có thể sử dụng **HỘP NỐI DÂY** làm để **TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI**

NPA20065V

[*] Tham khảo thêm các loại **HỘP NỐI DÂY** trang 21

nanoco Cầu dao cách ly (Loại kín nước IP66)

	NIS220	2P - 20A - 250V - IP66	265.000
	NIS235	2P - 35A - 250V - IP66	275.000
	NIS245	2P - 45A - 250V - IP66	315.000
	NIS263	2P - 63A - 250V - IP66	330.000
	NIS320	3P - 20A - 440V - IP66	330.000
	NIS335	3P - 35A - 440V - IP66	345.000
	NIS345	3P - 45A - 440V - IP66	390.000
	NIS363	3P - 63A - 440V - IP66	410.000
	NIS420	4P - 20A - 440V - IP66	380.000
	NIS435	4P - 35A - 440V - IP66	399.000
	NIS445	4P - 45A - 440V - IP66	440.000
	NIS463	4P - 63A - 440V - IP66	465.000

TỦ ĐIỆN - Đạt tiêu chuẩn IEC60439-1:2004

	Mã số	Chất liệu	Số đường (Modules)	Kích thước âm tường CxRxS (mm)	Đóng gói	Giá lẻ (Cái)
	NDP104P	Mặt - đế nhựa	2 - 4	200x125x65	1 cái/hộp, 5 cái/cây	99.000
	NDP104	Mặt nhựa, đế kim loại	2 - 4	200x125x58	1 cái/hộp, 5 cái/cây	115.000
	NDP108P	Mặt - đế nhựa	4 - 8	200x200x65	1 cái/hộp, 5 cái/cây	155.000
	NDP108	Mặt nhựa, đế kim loại	4 - 8	200x200x58	1 cái/hộp, 5 cái/cây	176.000
	NDP110	Mặt - đế kim loại	5 - 10	200x265x58	1 cái/hộp	270.000
	NDP114	Mặt - đế kim loại	10 - 14	200x337x58	1 cái/hộp	330.000
	NDP120	Mặt - đế kim loại	12 - 20	380x283x58	1 cái/hộp	550.000
	NDP126	Mặt - đế kim loại	18 - 26	380x320x58	1 cái/hộp	790.000
	NDP128	Mặt - đế kim loại	20 - 28	380x340x58	1 cái/hộp	895.000

* Thanh lược đồng cho tủ điện đạt tiêu chuẩn IEC60439-2:2005

Ổ CẮM - PHÍCH CẮM ĐƠN

* Đạt tiêu chuẩn TCVN6188-1:2007



NP10250D

- Phích cắm đơn 10A - 250V
- Chân cắm bằng đồng Ø4.0mm
- Vỏ nhựa ABS chống cháy, chịu va đập
- Kẹp giữ dây giúp định vị và tránh tuột dây điện
- Đóng gói: 10 cái/dây hoặc 10 cái/hộp; 200 cái/ thùng

7.500



NS10250A

- Ổ cắm đơn 10A - 250V
- Tiếp điểm bằng đồng
- Vỏ nhựa ABS chống cháy, chịu va đập
- Kẹp giữ dây giúp định vị và tránh tuột dây điện
- Đóng gói: 10 cái/dây hoặc 10 cái/hộp; 200 cái/ thùng

13.000

Ổ CẮM CÓ DÂY

An toàn và tiện lợi

Đạt tiêu chuẩn: IEC 60884-1:2002



Nhựa chống cháy, chịu va đập

- Rò rỉ bảo vệ quá nhiệt, có màng che an toàn
- Tiếp điểm bằng đồng dẫn điện tốt, độ bền cao
- Công tắc có đèn LED



NES5215-3

- Công suất 15A-250V
- Loại 5 ổ cắm 2 chấu + 1 công tắc
- Đóng gói: 10 cái/ thùng

185.000



NES332U-3

- Công suất 15A-250V, USB 2.1A
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 2 USB + 2 công tắc
- Đèn báo chuyển sang màu xanh khi sạc đầy
- Đóng gói: 10 cái/ thùng

285.000



NES3332-3

- Công suất 15A-250V
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 3 ổ cắm 2 chấu + 1 công tắc
- Đóng gói: 10 cái/ thùng

210.000



NES3320 (không nối dây)

NES3320-5 (có nối dây)

- Công suất 20A-250V
- Nhựa chịu nhiệt cao
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 1 công tắc
- Dùng cho nồi lẩu, bếp điện
- Đóng gói: 10 cái/ thùng

135.000

249.000

ĐUI ĐÈN E27



NAE2790W - Màu trắng NAE2790BK - Màu đen

- Đui đèn E27 loại di động
- Đóng gói: 10 cái/dây; 40 cái/thùng

10.000



NAE2745W - Màu trắng NAE2745BK - Màu đen

- Đui đèn E27 loại nghiêng 45 độ
- Đóng gói: 10 cái/dây; 40 cái/thùng

10.000



NAE2727W - Màu trắng NAE2727BK - Màu đen

- Đui đèn E27 loại di động
- Thiết kế chắn nước có thể lắp đặt nơi ẩm ướt
- Đóng gói: 10 cái/dây; 100 cái/thùng

10.000



NAE2720W - Màu trắng NAE2720BK - Màu đen

- Đui đèn E27 loại di động có dây dài 20cm
- Thiết kế chắn nước có thể lắp đặt nơi ẩm ướt
- Đóng gói: 10 cái/dây; 100 cái/thùng

12.500

*Giá bán đã bao gồm VAT

DIMMER



NDF603F/NDL603F-Full **FDL603FW-Full**
NDF603W/NDL603W-Wide **FDL603W-Wide**

- Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt/độ sáng đèn
- Dimmer for fan/lamp 220VAC - 700W
- Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

63.500



NDL903F-Full/NDL903W-Wide
FDL903FW-Full

- Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn
- Dimmer for incandescent lamp
- 220VAC - 1000W
- Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

70.000

CẦU CHÌ



NF101F-Full/NF101W-Wide
FF102F-Nano-Full/FF102W-Nano-Wide

- Cầu chì - Fuse
- 220VAC - 10A
- Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

16.800

CÔNG TẮC THẺ



NCS7001

- Công tắc thẻ (Có bao gồm thẻ)
- Card Switch -20A - 250V
- Đóng gói 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

800.000

ĐÈN BẢO



N302WF-Nanoco-Full

(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

N302WW-Nanoco-Wide

(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

FXF302WW-Nano-Full

(Đóng gói 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)

- Đèn báo màu trắng
- Pilot lamp, white 220VAC

18.000



N302GF-Nanoco-Full

(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

N302GW-Nanoco-Wide

(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

FXF302GW-Nano-Full

(Đóng gói 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)

- Đèn báo màu xanh
- Pilot lamp, green 220VAC

18.000



N302RF-Nanoco-Full

(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

N302RW-Nanoco-Wide

(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

- Đèn báo LED màu đỏ
- Pilot lamp, red 220VAC

18.000

CHUÔNG ĐIỆN KHÔNG DÂY



ND156



ND157

- Bộ chuông điện không dây
- 110V - 220V/ Max 0.5W
- 36 kiểu chuông
- 4 mức âm lượng (lớn - vừa - nhỏ - im lặng), 0 dB - 110 dB
- Hoạt động lên đến 300m (không vật cản)
- Có thể kết nối thêm đến 8 nút chuông cảm ứng
- Đóng gói 1 bộ/hộp; 60 bộ/ thùng

340.000



NDT15

- Nút chuông cảm ứng
- Dùng cho chuông điện không dây
- Pin CR2032 3V
- IP44, cảm ứng 1 lần chạm
- Đóng gói 1 cái/hộp; 100 cái/thùng

140.000

CHUÔNG ĐIỆN KHÔNG DÂY

NHỎ GỌN, TIỆN LỢI,
LẮP ĐẶT CUNG ĐƯỢC



BÚT THỬ ĐIỆN

An toàn, tiện lợi



NEP1501

- Kiểm tra điện áp nhanh, từ AC 100 - 500V
- Nhựa ABS bền bỉ
- Tích hợp 2 dạng đầu thử
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ bỏ túi, có cài vạt túi tiện lợi
- Tay cầm chống trượt
- Đóng gói: 1 cái/ hanger; 24 cái/hộp; 600 cái/thùng

19.500



NEP1502

- Kiểm tra điện áp nhanh, từ AC 100 - 500V
- Nhựa ABS bền bỉ
- Tích hợp 2 dạng đầu thử
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ bỏ túi, có cài vạt túi tiện lợi
- Tay cầm chống trượt
- Đóng gói: 1 cái/ hanger; 24 cái/hộp; 600 cái/thùng

19.500



NEP1201 - Bút thử điện đa năng

- Điện áp kiểm tra: 12V-220V
- Màn hình hiển thị LCD
- Đèn chỉ thị; Đèn LED chiếu sáng
- Pin AG3-1.5V
- Thân bút bằng nhựa ABS độ bền cao
- Đo điện cảm ứng, đo điện áp, đo thông mạch và đứt mạch
- Đóng gói: 1 cái/Blister, 10 cái/hộp

51.000



NEP1202 - Bút thử điện đa năng

- Điện áp kiểm tra: 12V-220V
- Màn hình hiển thị LCD
- Pin AG3-1.5V
- Thân bút bằng nhựa ABS độ bền cao
- Đo điện cảm ứng, đo điện áp, đo thông mạch và đứt mạch
- Đóng gói: 1 cái/Blister, 20 cái/hộp

24.000

VỢT MUỖI

An toàn, tiện lợi, luôn bảo vệ gia đình bạn



NMR103BE - THÔNG MINH 2 IN 1

- Màu: Kem
- Pin Lithium có độ bền cao 18650h
- 6 đèn thu hút muỗi ánh sáng tím
- Sạc nhanh 2 - 4 tiếng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa ABS
- Cổng sạc Micro USB 5V và dây sạc
- Không bao gồm củ sạc
- Để cắm di động và móc treo
- Đóng gói: 20 cái/thùng

210.000



NMR102B - Màu xanh dương
NMR102BE - Màu kem

- Pin Lithium có độ bền cao 14500h
- Thời gian sạc đầy: 8 giờ
- Có đèn Led chiếu sáng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa ABS
- Đóng gói: 20 cái/thùng

130.000



NMR101G - Xanh lá
NMR101P - Hồng

- Pin Lithium có độ bền cao 14500h
- Thời gian sạc đầy: 8 giờ
- Có đèn Led chiếu sáng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa PP
- Đóng gói: 30 cái/thùng

115.000

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN DẠNG TRÒN

Công nghệ châu Âu TCVN7417-1:2010
IEC61386_1:2008
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn BSEN61386-21:2004 + A11:2010



Ống luồn dây điện dạng tròn

R O Y G B W

Mã số	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Lực nén (N)	Đóng gói (Cây/bó)	Giá lẻ ống (cây)	
					Trắng	Màu
FPC16L	Ø16	1.2 ± 0.1	320	50	22.000	
FPC20L	Ø20	1.45 ± 0.1	320	50	29.000	
FPC25L	Ø25	1.55 ± 0.1	320	25	42.000	
FPC32L	Ø32	1.8 ± 0.1	320	20	67.000	
FPC16H	Ø16	1.6 ± 0.1	1250	50	31.000	
FPC20H	Ø20	1.9 ± 0.1	1250	50	41.000	
FPC25H	Ø25	2.0 ± 0.1	1250	25	59.000	
FPC32H	Ø32	2.2 ± 0.1	1250	20	111.000	
FPC40H	Ø40	2.4 ± 0.1	1250	10	146.000	
FPC50H	Ø50	2.7 ± 0.1	1250	10	193.000	
FPC16	Ø16	1.4 ± 0.1	750	50	25.000	28.000
FPC20	Ø20	1.55 ± 0.1	750	50	33.000	36.000
FPC25	Ø25	1.65 ± 0.1	750	25	48.000	53.000
FPC32	Ø32	2.0 ± 0.1	750	20	74.000	81.000

Ghi chú: Chiều dài 2.92m/cây.

Nẹp luồn dây điện dạng vuông [Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IEC61084-2-1:2017]

Mã số	Kích thước (mm)	Độ dày (mm)	Chiều dài (m/cây)	Đóng gói (Cây/bó)	Giá lẻ (Cây)
NNV1715	15x9	0.7 ± 0.1	1.7	50	9.000
NNV1720	20x10	0.7 ± 0.1	1.7	50	11.400
NNV1725	25x14	0.9 ± 0.1	1.7	50	17.400
NNV1730	30x16	1.0 ± 0.1	1.7	50	21.000
NNV1740	40x18	1.2 ± 0.1	1.7	25	32.600
NNV1750	50x35	1.4 ± 0.1	1.7	10	70.000
NNV1760	60x40	1.5 ± 0.1	1.7	6	88.000
NNV1780	80x60	1.7 ± 0.1	1.7	6	143.000
NNV17100	100x60	1.8 ± 0.1	1.7	6	209.000
NNV2015	15x9	0.7 ± 0.1	2.0	50	10.500
NNV2020	20x10	0.7 ± 0.1	2.0	50	13.500
NNV2025	25x14	0.9 ± 0.1	2.0	50	20.800
NNV2030	30x16	1.0 ± 0.1	2.0	50	24.800
NNV2040	40x18	1.2 ± 0.1	2.0	25	38.000
NNV2050	50x35	1.4 ± 0.1	2.0	10	83.000
NNV2060	60x40	1.5 ± 0.1	2.0	6	104.000
NNV2080	80x60	1.7 ± 0.1	2.0	6	165.000
NNV20100	100x60	1.8 ± 0.1	2.0	6	248.000

Nắp dây hộp nối tròn

Mã số	Đường kính Ø (mm)
NPA2620	Nắp dây hộp nối tròn, vít Đóng gói 60 cái/bao, 1,500 cái/thùng
NPA2720F	Nắp dây hộp nối tròn dùng chung với ống mềm PVC, Ø20 Đóng gói 20 cái/bao, 400 cái/thùng

Ống luồn dây điện dạng xoắn

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn BS EN 61386-22:2004 + A11:2010

Mã số	Đường kính Ø (mm)	
PVC FRG16W	16mm (50m/cuộn)	170.000
FRG20W	20mm (50m/cuộn)	245.000
FRG25WS	25mm (40m/cuộn)	255.000
FRG32WH	32mm (25m/cuộn)	299.000
PVC FRG16G	16mm (50m/cuộn)	199.000
FRG20G	20mm (50m/cuộn)	285.000
FRG25GS	25mm (40m/cuộn)	305.000
FRG32GH	32mm (25m/cuộn)	310.000
HDPE Xám/ Xanh FRG16PE	16mm (50m/cuộn)	185.000
FRG20PE	20mm (50m/cuộn)	260.000
FRG25PE	25mm (40m/cuộn)	280.000
FRG32PE	32mm (25m/cuộn)	315.000

Khớp nối trơn

Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA0116	Khớp nối trơn Ø16 Đóng gói 100 cái/thùng	840
NPA0120	Khớp nối trơn Ø20 Đóng gói 200 cái/thùng	1.200
NPA0125	Khớp nối trơn Ø25 Đóng gói 100 cái/thùng	1.900
NPA0132	Khớp nối trơn Ø32 Đóng gói 25 cái/bao, 250 cái/thùng	3.500
Nano FPA0140	Khớp nối trơn Ø40 Đóng gói 20 cái/bao	9.500
Nano FPA0150	Khớp nối trơn Ø50 Đóng gói 20 cái/bao	13.000

Đầu và khớp nối ren

Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA02162	Đầu và khớp nối ren Ø16 Đóng gói 100 cái/bao, 1,200 cái/thùng	3.300
NPA02202	Đầu và khớp nối ren Ø20 Đóng gói 100 cái/bao, 1,000 cái/thùng	3.500
NPA02252	Đầu và khớp nối ren Ø25 Đóng gói 50 cái/bao, 500 cái/thùng	4.000
NPA02322	Đầu và khớp nối ren Ø32 Đóng gói 25 cái/bao, 250 cái/thùng	5.300

Kẹp đỡ ống

Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA1616	Kẹp đỡ ống Ø16, Đóng gói 100 cái/bao, 3,000 cái/thùng	950
NPA1620	Kẹp đỡ ống Ø20, Đóng gói 100 cái/bao, 3,000 cái/thùng	1.200
NPA1625	Kẹp đỡ ống Ø25, Đóng gói 100 cái/bao, 2,000 cái/thùng	2.000
NPA1632	Kẹp đỡ ống Ø32, Đóng gói 100 cái/bao, 1,000 cái/thùng	3.000
Nano FPA1640	Kẹp đỡ ống Ø40 Đóng gói 50 cái/bao	5.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

T nối



Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA0416	T nối cho ống Ø16. Đóng gói: 100 cái/bao; 1,000 cái/thùng	2.000
NPA0420	T nối cho ống Ø20. Đóng gói: 50 cái/bao; 400 cái/thùng	3.900
NPA0425	T nối cho ống Ø25. Đóng gói: 25 cái/bao; 250 cái/thùng	5.800
NPA0432	T nối cho ống Ø32. Đóng gói: 15 cái/bao; 150 cái/thùng	8.100
Nano° FPA0440	T nối cho ống Ø40. Đóng gói 10 cái/bao	14.500
Nano° FPA0450	T nối cho ống Ø50. Đóng gói 10 cái/bao	17.000

T nối có nắp
Nano°

Mã số	Đường kính Ø (mm)	
FPA0420C	T nối có nắp Ø20. Đóng gói 25 cái/bao	9.500
FPA0425C	T nối có nắp Ø25. Đóng gói 10 cái/bao	15.000
FPA0432C	T nối có nắp Ø32. Đóng gói 10 cái/bao	18.000

Hộp nối 1 ngã - Đóng gói 60 cái/thùng



Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA65161	Hộp nối tròn 1 ngã Ø16	7.000
NPA65201	Hộp nối tròn 1 ngã Ø20	7.600
NPA65251	Hộp nối tròn 1 ngã Ø25	8.100
NPA65321	Hộp nối tròn 1 ngã Ø32	10.500

Hộp nối 2 ngã thẳng - Đóng gói 60 cái/thùng



Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA66161	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø16	7.000
NPA66201	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø20	7.600
NPA66251	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø25	8.100
NPA66321	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø32	10.500

Hộp nối 2 ngã vuông - Đóng gói 60 cái/thùng



Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA69161	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø16	7.000
NPA69201	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø20	7.600
NPA69251	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø25	8.100
NPA69321	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø32	10.500

Hộp nối 3 ngã - Đóng gói 60 cái/thùng



Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA67161	Hộp nối tròn 3 ngã Ø16	7.000
NPA67201	Hộp nối tròn 3 ngã Ø20	7.600
NPA67251	Hộp nối tròn 3 ngã Ø25	8.100
NPA67321	Hộp nối tròn 3 ngã Ø32	10.500

Hộp nối 4 ngã - Đóng gói 60 cái/thùng



Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA68161	Hộp nối tròn 4 ngã Ø16	7.000
NPA68201	Hộp nối tròn 4 ngã Ø20	7.600
NPA68251	Hộp nối tròn 4 ngã Ø25	8.100
NPA68321	Hộp nối tròn 4 ngã Ø32. Đóng gói 30 cái/thùng	10.500

Co nối



Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NPA0316	Co cho ống Ø16. Đóng gói 100 cái/bao - 1,500 cái/thùng	1.500
NPA0320	Co cho ống Ø20. Đóng gói 50 cái/bao - 700 cái/thùng	2.300
NPA0325	Co cho ống Ø25. Đóng gói 40 cái/bao - 400 cái/thùng	3.500
NPA0332	Co cho ống Ø32. Đóng gói 20 cái/bao - 200 cái/thùng	5.800
Nano° FPA0340	Co cho ống Ø40. Đóng gói 20 cái/bao	13.000
Nano° FPA0350	Co cho ống Ø50. Đóng gói 15 cái/bao	17.800

Co nối có nắp
Nano°

Mã số	Đường kính Ø (mm)	
FPA0320C	Co nối có nắp Ø20. Đóng gói 50 cái/bao	6.000
FPA0325C	Co nối có nắp Ø25. Đóng gói 40 cái/bao	10.500
FPA0332C	Co nối có nắp Ø32. Đóng gói 20 cái/bao	16.000

Đầu nối ống mềm PVC
Nano°

Mã số	Đường kính Ø (mm)	
FRGA116	Đầu nối ống mềm PVC Ø16. Đóng gói 100 cái/bao	12.000
FRGA120	Đầu nối ống mềm PVC Ø20. Đóng gói 100 cái/bao	16.000
FRGA125	Đầu nối ống mềm PVC Ø25. Đóng gói 50 cái/bao	23.500
FRGA132	Đầu nối ống mềm PVC Ø32. Đóng gói 50 cái/bao	37.500

Đầu giảm
Nano°

Mã số	Đường kính Ø (mm)	
FPA2016	Đầu giảm 20 - 16. Đóng gói 100 cái/bao	1.700
FPA2520	Đầu giảm 25 - 20. Đóng gói 100 cái/bao	2.600
FPA3225	Đầu giảm 32 - 25. Đóng gói 50 cái/bao	4.100
FPA4032	Đầu giảm 40 - 32. Đóng gói 40 cái/bao	8.100
FPA5040	Đầu giảm 50 - 40. Đóng gói 30 cái/bao	10.200

Lò xo uốn ống



Mã số	Đường kính Ø (mm)	
FLXU016M/M2	Lò xo uốn ống Ø16	53.000
FLXU016L/L2	Lò xo uốn ống Ø16	
FLXU020M2	Lò xo uốn ống Ø20	79.000
FLXU020L/L2	Lò xo uốn ống Ø20	
FLXU025M2	Lò xo uốn ống Ø25	92.000
FLXU025L/L2	Lò xo uốn ống Ø25	
FLXU032M/M2	Lò xo uốn ống Ø32	137.000
FLXU032L/L2	Lò xo uốn ống Ø32	

*Chỉ sử dụng cho ống 320N và ống 750N

Kẹp ống không đế Omega - Đóng gói 100 cái/bao



Mã số	Đường kính Ø (mm)	
NDI16012	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø20	3.000
NDI16034	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø25	3.500
NDI16100	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø32	5.000
NDI16114	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø40	6.500
NDI16112	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø50	8.000

PHỤ KIỆN DÙNG CHO HB



NS80

- Đai sắt dùng cho HB
- (Dùng cho WEVH8061, WEV7061SW, WZV7061W)
- Frame for HB
- Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

9.000



NN81

- Đai nhựa dùng cho HB
- (Dùng cho WEVH68030 và WEV68030SW)
- Frame for HB
- Đóng gói 100 cái/thùng

4.000



NHB9801

- Hộp nối dùng cho HB
- Mounting surface plate for HB
- Đóng gói 100 cái/thùng

8.000



NBD9802

- Hộp nối dùng cho CB 2 tếp
- Mounting surface plate for MCB 2P
- Kích thước: 121x54x69.47mm
- Đóng gói 30 cái/thùng

18.000

HỘP NỔ DÂY



NPA10050V

- Hộp nối dây 100x100x50mm
- Wiring box
- Đóng gói 30 cái/thùng

22.000



NPA12050V

- Hộp nối dây 120x120x50mm
- Wiring box
- Đóng gói 30 cái/thùng

27.000



NPA15055V

- Hộp nối dây 150x150x55mm
- Wiring box
- Đóng gói 20 cái/thùng

39.000



NPA20065V

- Hộp nối dây 200x200x65mm
- Wiring box
- Đóng gói 10 cái/thùng

68.000



NPA103V

- Hộp nối dây tròn 90x90x40mm
- Round junction box
- Đóng gói 60 cái/thùng

12.000

MẶT THIẾT BỊ



NB9601

- Nắp kín đơn
- Wiring box lid - 1 gang
- Đóng gói 20 cái/hộp, 500 cái/thùng

6.000



NB9602

- Nắp kín đôi
- Wiring box lid - 2 gang
- Đóng gói 10 cái/hộp, 400 cái/thùng

8.000



NA105-N

- Nắp hộp âm đơn dùng cho mặt vuông chuẩn BS
- Wiring box lid - BS Standard
- Đóng gói 50 cái/bao, 700 cái/thùng

3.000

HỘP ÂM VÀ HỘP NỔ

NBD200

- Hộp âm cho CB tếp
- Wiring box for MCB
- Kích thước: 115x66x58mm
- Đóng gói 20 cái/thùng

9.000

NA101

- Hộp âm nhựa trắng, đơn
- Wiring box - 1 gang
- Kích thước: 106x64x43mm
- Đóng gói 100 cái/thùng

6.200

NA102

- Hộp âm đôi
- Wiring box - 2 gang
- Kích thước: 109x103x44mm
- Đóng gói 60 cái/thùng

10.500

NA105

- Hộp âm đơn dùng cho mặt vuông chuẩn BS
- Wiring box - BS Standard
- Kích thước: 80x80x42.5mm
- Đóng gói 100 cái/thùng

6.200

NA106

- Hộp âm dùng cho ổ cắm máy cạo râu
- (Dùng cho WEB1051W)
- Wiring Box (Compatible with Shaver Socket)
- Kích thước: 135x75.6x58mm
- Đóng gói 40 cái/thùng

18.000

NPCA104

- Hộp âm đôi dùng 2 mặt đơn
- Wiring box - 2 gang
- Kích thước: 131x106x42.5mm
- Đóng gói 50 cái/thùng

10.500

NN101F/ NN101W-Wide

- Hộp nối đơn
- Surface box
- Kích thước: 120x70x35mm
- Đóng gói 100 cái/thùng

10.500

NN102F-Full/ NN102W-Wide




- Hộp nối đôi
- Duplex surface box
- Kích thước: 120x115x35mm
- Đóng gói 60 cái/thùng

16.000

Tất cả các sản phẩm hộp âm và hộp nối, hộp nối dây đều có kèm vít





DÂY CÁP MẠNG




Mã số	Diễn giải	Đường kính lõi đồng (mm)	Đường kính lớp vỏ bảo vệ (mm)	Dây đủ trọng lực	Vỏ PVC chống cháy (mm)	Giá lẻ (cuộn)
NC5E-U10	Cat5e UTP 0.51mm 4 Pairs 10% Cu 24 AWG Chiều dài: 305m/cuộn - Màu trắng	0.51 CCA	PE 0.91	Có	PVC 5.1	840.000
NC5E-F10	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu 10% Cu 24 AWG Chiều dài: 305m/cuộn - Màu xanh/trắng	0.51 CCA	PE 1.00	Có	PVC 5.1	1.050.000
NC5E-F100	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu 100% Cu 24 AWG Chiều dài: 305 m/cuộn - Màu xanh/trắng	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 5.1	3.360.000
NC5E-F100 O	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu, có dây, 100% Cu 24 AWG Chiều dài: 305m/cuộn - Màu xanh /trắng	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 5.1	3.990.000
NC6-U10	CAT6 UTP 0.56 mm 4 Pairs 10% Cu 23 AWG Chiều dài: 305m/cuộn - Màu trắng	0.56 CCA	PE 1.02	Có	PVC 6	1.145.000
NC6-F10	CAT6 FTP 0.56 mm 4 Pairs chống nhiễu 10% Cu 23 AWG Chiều dài: 305m/cuộn - Màu xanh/trắng	0.56 CCA	PE 1.00	Có	PVC 6.6	1.460.000
NC6-F100	CAT6 FTP 0.56mm 4 Pairs chống nhiễu, 100% Cu 23 AWG Chiều dài: 305m/cuộn - Màu xanh/trắng	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 6.6	4.305.000
NC6-F100 O	CAT6 FTP 0.56mm 4 Pairs chống nhiễu, Có dây - 100% Cu 23 AWG Chiều dài: 305m/cuộn - Màu xanh /trắng	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 6.6	5.250.000

DÂY CÁP ĐỒNG TRỰC



Mã số	Diễn giải	Đường kính lõi đồng (mm)	Đường kính lớp vỏ bảo vệ (mm)	Chống nhiễu	Vỏ PVC chống cháy (mm)	Giá lẻ (cuộn)
NRG6-80	RG6 - lõi CCS 80 sợi Chiều dài: 200m/cuộn Màu trắng/đen	1.02 CCS	Foamed PE 4.57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 80x0.12mm Al-Mag	PVC 6.9	750.000
NRG6-96	RG6 - lõi CCS 96 sợi Chiều dài: 200m/cuộn Màu trắng/đen	1.02 CCS	Foamed PE 4.57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 96x0.12mm Al-Mag	PVC 6.9	860.000
NRG6-96 O	RG6 - lõi CCS 96 sợi - có dây Chiều dài: 200m/cuộn Màu trắng/đen	1.02 CCS	Foamed PE 4.57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 96x0.12mm Al-Mag	PVC 6.9	1.050.000

DÂY ĐIỆN THOẠI VÀ BẢO CHÁY



Mã số	Diễn giải	Đường kính lõi đồng (mm)	Lớp vỏ bảo vệ	Vỏ PVC chống cháy	Giá lẻ (cuộn)
NTV405	Dây điện thoại nhiều sợi 4 core 0.5mm Chiều dài: 200m/cuộn Màu trắng/đen	0.5 CCA	PVC	PVC	525.000

BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN

Băng keo cách điện PVC - PVC insulating tape

Xuất xứ Đài Loan



FKPT10	10YDS	78.000/cây
FKPT20	20YDS	136.000/cây

Đóng gói 10 cuộn/cây, 200 cuộn/thùng



QUẠT HÚT ÂM TRẦN - Không dùng ống dẫn

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích đề xuất (m ²)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-15TGU1	10	240	35	15	21.7	840.000
FV-20CUT1	23	438	40.5	27	27	950.000
FV-25TGU5	26.5	612	39	38	31.5	1050.000

QUẠT HÚT SỬ DỤNG CHO NHÀ TẮM

Sử dụng cho nhà tắm

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước khoét lỗ tròn (cm)	Chiều sâu khoét lỗ (cm)	
FV-10EGS1	5.5	75	35	12	20	810.000
FV-15EGS1	6.2	150	36	16.5	24	980.000

Sử dụng cho nhà tắm, có lưới chắn côn trùng, kháng nước IPX4

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước khoét lỗ tròn (cm)	Chiều sâu khoét lỗ (cm)	
FV-10EGF1	5.5	75	31	13.5	10	1.000.000
FV-15EGF1	6.2	155	33	18	10	1.250.000

Quạt hút dùng riêng cho nhà bếp

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-25AUF1	34	835	42	30	1.600.000

- Nắp dạng lưới bằng nhôm không dính nước (Dầu sẽ đọng lại thành từng hạt và rơi vào khay chứa dầu)
- Dễ lau sạch bụi bẩn, bảo trì dễ dàng và có khay trữ dầu thể tích lớn
- Có kim chỉ mức dầu

Ốp vách kính

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước khoét lỗ tròn (mm)	Chiều sâu lỗ kính (mm)	
FV-15WU4	8	210	35	18	3-7	940.000

Chức năng thông gió và sưởi ấm

FV - 27BV1

- Kích thước lắp đặt 270x 270mm
- Kích thước ống dẫn Ø100mm
- Điều khiển bằng công tắc



	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)
Sưởi ấm	1,300	150	46
Thông gió	21		42

Chức năng thông gió, sưởi ấm, có remote

FV-30BG3

- Kích thước lắp đặt 300x 300mm
- Kích thước ống dẫn Ø100mm



	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)
Sưởi ấm	1,500	170	46
Thông gió	28		39

QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG DÂN DỤNG

Loại 1 chiều - Có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích đề xuất (m ²)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-15AUL	12.5	255	36	16	20	1.040.000

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích đề xuất (m ²)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-20AL9	20	546	40	34	25	1.060.000
FV-25AL9	27	835	43	52	30	1.170.000
FV-30AL7	31	930	43	58	35	2.330.000

Loại 2 chiều - Có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích đề xuất (m ²)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-20RL7	20	546	39	34	25	1.685.000
FV-25RL7	29	840	43	54	30	2.060.000
FV-30RL6	31	990	44	61	35	2.414.000

Loại 1 chiều - Không có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích đề xuất (m ²)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-20AU9	20	580	38	36	25	850.000
FV-25AU9	27	920	39	57	30	960.000
FV-30AU9	31	1,150	39	74	35	1.550.000

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

FV-25GS4	39	1,100	34	27.5	4.710.000
FV-30GS4	59	1,800	38	32.5	6.520.000
FV-35GS4	88	2,670	44	39.5	7.980.000
FV-40GS4	161	3,780	47	44.5	10.190.000

(*) Tham khảo thêm dòng **Quạt hút Cabinet** (trang 25) độ ồn thấp, sử dụng cho văn phòng.

Thiết bị phát ion - Khử mùi nhanh, ức chế vi khuẩn bằng Nanoe-X

Model	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích sử dụng (m ²)	Kích thước chừa lỗ (mm)	
FV-15CSD1	4	15	23.5	20	150	7.250.000

Quạt cấp gió Cabinet - Động cơ DC

Model	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)
FV-01NAP1			
- Siêu êm			
Cao	10	133	26
Thấp	3	42	20




**KHÍ TƯƠI LƯU THÔNG
NHÀ TRẦN SỨC SỐNG**

Lợi ích của việc sử dụng quạt hút:

- Duy trì dưỡng khí trong lành
- Khử mùi (mùi vật nuôi, mùi khói thuốc,...)
- Loại bỏ bụi bẩn, ẩm mốc và nguồn không khí ô nhiễm

Quạt hút Panasonic lựa chọn tối ưu cho phòng ngủ vì:

- Vận hành êm ái, độ ồn thấp: 20 dB
- Động cơ DC tiết kiệm điện lên tới 35%
- Động cơ bạc đạn, tuổi thọ lên đến 60.000 giờ
- Thiết kế cánh quạt khí động học giúp giảm thiểu độ ồn
- 3 cấp độ lưu lượng gió phù hợp với yêu cầu thông thoáng khí và độ ẩm từng mùa

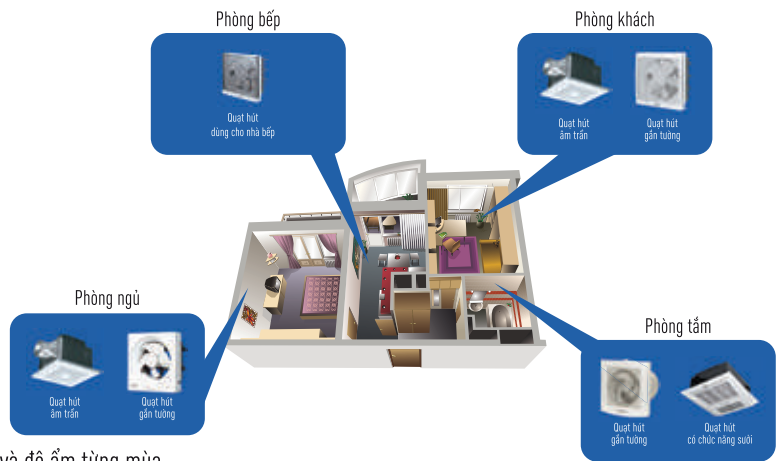

QUẠT HÚT ÂM TRẦN - Quạt êm, hiệu năng cao

Sử dụng cho phòng ngủ, phòng khách, văn phòng

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích đề xuất (m²)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
Dùng với ống dẫn Ø100mm - 1 cấp tốc độ						
FV-17CU8	7.5	85	23	5	17.7	2.440.000
FV-24CU8	10.5	140	25	9	24	3.010.000
FV-24CD8	13.5	170	28.5	11	24	3.100.000
FV-24CH8	16.5	200	32	12	24	3.280.000



Dòng quạt hút có sensor

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích đề xuất (m²)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
Dùng với ống dẫn Ø100mm - 1 cấp tốc độ						
FV-24CUR1	11	140	25	9	24	4.320.000
FV-24CHR1	17	200	32	12	24	4.515.000

*Sensor chuyển động


FV-24CURV1	11	140	25	9	24	5.720.000
FV-24CHRV1	17	200	32	12	24	5.920.000

*Sensor chuyển động & độ ẩm



Dùng với ống dẫn Ø150mm - 2 cấp tốc độ

FV-27CH9	23 (Low) 28 (Hi)	260 (Low) 330 (Hi)	30 34	20	27	4.850.000
FV-32CD9	32 (Low) 42 (Hi)	300 (Low) 430 (Hi)	28 36	27	32	6.490.000
FV-32CH9	45 (Low) 55 (Hi)	400 (Low) 530 (Hi)	34 41	33	32	7.050.000
FV-38CD8	66 (Low) 90 (Hi)	430 (Low) 640 (Hi)	35 44	40	38.5	8.790.000
FV-38CH8	89 (Low) 122 (Hi)	525 (Low) 800 (Hi)	40 50	49	38.5	9.590.000

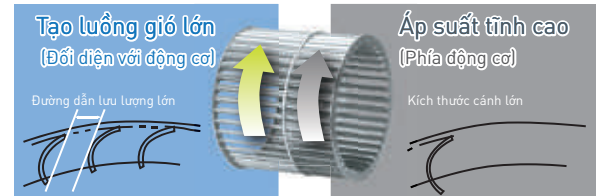


Mạnh mẽ với luồng gió kép
Thiết kế đặc biệt với luồng gió kép bên trong giúp tạo ra lượng không khí lớn và áp suất tĩnh cao.

QUẠT HÚT CABINET - Độ ồn thấp

Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp

Mã số	W	CMH	dB	Kích thước ống dẫn (mm)	
FV-28NX3	600	2600	44	Ø250	20.900.000
FV-25SW3	940	4000	43	250 x 500	35.706.000
FV-25SM3	1180	5200	45	250 x 700	43.050.000

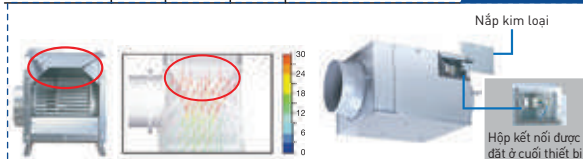

Thiết kế đặc trưng hình nón, xiên
Vận tốc gió thổi ra thay đổi theo hình dạng của quạt, với thiết kế mới giúp giảm thiểu sự lưu thông không đều của không khí bên trong quạt, trang bị thêm vật liệu hấp thụ âm thanh làm giảm tiếng ồn trong lúc vận hành.

Nhỏ gọn, dễ lắp đặt và kiểm tra
Thiết kế nhỏ gọn thích hợp lắp đặt ở nơi có không gian trần hẹp. Hộp kết nối dây được trang bị vỏ bọc kim loại tăng độ bền và an toàn và giúp dễ dàng trong việc tháo lắp, kiểm tra sản phẩm.

Mã số	Cấp độ	W	CMH	dB	S (m²)	D (mm)	
FV-12NS3	Hi	18	180	21	11	Ø100	3.255.000
	Low	17	145	17			
FV-15NS3	Hi	33	340	25	21	Ø150	4.312.000
	Low	29.5	275	22			
FV-18NS3	Hi	60	500	29	31	Ø150	5.148.000
	Low	55	405	27			
FV-18NF3	Hi	91	770	31	48	Ø200	6.292.000
	Low	80	620	29			
FV-20NS3	Hi	120	920	32	57	Ø200	7.777.000
	Low	113	720	29			
FV-23NL3	Hi	230	1200	40	74	Ø200	9.449.000
	Low	170	900	34			
FV-25NS3	Hi	345	1700	41	105	Ø250	12.496.000
	Low	265	1380	38			
FV-25NF3	Hi	390	1900	43	117	Ø250	14.280.000
	Low	325	1600	40			



QUẠT HÚT MINI



NMV1421

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 8W
- Lưu lượng gió: 90m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 140x140mm
- Độ ồn: ~50dBA

250.000



VẬN HÀNH ÊM ÁI
Thoải mái cả nhà

QUẠT HÚT ÂM TRẦN LỒNG SÓC



NFBV2021




- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 15W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 110m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 200x230mm
- Độ ồn 38dBA
- Kích thước ống dẫn: ϕ 100mm và ϕ 110mm

660.000

NFBV2521

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 20W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 130m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250x280mm
- Độ ồn: 35dBA
- Kích thước ống dẫn: ϕ 100mm và ϕ 110mm

730.000

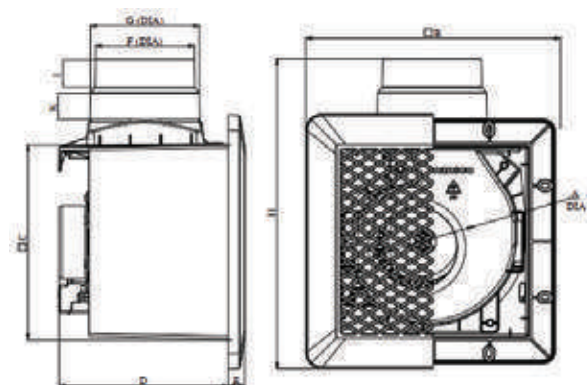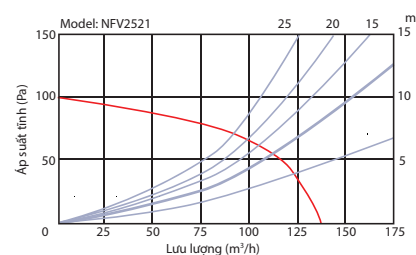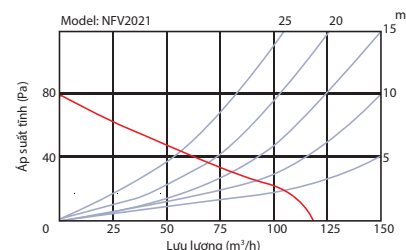

Model	Kích thước (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
NFBV2021	78	250	191	166	16	98	108	305	28	28
NFBV2521	116	305	242	183	17	98	108	357	28	28

QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG 1 CHIỀU



NWV1520

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 252m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 200x200mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích để xuất: 11m² - 35m²

570.000



NWV2020

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 570m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250x250mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích để xuất: 24m² - 79m²

620.000




NWV2520

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 31W
- Đường kính cánh: 25cm
- Lưu lượng gió: 888m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 300x300mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích để xuất: 37m² - 123m²

670.000



Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NWV1520	160	260	190	90	62	30
NWV2020	210	302	240	90	62	45
NWV2520	260	350	290	90	62	50

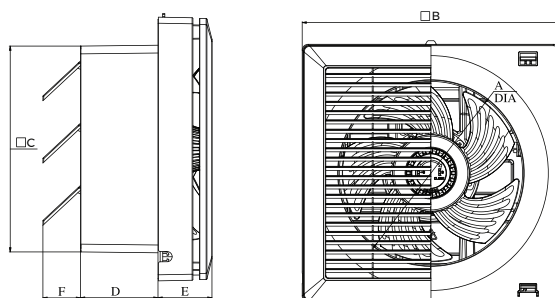

*Giá bán đã bao gồm VAT

QUẠT HÚT ÂM TRẦN KHÔNG CÓ ỐNG DẪN

Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520	160	260	204	110	12	-
NCV2020	210	302	260	110	12	-



NCV1520

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 252m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 11m² - 35m²

520.000



NCV2020

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 570m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 24m² - 79m²

570.000

QUẠT HÚT ÂM TRẦN CÓ ỐNG DẪN



NCV1520-C

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 87.6m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
- Kích thước ống dẫn: Ø100mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 4m² - 12m²

550.000




NCV2020-C

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 18W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 192m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
- Kích thước ống dẫn: Ø125mm hoặc Ø110mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 8m² - 27m²


600.000

Model: NCV1520-C


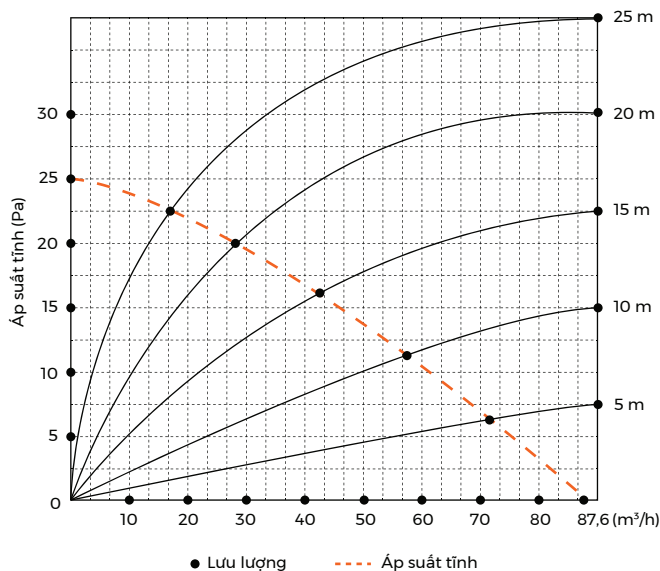


Biểu đồ quạt hút NCV1520-C

Model: NCV2020-C

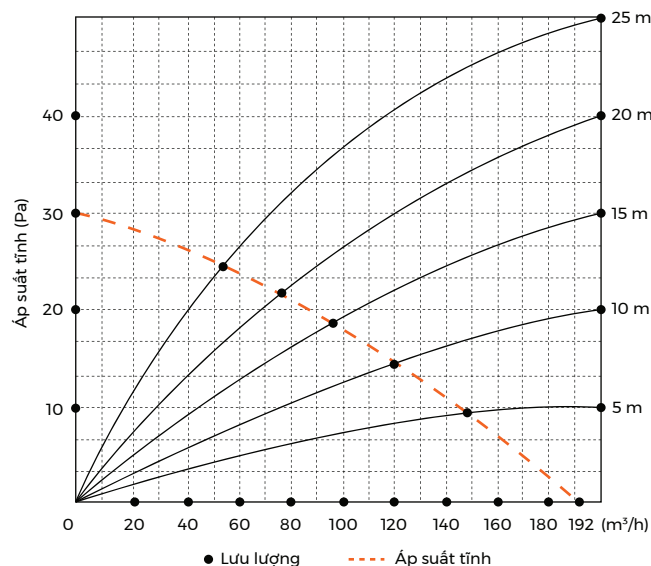


Biểu đồ quạt hút NCV2020-C



Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520-C	160	260	204	182	12	98
NCV2020-C	210	302	260	195	12	120

KẾT NỐI QUẠT TRẦN BẰNG WIRELESS

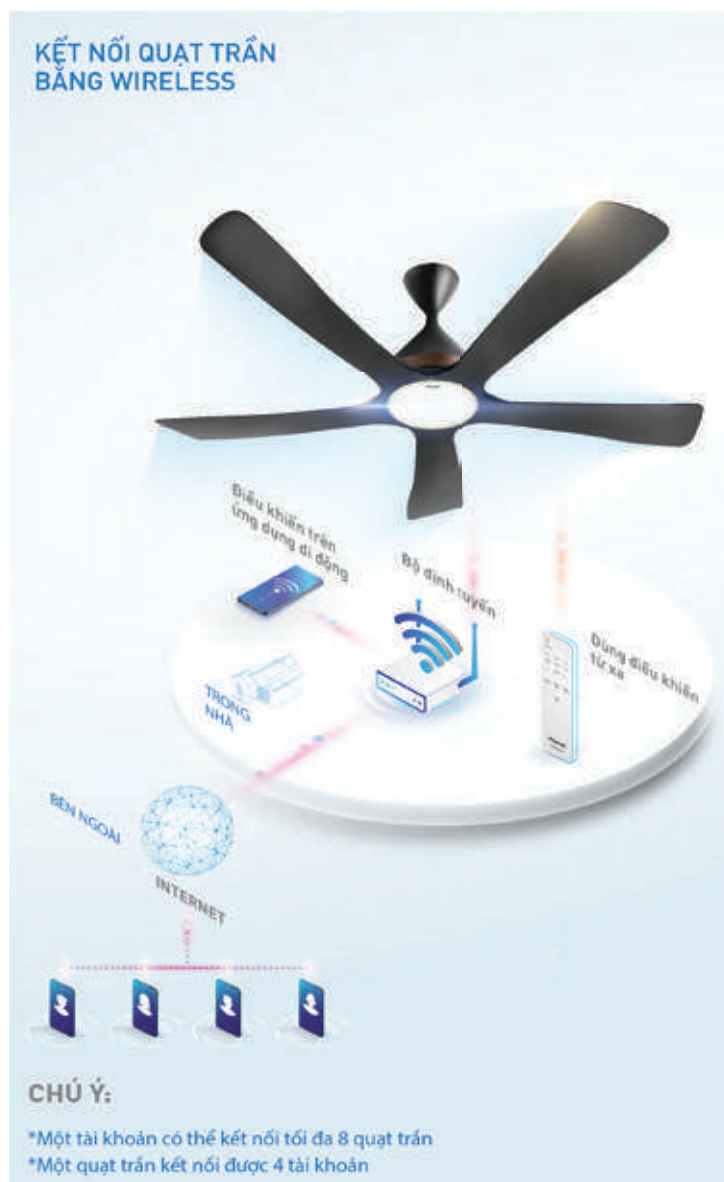


ĐIỀU KHIỂN BẰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Để điều khiển quạt trần bằng điện thoại, người dùng chỉ cần kết nối ứng dụng với bộ định tuyến.


*Thiết bị di động cần có: iOS 12 và Android 6 trở lên.

Cách xác định chiều dài ti quạt

Quạt trần có Ti quạt cố định với Motor

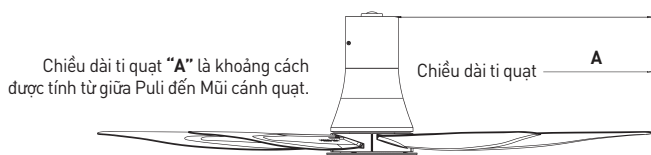

Quạt trần có Ti quạt rời (không cố định) với Motor

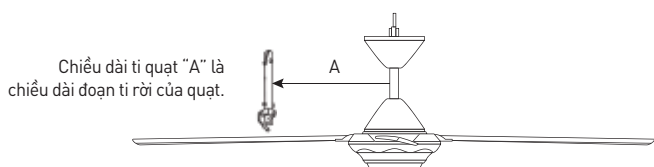

Đường kính cánh 150 cm
Chiều dài ti 37.3 cm

F-60DGN

- Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz (Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android)
- Công suất 73W (quạt: 54W, đèn: 19W)
- Động cơ DC thế hệ mới
- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 10 cấp độ gió, lưu lượng gió 300m³/phút
- Thiết kế cánh quạt để tạo ra luồng gió rộng, làm mát nhanh, phù hợp cho không gian lớn
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 chế độ màu và 3 mức ánh sáng
- 3 cấp độ ánh sáng ban đêm (Night light)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Chế độ hẹn giờ Mờ/Tắt trong vòng 24 tiếng
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode) có thể tùy chỉnh linh hoạt
- Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi dùng chung với máy lạnh

13.430.000



Đường kính cánh 150 cm
Chiều dài ti 37.3 cm

F-60DHN

- Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz (Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android)
- Công suất 54W
- Động cơ DC thế hệ mới
- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 10 cấp độ gió, lưu lượng gió 300m³/phút
- Thiết kế cánh quạt để tạo ra luồng gió rộng, làm mát nhanh, phù hợp cho không gian lớn
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Chế độ hẹn giờ Mờ/Tắt trong vòng 24 tiếng
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode) có thể tùy chỉnh linh hoạt
- Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi dùng chung với máy lạnh

10.380.000



Đường kính cánh 120 cm
Chiều dài ti 27.8 cm

F-48DGL

- Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz (Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android)
- Công suất 50W (quạt: 31W, đèn: 19W)
- Động cơ DC thế hệ mới
- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 10 cấp độ gió, lưu lượng gió 200m³/phút
- Thiết kế cánh quạt cải tiến giúp lan tỏa gió nhẹ nhàng, êm dịu
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 chế độ màu và 3 mức ánh sáng
- 3 cấp độ ánh sáng ban đêm (Night light)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Chế độ hẹn giờ Mờ/Tắt trong vòng 24 tiếng
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode) có thể tùy chỉnh linh hoạt
- Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi dùng chung với máy lạnh

11.280.000

Khuyến cáo: KH lắp đặt sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất và tiếp đất theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn khi giông sét.


*Giá bán đã bao gồm VAT

Động cơ điện một chiều

Động cơ điện một chiều (DC) là công nghệ mới, được Tập đoàn Panasonic ứng dụng vào việc sản xuất quạt trần. Với động cơ 1 chiều (DC) giúp mức thu điện thấp hơn so với động cơ xoay chiều (AC). Động cơ 1 chiều cũng có trọng lượng nhẹ hơn so với động cơ xoay chiều (AC)

Động cơ điện một chiều (DC)


Rotor: Nam châm vĩnh cửu



Chỉ cần đấu vào dòng điện cho Stator

Động cơ điện xoay chiều (AC)

Rotor: Nam châm điện




Cần đấu vào dòng điện cho cả Rotor và Stator

Thiết kế cánh quạt 3D

Thiết kế cánh quạt 3D độc đáo và duy nhất giúp mang lại luồng gió êm ái và mạnh mẽ, tuy vậy vẫn giảm thiểu tối đa tiếng ồn.


Đường cong cánh quạt



Góc nghiêng cánh quạt

Thiết kế đường cong 3D ở tâm cánh quạt giúp đón gió hiệu quả.

Luồng gió Mạnh mẽ hơn



⚠ Cảnh báo: Dùng Dimmer điều khiển quạt sẽ gây cháy mạch



Ảnh sáng trắng



Ảnh sáng ban ngày



Ảnh sáng vàng



Ảnh sáng vàng dịu



Đường kính cánh 150cm
Chiều dài ti 28.8cm
Đèn LED có 4 chế độ sáng

F-60UFN

- Công suất 59W (motor: 37W, đèn: 22W)
- Động cơ DC tiết kiệm điện
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 cấp độ màu sắc ánh sáng
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

12.750.000



Đường kính cánh 150cm
Chiều dài ti 28.8cm

F-60TAN

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng cảm biến nhiệt độ Econavi - điều chỉnh lượng gió theo môi trường xung quanh nhằm tạo ra tốc độ gió thoải mái nhất cho cơ thể
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

9.600.000



Đường kính cánh 150cm
Chiều dài ti 28.8cm

F-60XDN (Màu đen)

F-60XDN-W (Màu trắng)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

8.220.000



Đường kính cánh 150cm

F-60TDN (Chiều dài ti: 28.8cm)

F-60TDN-S (Chiều dài ti: 21cm)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

7.160.000



Đường kính cánh 180 cm

F-70ZBP (Chiều dài ti: 40cm)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 51W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 310m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Cảm biến chuyển động con người - điều chỉnh lưu lượng gió theo mức độ chuyển động của con người nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ

17.650.000



Đường kính cánh 200 cm

F-80ZBR (Chiều dài ti: 40cm)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 57W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 345m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Cảm biến chuyển động con người - điều chỉnh lưu lượng gió theo mức độ chuyển động của con người nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ

19.330.000



Đường kính cánh 150 cm

F-60WWK (Chiều dài ti: 29.1cm)

F-60WWK-S (Chiều dài ti: 19.6cm)

- Công suất 76W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 7 cấp độ gió, lưu lượng gió 220m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

7.160.000



Đường kính cánh 140 cm
Chiều dài ti 29.2 cm

F-56XPG (Màu đen)

F-56XPG-W (Màu trắng)

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 191m³/phút
- Có điều khiển từ xa

3.720.000



Đường kính cánh 140 cm
Chiều dài ti 31.9 cm

F-56MPG-GO (Màu vàng ánh kim)

F-56MPG-S (Màu bạc)

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 180m³/phút
- Có điều khiển từ xa

3.350.000



Đường kính cánh 140 cm

F-56MZG-GO (Màu vàng ánh kim, chiều dài ti 40.6 cm)


F-56MZG-GOS (Màu vàng ánh kim, chiều dài ti 22.9 cm)

F-56MZG-S (Màu bạc, chiều dài ti 40.6 cm)

F-56MZG-SS (Màu bạc, chiều dài ti 22.9 cm)

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 180m³/phút
- Có điều khiển từ xa

3.350.000



Màu trắng viền vàng
Đường kính cánh 150 cm
Hộp số loại nổi

F-60M22-MS (Màu trắng, chiều dài ti 9 inch [22.8 cm])


F-60M22-S (Màu trắng, chiều dài ti 12 inch [30.4 cm])

F-60M22 (Màu trắng, chiều dài ti 18 inch [45.7 cm])

F-60M22-L (Màu trắng, chiều dài ti 22 inch [55.8 cm])

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 5 cấp độ gió, công suất 66W
- Lưu lượng gió 215m³/phút

1.570.000



Đường kính cánh 150 cm
Hộp số loại nổi

F-60M22-KMS (Màu đen, chiều dài ti 9 inch [22.8 cm])

F-60M22-KS (Màu đen, chiều dài ti 12 inch [30.4 cm])

F-60M22-K (Màu đen, chiều dài ti 18 inch [45.7 cm])

F-60M22-KL (Màu đen, chiều dài ti 22 inch [55.8 cm])

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 5 cấp độ gió, công suất 66W
- Lưu lượng gió 215m³/phút

1.570.000




Đường kính cánh 120 cm
Chiều dài ti 14 cm

F-48CZL

- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 3 cấp độ gió, công suất 55W
- Cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 160m³/phút
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Có điều khiển từ xa

4.640.000



Đường kính cánh 140 cm
Hộp số loại nổi

F-56NCL (Màu đồng cổ điển, chiều dài ti 18inch [45.7cm])

F-56NCL-S (Màu đồng cổ điển, chiều dài ti 12inch [30.4cm])

- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 5 cấp độ gió, công suất 70W
- Lưu lượng gió 220 m³/ phút

2.210.000

QUẠT ĐỨNG - Standing fan



- F-409KB** (Màu xanh)
F-409KBE (Màu beige)
F-409KMR (Màu đỏ)
- Đường kính quạt 40cm
 - Chiều cao quạt 128cm - 143cm
 - Công suất 51W
 - Lưu lượng gió 77.5m³/phút
 - 3 cấp độ gió
 - Chế độ gió theo nhịp (Rhythm Mode)
 - Hẹn giờ tắt 1 - 3 - 6 giờ
 - Có remote

3.750.000



- F-407WGO** (Màu vàng kim)
- Đường kính quạt 40cm
 - Chiều cao quạt 134 - 157cm
 - Công suất 53.5W
 - Lưu lượng gió 76m³/phút
 - 3 cấp độ gió
 - Có trang bị đèn ngủ

3.060.000



- F-308NHB** (Màu xanh)
F-308NHP (Màu hồng)
- Đường kính cánh 30cm
 - Chiều cao quạt 91cm - 105cm
 - Công suất 37W
 - Lưu lượng gió 40m³/phút
 - 3 cấp độ gió
 - Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragil)
 - Động cơ được thiết kế mỏng và gọn nhẹ
 - Hẹn giờ tắt 1 - 2 - 4 giờ
 - Có remote

3.720.000



- F-307KHB** (Màu xanh)
F-307KHS (Màu bạc)
- Đường kính cánh 30cm
 - Chiều cao quạt 66 - 85cm
 - Công suất 37W
 - Lưu lượng gió 50.7m³/phút
 - 3 cấp độ gió
 - Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragil)
 - Mạng lọc không khí chống bụi và kháng khuẩn
 - Hẹn giờ tắt 1 - 2 - 4 giờ
 - Có remote

2.600.000

QUẠT BÀN - Desk fan



- F-400CB** (Màu xanh)
F-400CI (Màu trắng ngà)
- Đường kính quạt 40cm
 - Công suất 48W
 - Lưu lượng gió 75m³/phút
 - 3 cấp độ gió
 - Di chuyển dễ dàng

1.420.000



- F-409QB** (Màu xanh)
F-409QGO (Màu vàng)
- Đường kính quạt 40cm
 - Công suất 45W
 - Lưu lượng gió 79m³/phút
 - Quạt đảo 360°
 - Sử dụng hộp số 5 cấp độ gió

3.000.000

QUẠT TREO TƯỜNG - Wall fan



- Thiết kế AN TOÀN
- Lưu lượng gió 100M³/PHÚT
- Vận hành êm ái KHÔNG GÂY TIẾNG ỒN



- F-50YUZ** (Màu đen)
- Đường kính quạt 50cm
 - Công suất 53 ~ 63W
 - Lưu lượng gió 100m³/phút
 - 850 ~ 1230 vòng quay/phút
 - Điều khiển quạt bằng công tắc giật dây

4.080.000



- F-409MB** (Màu xanh)
F-409MG (Màu trắng ngà)
- Đường kính quạt 40cm
 - Công suất 51W
 - Lưu lượng gió 77.5m³/phút
 - 3 cấp độ gió
 - Hẹn giờ tắt 1 - 3 - 6 giờ
 - Có remote


2.640.000



- F-409UB** (Màu xanh)
F-409UGO (Màu vàng kim)
- Đường kính quạt 40cm
 - Công suất 47.5W
 - Lưu lượng gió 76m³/phút
 - 3 cấp độ gió
 - Điều khiển quạt bằng công tắc giật dây

2.130.000

QUẠT TREO TƯỜNG - Wall fan



Quạt treo CN

NWF1606 (Màu đen cam)

- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 60.1m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

*Giá 1 cây **640.000**



NEW

Quạt treo CN

NWF1822 (Màu đen cam)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 65W
- Lưu lượng gió: 97.9 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

*Giá 1 cây **780.000**



Quạt treo remote

NWF1610RC-BL (Màu xanh)

NWF1610RC-G (Màu xám)

NWF1610RC-BE (Màu Beige)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 85m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- Cầu chì bảo vệ quá nhiệt
- 3 chế độ gió: thường-tự nhiên-ngủ
- Điều khiển bằng remote

900.000



NWF1604G (Màu xám)

NWF1604BL (Màu xanh)

- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 66.9m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

*Giá 1 cây **620.000**

QUẠT ĐẢO - Cycle Fan



Quạt đảo remote

NOF1603G-RC (Màu xám)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 88.6m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Chức năng hẹn giờ
- Điều khiển bằng remote
- Đóng gói: 2 cây/thùng

*Giá 1 cây **960.000**



NOF1609 (Màu xám trắng)

- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 68.5m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

*Giá 1 cây **710.000**

QUẠT BÀN - Table Fan



NTF1207G (Màu xám)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35.5cm
- Công suất: 40W
- Lưu lượng gió: 37.5m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

620.000



NLF1621 (Màu xám)

NLF1621-B (Màu xanh)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 85m³/min
- Chiều cao: 77 - 95cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- Cầu chì bảo vệ quá nhiệt
- 3 cấp độ gió

720.000



NEW

Quạt lửng CN

NLF1622 (Màu đen cam)

- 7 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 78 m³/min
- Chiều cao: 86 - 100cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Lồng vuông đen
- Đóng gói: 2 cái/thùng

*Giá 1 cây **700.000**

QUẠT ĐỨNG - Stand Fan

Quạt đứng cơ

NSF1601G (Màu xám)

NSF1601G-B (Màu xanh)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 88.6m³/min
- Chiều cao: 120 - 140cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

*Khách hàng có thể bóc tem decal dán trên bảng điều khiển để có màu như hình

890.000



Quạt đứng có remote

NSF1602G-RC (Màu xám)

NSF1602G-RCB (Màu xanh)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 88.6m³/min
- Chiều cao: 120 - 140cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Chức năng hẹn giờ
- Điều khiển bằng remote

*Khách hàng có thể bóc tem decal dán trên bảng điều khiển để có màu như hình

1.180.000



NEW

Quạt đứng CN

NSF1607 (Màu đen cam)

- 7 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44.5cm
- Công suất: 47W
- Lưu lượng gió: 78 m³/min
- Chiều cao: 101 - 116 cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Lồng vuông đen
- Đóng gói: 2 cái/thùng

*Giá 1 cây **750.000**

*Giá bán đã bao gồm VAT

QUẠT SẠC - Rechargeable Fan

Quạt sạc gấp gọn

NFF1617W (Màu trắng)
NFF1617P (Màu hồng)

- Chất liệu hợp kim nhôm và nhựa ABS
- Kích thước xếp (mm): 197 x 197 x 93
- Kích thước mở (mm): 197 x 197 x 975
- Nguồn điện 5V - Pin 3.7V 7200 mAh
- Thời gian sử dụng: 5 - 24h
(Tùy vào điều kiện sử dụng)
- Độ ồn: 30 - 40 dBA



820.000

Quạt sạc điện

NRF6215W (Màu trắng)
NRF6215P (Màu hồng)

- 4 cấp độ gió
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Nguồn điện: DC 5V/2A
- Công suất: 5W
- Pin: 3.7V - 2400 mAh
- Thời gian sử dụng: 1.5-2h
- Kích thước quạt: 180 x 150 x 220mm



400.000



Quạt sạc điện đèn LED

NRF6310W (Màu trắng)
NRF6310P (Màu hồng)
NRF6310B (Màu xanh)

- 3 cấp độ gió
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Nguồn điện: DC 5V/2A
- Công suất: 12W
- Pin: 3.7V - 3600 mAh
- Đèn LED: 2 cấp độ sáng
- Thời gian sử dụng: 3-5h
- Kích thước quạt: 230 x 70 x 338mm

450.000

Quạt hộp sạc đèn LED

NRF1277

- 2 cấp độ gió
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Nguồn điện: AC 220V/50Hz/9W
- Công suất: 6W
- Ắc-quy: 6V/4.5Ah/2Pcs
- Đèn LED: 2 cấp độ sáng
- Thời gian sử dụng: 4-6h
- Kích thước quạt: 370 x 160 x 425mm



1.050.000

Quạt bàn sạc đèn LED

NRF1202P (Màu hồng)
NRF1202B (Màu xanh)

- 3 cấp độ gió
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Nguồn điện: DC 12V/2A
- Công suất: 12W
- Ắc-quy: 6V/4.5Ah
- Đèn LED: 2 cấp độ sáng
- Thời gian sử dụng: 3.5-6.5h
- Kích thước quạt: 340 x 250 x 440mm



890.000

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC - kettle



NKT1790

- Dung tích: 1.7 lít
- Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp
- Nguồn điện: AC 220-240V ~ 50-60Hz
- Công suất: 1850-2200W
- Đèn LED: đèn báo - xanh
- Kích thước bình: 216 x 151 x 244mm

420.000



NKT1762

- Dung tích: 1.7 lít
- Chất liệu ruột bình: INOX 304 cao cấp
- Nguồn điện: AC 220-240V ~ 50-60Hz
- Công suất: 1850-2200W
- Đèn LED: đèn báo - xanh
- Kích thước bình: 216 x 161 x 229mm


470.000



NKT1750W (màu trắng)
NKT1750Y (màu vàng)

- Dung tích: 1.7 lít
- Chất liệu ruột bình: INOX 304 cao cấp
- Chức năng giữ ấm
- Nguồn điện: AC 220-240V ~ 50-60Hz
- Công suất: 1500 -1780W
- Đèn LED: đèn báo - xanh
- Kích thước bình: 220 x 148 x 249mm

460.000

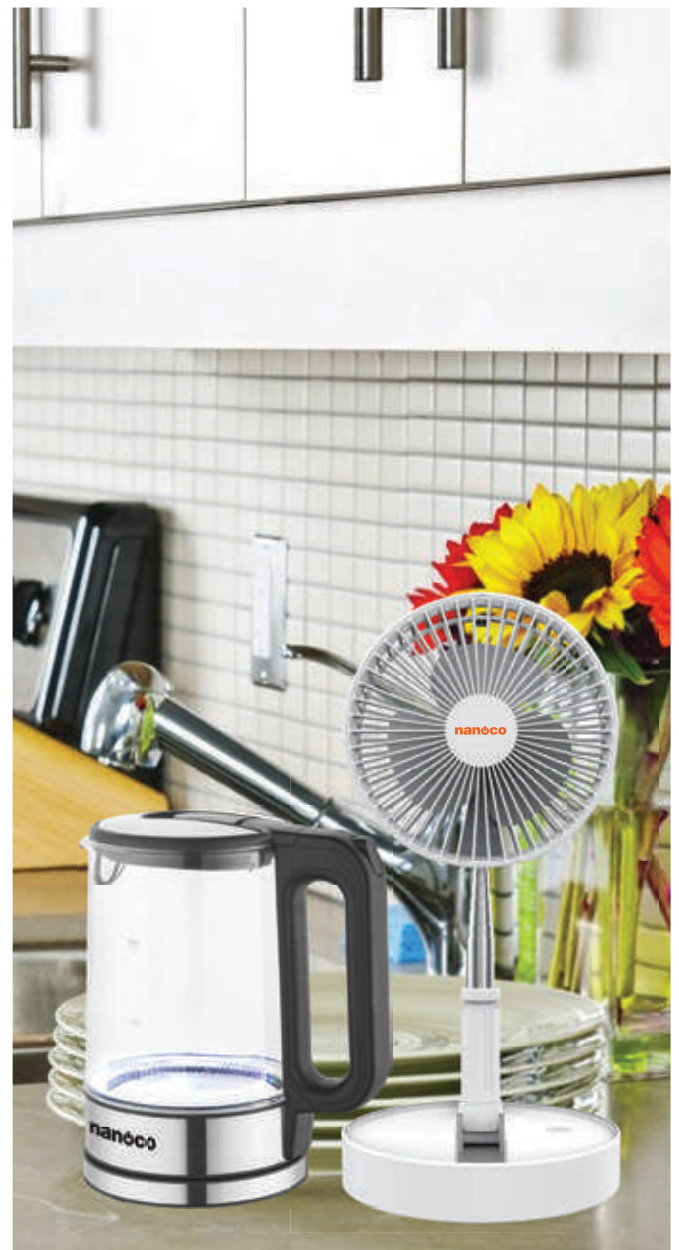

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG



Quét QR Code
để xem giá sản phẩm




THIẾT BỊ NHÀ BẾP

TEKA



Quét QR Code
để xem giá sản phẩm



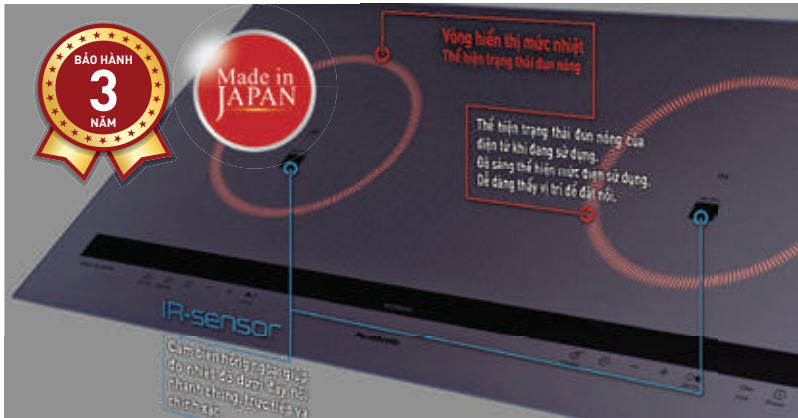

Mã sản phẩm	KY-C227E 25.900.000	KY-A227E 24.700.000
Màu mặt trên	Xám	Đen
Màu thân	Đen	Đen
Kích thước (mm)	742(D)*400(R)*107(C)	742(D)*400(R)*99(C)
Kích thước cửa lỗ (mm)	710(D)*368(R)	
Điện vào	3,200W - 16A	
Công suất (tối đa)	Trái 3,200W	Phải 3,200W
Cấp độ điều chỉnh nhiệt	9	9
Cảm biến hồng ngoại	•	•
Thực đơn nấu tự động	Rán chảo ít dầu/ Rán chảo nhiều dầu	Nấu cháo
Vòng hiển thị mức nhiệt	•	•
Tăng công suất tối đa	-	-
Công nghệ ECONAVI	•	-
Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng
Hiển thị mức nhiệt	Số	Số
Khóa an toàn	•	•
Đèn báo nhiệt độ cao	•	•
Chế độ tự động tắt	•	•
Hẹn giờ	1 phút đến 9 giờ 30 phút	
Lắp đặt	Lắp âm/Lắp nổi	Lắp âm
Xuất xứ	Nhật Bản	Nhật Bản

MỚI Tính Năng Mới

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Cảm biến hồng ngoại giúp đo nhiệt độ dưới đáy nồi nhanh chóng, trực tiếp và chính xác.

Chảo

Mặt bếp bằng thủy tinh

IR-sensor

Xác định chính xác nhiệt độ dưới đáy nồi nhờ cảm biến hồng ngoại.

ECONAVI



CHINH XÁC

Chương trình điều khiển tăng nhiệt độ nhanh chóng và chính xác theo yêu cầu, duy trì ở mức mong muốn.



ON DINH

Đem lại màu nâu sậm đồng nhất cho món ăn.




DUY TRI

Khi thức ăn trong nồi nguội đi, bếp tăng nhiệt nhanh chóng để duy trì nhiệt độ ở mức cần thiết.

Các tính năng an toàn

Dừng làm nóng	- Không có nồi/Không người thao tác: Tắt sau 1 phút - Nồi quá nhỏ: Tắt sau 3 phút - Nồi không có nước: Tắt sau 15 phút - Không hoạt động trong thời gian dài: Tắt sau 45 phút
Công suất làm nóng giảm	- Ngăn chặn quá nhiệt - Công suất làm nóng được giảm tự động khi đáy của dụng cụ nấu quá nóng
Nguồn chính tắt	- Tự động ngắt nguồn - Nguồn chính sẽ tự động tắt nếu hết 1 phút mà không có hoạt động nào
Đèn sáng khi mặt trên nóng	Cảnh báo nhiệt độ cao
Khóa tắt cả các hoạt động	Khóa trẻ em

Bếp không bị nóng



Gian bếp không bị nóng vì bếp từ chỉ làm nóng dụng cụ nấu ăn. Và việc không dùng lửa có nghĩa là bạn có thể thoải mái mở cửa sổ và tận hưởng gió mát.



Thiết kế cuộn kép

Cấp điện đồng thời cho cả cuộn trong và cuộn ngoài, giúp tạo nhiệt độ đồng đều và ổn định.

Điều chỉnh nhiệt độ chính xác theo cách nấu ăn



Rán

thường
40-230°C

Nút thực đơn nấu tự động



Nấu cháo

Rán ngập dầu
140-200°C

Nút thực đơn nấu tự động



Rán ngập dầu

140-200°C

Nút thực đơn nấu tự động



Rán ngập dầu

140-200°C

Nút thực đơn nấu tự động



Rán ngập dầu

140-200°C



ECONAVI BẾP ĐIỆN TỬ

Panasonic

Công nghệ cảm biến nguyên bản từ Panasonic và chương trình điều khiển tiên tiến đảm bảo mang lại những món ăn ngon với sự chính xác cao trong cách thức nấu




CÔNG NGHỆ NANOTM



KHÁNG KHUẨN/NGỪA VIRUS

- ◆ Diệt 99.9% virus (HINI) (*1) và (H5NI) (*2)
- ◆ Diệt 99.9% VI KHUẨN (E. Coli O157, MRSA-H)



Bao vây virus và vi khuẩn



Vô hiệu hóa virus và vi khuẩn



KHỬ MÙI

- ◆ Giảm 90% mùi (mùi thuốc lá) chỉ sau 30 phút



Tấn công phân tử mùi



Phân rã và loại bỏ mùi



GIỮ ẨM DA

- ◆ Giúp cho làn da tươi mát và được giữ ẩm tốt



CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ECONAVI

Kiểm tra các chất ô nhiễm

Thông qua cảm biến mùi và cảm biến bụi trong nhà khoảng 10 phút mỗi giờ ô tốc độ trung bình.



Tìm hiểu quy luật ô nhiễm

Ghi nhớ quy luật ô nhiễm trong nhà và tự động đưa ra mô hình hoạt động làm giảm thiểu tối đa sự ô nhiễm trước khi nó phát tán trong nhà.



Tiết kiệm điện 50% (*1)

So sánh với chế độ tự động

TẮM LỌC KHÍ

Tắm lọc khí tích hợp



Chỉ vệ sinh khi
tránh tiếp xúc với nước

Tắm lọc tích hợp bao gồm bộ tinh lọc Super Allergu-buster, tinh chất Catechin trong trà xanh và Enzyme kháng khuẩn

Tắm lọc khử mùi công nghệ Super Nano



Tắm lọc khử mùi công nghệ Super Nano giúp khử các mùi hôi như khói thuốc hay mùi thức ăn.



Vô hiệu hóa tác nhân gây dị ứng



Vô hiệu hóa Virus



Vô hiệu hóa Vi khuẩn

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ VÀ KHỬ MÙI



*Sân phẩm thích hợp dùng cho xe hơi

F-GPT01A-K (Màu đen)

F-GPT01A-R (Màu đỏ)

- Lưu lượng gió: 0.07 m³/phút
- Phạm vi sử dụng: 3m³
- Độ ồn (MSK): 34dB
- Công suất: 3.5W
- Công nghệ lọc: nanoeTMX
- Dây cáp sạc: USB - Chiều dài 1.5m
- Hiệu điện thế: DC 5V (Nguồn 1.5A hoặc hơn)
- Kích thước: Ø66xØ90xH170 mm
- Khối lượng: 0.4 kg

4.270.000

LƯU Ý

- Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt (VD: Phòng tắm,...)
- Điều kiện để phát nanoeTMX:
 - Nhiệt độ phòng: khoảng 5 - 40°C (Nhiệt độ điểm sương khoảng 2°C hoặc hơn)
 - Độ ẩm: Khoảng 30 - 85% (Không thể sử dụng trong môi trường ẩm ướt hoặc những nơi đang có lửa)



Có thể đặt
đứng hoặc
treo tường

	F-VXK70A	F-VXV70A	F-PXU70A	F-PXM55A	F-PXV50A	F-PXL45A	F-PXM35A	F-PXJ30A	F-P15EHA
	14.500.000	15.700.000	13.970.000	13.300.000	10.500.000	10.650.000	7.000.000	4.600.000	3.720.000
- Lưu lượng gió(m³/min) - hi	6.7	6.7	7	5.3	5	4.5	3.5	2.8	1.6
- Điện tiêu thụ [W] - hi	66	66	36	49	29	42	24	30	29
- Độ ồn [db(A)] - hi	54	54	49	52	47	52	44	44	44
- Phạm vi hoạt động [(m²)]	52	52	52	42	36	33	26	20	13
- Công nghệ lọc	nanoe TM	nanoe TM X	nanoe TM X	nanoe TM	nanoe TM X	nanoe TM	nanoe TM	nanoe TM	—
- Loại Mô-tơ	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	AC	AC
- Loại lưới lọc	HEPA	HEPA	HEPA (lọc được Formaldehyde)	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	—	HEPA
- Hút gió 3 chiều	●	●	—	●	●	●	●	●	●
- Cảm biến sensor	Bụi và Mùi - Độ ẩm Ánh sáng - Chuyển động	Bụi và Mùi - Độ ẩm Ánh sáng - Chuyển động	PM2.5 / Mùi / Ánh sáng	Bụi và mùi Ánh sáng	Bụi	Bụi và mùi Ánh sáng	Mùi	Mùi	—
- Đo mức độ ô nhiễm	●	●	●	●	●	●	●	●	—
- Đèn báo PM2.5	—	—	●	●	●	●	—	—	—
- Chế độ tự động	●	●	●	●	●	●	●	●	—
- Chế độ Turbo	—	—	—	●	—	●	●	●	—
- Chế độ ngủ [8 giờ]	●	●	—	●	—	●	●	●	●
- Chế độ bảo thay bộ lọc	●	●	●	●	●	●	●	●	●
- Chế độ khóa trẻ em	●	●	●	●	—	●	—	—	●
- Kích thước [C x R x S] [mm]	636x398x265	636x398x265	560x362x280	580x300x205	550x340x208	516x404x235	520x300x189	540x311x210	385x310x152
- Chế độ Econavi	●	●	—	●	—	●	—	—	—
- Điều khiển bằng remote	—	—	—	—	—	●	—	—	—
- Tuổi thọ bộ lọc [Hỗn hợp]	10 năm	10 năm	2 năm	10 năm	4 năm	3 năm	3 năm	2 năm	2 năm
[Khử mùi]									
- Giá bộ lọc [Hỗn hợp]	1.790.000	1.790.000	2.150.000	1.920.000	2.520.000	1.450.000	1.340.000	890.000	1.210.000
[Khử mùi]	840.000	840.000	1.220.000	840.000	Hỗn hợp + khử mùi	860.000	750.000	610.000	Hỗn hợp + khử mùi
[Tạo ẩm]	970.000	970.000							

*Giá bán đã bao gồm VAT

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Thiết bị xử lý không khí Ziaino™

F-JPU70A

104.000.000



Thông số kỹ thuật		104.000.000		
- Công nghệ lọc	Điện phân muối trong nước để tạo axit hipoclorơ (HOCl)			
- Diện tích sử dụng (m²)	92 (**)			
- Chế độ không khí	Cao	Trung bình	Thấp	
- Lưu lượng gió (m³/phút)	7.0	4.0	2.0	
- Điện năng tiêu thụ (W)	72	31	20	
- Độ ồn (dB)	49	37	20	
- Thời gian vận hành liên tục khi bình chứa nước đầy (*)	9.6	14.0	22.6	
- Dung tích bình chứa (L)	Khoảng 7,8 (Dung tích thực: 7,0)			
- Bộ lọc	Bộ lọc bụi bẩn (2 năm) / Bộ lọc khử trùng (5 năm) / Cùm chống nấm mốc (5 năm)			
- Chỉ báo	Chỉ báo lỗi/Chỉ báo cửa mở/ Chỉ báo thêm nước/Chỉ báo xả nước/ Chỉ báo trạng thái/Chỉ báo xác nhận nạp muối/ Chỉ báo thay điện cực/ Chỉ báo đến lúc cần vệ sinh máy			
- Chức năng khác	Tự động vệ sinh bên trong máy			
- Khóa trẻ em	Có			
- Kích thước sản phẩm (C x R x D) (mm)	730 x 510 x 307			
- Trọng lượng sản phẩm (kg)	17			

(*) Thời gian vận hành liên tục với đầy nước đạt được trong môi trường có nhiệt độ phòng là 20°C và độ ẩm tương đối là 30%

(**) Diện tích sử dụng được tính toán bởi bộ phận nghiên cứu của Panasonic.

Loại bỏ vi khuẩn bám dính

Axit hipoclorơ đã bay hơi có hiệu quả cao trong việc chống lại vi khuẩn và virus bám dính trong phòng


Đặc tính khử mùi

Hòa tan
Đẩy không khí đi qua bộ lọc để loại bỏ mùi


Phân hủy
Mùi hòa tan vào bộ lọc, phân hủy bởi axit hipoclorơ

Loại bỏ vi khuẩn lơ lửng trong không khí

Không khí được đi qua bộ lọc khử trùng ngâm tẩm axit hipoclorơ, và không khí bắn được khử trùng và khử mùi.

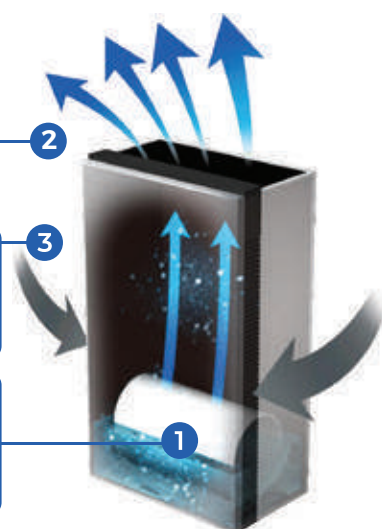

Axit hipoclorơ là một thành phần khử trùng an toàn và hiệu quả cao được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khử trùng hồ bơi và bình sữa trẻ em, làm sạch nước máy và rửa rau, v.v.

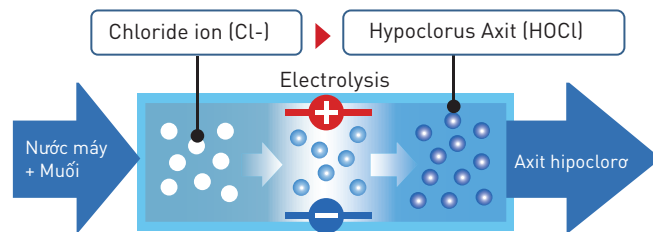

Điện phân nước muối để tạo ra "Axit hipoclorơ" có tác dụng khử trùng mạnh và kiểm soát nó ở nồng độ thích hợp

MÁY HÚT ẨM

*Màng lọc 4 trong 1

- + Khử mùi: 90%
- + Vô hiệu hóa vi khuẩn: 99%
- + Vô hiệu hóa vi rút: 90%
- + Vô hiệu hóa tách nhân gây dị ứng: 80%



F-YCT10V

8.050.000



F-YCT14V

10.350.000



F-YCT17V

11.300.000


Thông số kỹ thuật		F-YCT10V		F-YCT14V		F-YCT17V	
- Phạm vi sử dụng	m²	25		35		42	
- Khả năng hút ẩm (30°C/80%)	L/Ngày	10		14		17	
- Công suất	W	220		230		285	
- Loại máy		Sử dụng máy nén lạnh		Sử dụng máy nén lạnh		Sử dụng máy nén lạnh	
- Bình chứa	L	2.5		2.5		4.8	
- Hẹn giờ	Tiếng	-		2/4/8 (tắt)		2/4/8 (tắt)	
- Bảo độ ẩm		-		●		●	
- Báo đầy bình chứa		●		●		●	
- Màng lọc		Màng lọc bụi thô		Màng lọc bụi thô Màng lọc 4 trong 1		Màng lọc bụi thô Màng lọc 4 trong 1	
- Chế độ hoạt động	Sets	Chế độ kiểm soát độ ẩm tự động Chế độ hút ẩm liên tục		Chế độ kiểm soát độ ẩm tự động Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt		Chế độ kiểm soát độ ẩm tự động Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt	
- Kích thước (C x R x S)	mm	530 x 293 x 230		580 x 300 x 215		605 x 360 x 260	
- Tuổi thọ màng lọc (4 trong 1)	năm	-		3		3	
- Khối lượng	Kg	13.0		11.5		14.0	



- ✓ Thiết kế hiện đại
- ✓ Bảng điều khiển LCD sắc nét
- ✓ Tiện lợi và dễ dàng khi sử dụng



- ✓ Tính năng an toàn và bảo vệ sức khỏe
- ✓ Kháng khuẩn với chất liệu Ag+ Crystal
- ✓ Bảo vệ cả gia đình với 9 tính năng đặc biệt



- ✓ 3 chế độ phun nước
- ✓ Tùy ý điều chỉnh nhiệt độ đun xen
- ✓ U-memory ghi nhớ 3 chế độ cài đặt

Nước ấm nhà êm – Vững bền sức khỏe

NEW

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP - U SERIES

Loại 4.5kW phù hợp với nhiệt độ bên ngoài trên 25°C

MADE IN MALAYSIA

Đạt tiêu chuẩn "TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ EMC" và 9 tính năng đặc biệt



DH-4US1VS

- Công suất: 4.5kW
- 1 nút vặn xoay để bật tắt
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn với 3 chế độ phun
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1 (kgf/cm²)
- Đạt tiêu chuẩn tương thích điện tử EMC
- Phù hợp với khu vực có nhiệt độ ngoài trời trên 25°C

4.090.000



DH-4US1VW

- Công suất: 4.5kW
- 1 nút vặn xoay để bật tắt
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn với 3 chế độ phun
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1 (kgf/cm²)
- Đạt tiêu chuẩn tương thích điện tử EMC
- Phù hợp với khu vực có nhiệt độ ngoài trời trên 25°C

3.890.000



DH-4UP1VS

- Công suất: 4.5kW
- 1 nút vặn xoay để bật tắt
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn với 3 chế độ phun
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1 (kgf/cm²)
- Đạt tiêu chuẩn tương thích điện tử EMC
- Phù hợp với khu vực có nhiệt độ ngoài trời trên 25°C

5.990.000



DH-4UP1VW

- Công suất: 4.5kW
- 1 nút vặn xoay để bật tắt
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn với 3 chế độ phun
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1 (kgf/cm²)
- Đạt tiêu chuẩn tương thích điện tử EMC
- Phù hợp với khu vực có nhiệt độ ngoài trời trên 25°C

5.790.000



DH-4UD1VZ

- Công suất: 4.5kW
- 1 nút vặn xoay để bật tắt
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn với 3 chế độ phun
- Máy có chế độ U-mode & U-memory
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1 (kgf/cm²)
- Đạt tiêu chuẩn tương thích điện tử EMC
- Phù hợp với khu vực có nhiệt độ ngoài trời trên 25°C

5.490.000



DH-4UDP1VZ

- Công suất: 4.5kW
- 1 nút vặn xoay để bật tắt
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn với 3 chế độ phun
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Máy có chế độ U-mode & U-memory
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1 (kgf/cm²)
- Đạt tiêu chuẩn tương thích điện tử EMC
- Phù hợp với khu vực có nhiệt độ ngoài trời trên 25°C

7.400.000

NEW Dự kiến có hàng tháng 8/2022

*Giá bán đã bao gồm VAT

MÁY NƯỚC NÓNG KHÔNG CÓ BƠM TRỢ LỰC

Loại 3.5kW phù hợp với nhiệt độ bên ngoài trên 25°C, loại 4.5kW phù hợp với nhiệt độ bên ngoài trên 20°C

MADE IN MALAYSIA

Dòng tiêu chuẩn



DH-3RL2VH

- Công suất: 3.5kW
- Thiết kế nhỏ gọn
- 1 nút vặn xoay để bật tắt
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1(kgf/cm²)
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

2.990.000



DH-4RL1VW

- Công suất: 4.5kW
- Thiết kế nhỏ gọn
- 1 nút vặn xoay để bật tắt
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1(kgf/cm²)
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

3.300.000



DH-4MS1VW

- Công suất: 4.5kW
- Thiết kế mới tiết kiệm hơn 40% diện tích
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1(kgf/cm²)
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

3.600.000

Dòng cao cấp điều chỉnh nhiệt độ vô cấp



DH-4NS3VW

- Công suất: 4.5kW
- Thiết kế mới màu trắng trang nhã
- **Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp đạt tiêu chuẩn EMC**
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

3.900.000



DH-4NS3VS

- Công suất: 4.5kW
- Thiết kế mới màu bạc sang trọng
- **Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp đạt tiêu chuẩn EMC**
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Thanh trượt vòi sen cấu tạo bởi crom chắc chắn
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

4.100.000

MÁY NƯỚC NÓNG CÓ BƠM TRỢ LỰC

Đạt tiêu chuẩn "TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ EMC" và 9 tính năng an toàn

Dòng tiêu chuẩn



DH-3RP2VK

- Công suất: 3.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Bơm bảo hành 5 năm
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.05(kgf/cm²)
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

4.990.000



DH-4RP1VW

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn
- Bơm bảo hành 5 năm
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.05(kgf/cm²)
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

5.200.000



DH-4MP1VW

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Thiết kế mới tiết kiệm hơn 40% diện tích
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Bơm bảo hành 5 năm
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.05(kgf/cm²)
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

5.500.000

Dòng cao cấp điều chỉnh nhiệt độ vô cấp



DH-4NP1VW

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Thiết kế mới màu trắng trang nhã
- **Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp đạt tiêu chuẩn EMC**
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Bảo hành bơm 5 năm
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

5.800.000



DH-4NP1VS

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Thiết kế mới màu bạc sang trọng
- **Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp đạt tiêu chuẩn EMC**
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Thanh trượt vòi sen cấu tạo bởi crom chắc chắn
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Bảo hành bơm 5 năm
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

6.000.000




DH-4NTP1VM

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Thiết kế mới với vỏ cong thanh lịch, sang trọng
- **Ổn định nhiệt độ nước đầu ra vòi sen**
- Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp và đạt tiêu chuẩn EMC
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Bảo hành bơm 5 năm
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

5.900.000



MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

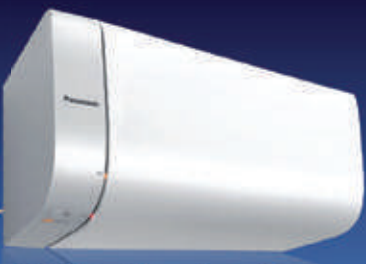

THẾ HỆ
MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP
HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

- Ruột bình được làm từ thép không gỉ sản xuất tại Nhật Bản
- Không có thanh magie



AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

- Vỏ máy được làm từ vật liệu chống cháy
- Chống nước đạt tiêu chuẩn IPX4
- Tích hợp cầu dao chống rò rỉ điện ELB
- Tự động ngắt điện khi nhiệt độ đạt 75°C



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

- Gờ nhiệt tốt nhờ tấm xốp Styrofoam
- Tích kiệm điện năng lên đến 10%
- Công nghệ đun nóng cao cấp



THIẾT KẾ NHỎ GỌN

- Lắp đặt dễ dàng với cả không gian nhỏ và chật hẹp

Mã sản phẩm		DH-15HBMVW	DH-20HBMVW	DH-30HBMVW
		4.290.000	4.490.000	4.990.000
Thông số kỹ thuật	Dung tích (lít)	15	20	30
	Điện vào (V)	220	220	220
	Công suất (kW)	2.5	2.5	2.5
	Áp lực nước [tối đa] (Mpa)	0.75	0.75	0.75
	Nhiệt độ cao nhất (°C)	75	75	75
Thân máy	Thời gian đun sôi [xấp xỉ] (phút)	30	40	60
	Màu	Trắng	Trắng	Trắng
	Đèn LED báo đang đun nước	•	•	•
	Trọng lượng tịnh (kg)	7	8	10
	Kích thước [Cao x Rộng x Sâu] (mm)	323x437x310	323x526x310	323x704x310
Chất liệu	Ruột bình	Thép không gỉ từ Nhật	Thép không gỉ từ Nhật	Thép không gỉ từ Nhật
	Thanh đốt	Đồng	Đồng	Đồng
	Chống nước	•	•	•
	Vật liệu cách điện	Mút Styrofoam	Mút Styrofoam	Mút Styrofoam
	Đầu nước vào - đầu nước ra	Đồng	Đồng	Đồng
An toàn	Tích hợp sẵn ELB chống giật	•	•	•
	Tự động ngắt nhiệt	•	•	•
	Ruột bình bằng thép không gỉ	•	•	•
	Vỏ thân máy chống tia nước phun	IPX4	IPX4	IPX4
	Cấu trúc cách điện	•	•	•
Xuất xứ	Tuân thủ chất liệu không bắt lửa	•	•	•
		Malaysia	Malaysia	Malaysia

*Khuyến cáo lắp đặt: Không bật ON cho đến khi bình chứa được đổ đầy nước để tránh hư hại sản phẩm

MÁY SẤY TAY - Automatic hand dryer

FJ - T10T1

- Giúp sấy khô nhanh trong 3 - 5 giây với chức năng sấy từ 2 mặt bên và 4 vòi phun
- Công suất 1250W
- Thiết kế sang trọng, hiện đại với màn lọc chống dị ứng và lớp vỏ ngoài kháng khuẩn
- Chế độ gió thường và gió nóng
- Có thể chọn tốc độ gió cao và thấp (High/Low), độ ồn 59dB
- Máy sẽ tự động tắt sau 30 giây hoạt động liên tục
- Đèn LED tín hiệu
- Tiết kiệm điện hiệu quả

20.000.000

FJ - T09A3 (Có khay nước)

- Sấy khô tay trong vòng vài giây, công suất 1020W
- Có chế độ gió nóng và gió bình thường (Heater ON/OFF switch), độ ồn 62dB
- Tốc độ gió 120m/phút
- Có thể tắt chức năng sấy bằng nhiệt (Heater OFF) để tiết kiệm điện vào mùa hè

7.400.000

FJ - T09B3 (Không có khay nước)

- Sấy khô tay trong vòng vài giây, công suất 1020W
- Có chế độ gió nóng và gió bình thường (Heater ON/OFF switch), độ ồn 62dB
- Tốc độ gió 120m/phút
- Có thể tắt chức năng sấy bằng nhiệt (Heater OFF) để tiết kiệm điện vào mùa hè

6.250.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

41

MÁY BƠM ĐẨY CAO


GP-129JXX-SV5

(Dây điện 12.5cm)

1.600.000
GP-129JXX-NV5

(Dây điện 125cm + phích cắm)

1.620.000

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Độ cao hút đẩy tối đa 30m


GP-200JXX-SV5

(Dây điện 12.5cm)

2.030.000
GP-200JXX-NV5

(Dây điện 125cm + phích cắm)

2.050.000

- Công suất 200W
- Lưu lượng nước 45 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m - Độ cao hút đẩy tối đa 30m
- Mô tơ dây đồng


GP-250JXX-SV5

(Dây điện 20cm)

3.220.000
GP-250JXX-NV5

(Dây điện 125cm + phích cắm)

3.240.000

- Công suất 250W
- Lưu lượng nước 50 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m - Độ cao hút đẩy tối đa 38m
- Mô tơ dây đồng


GP-350JA-SV5

(Dây điện 30cm)

4.770.000
GP-350JA-NV5

(Dây điện 125cm + phích cắm)

4.790.000

- Công suất 350W
- Lưu lượng nước 45 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m - Độ cao hút đẩy tối đa 45m
- Mô tơ dây đồng


Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước bẩn có thể gây kẹt cánh bơm


Nước sông, hồ có chứa nhiều tạp chất và đất cát



Sử dụng máy bơm khi kéo dẫn ống nước chưa khò hoàn toàn sẽ khiến phần keo dư dính lên bề mặt cánh bơm, gây kẹt cánh bơm



MÁY BƠM TĂNG ÁP


A-130JAK

(Dây điện 125cm + phích cắm)

2.280.000

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 32 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Chiều cao đẩy 10m


A-200JAK

(Dây điện 125cm + phích cắm)

2.630.000

- Công suất 200W
- Lưu lượng nước 45 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Chiều cao đẩy 10m
- Mô tơ dây đồng


A-130JACK

(Dây điện 125cm + phích cắm)

2.720.000

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Chiều cao đẩy 10m
- Mô tơ dây đồng


A-130JTX

(Tính năng tạo bọt khí)

(Dây điện 125cm + phích cắm)

3.900.000

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Chiều cao đẩy 9m
- Mô tơ dây đồng


GA-125FAK

(Dây điện 12.5cm)

3.020.000

- Bơm tăng áp mạch điện tử
- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/phút

***Lưu ý khi lắp đặt bơm tăng áp điện tử:**

- Sản phẩm này không dùng cho hút giếng và đẩy cao, chỉ sử dụng tăng áp từ bồn xuống.
- Lắp đặt bơm phải thấp hơn bồn chứa nước ít nhất 1m

MÁY BƠM ĐẨY CAO CÔNG SUẤT LỚN


Công suất

(W)

Lưu lượng nước

(tối đa (lít/phút))

Chiều sâu hút

(m)

Độ cao hút đẩy tối đa

(m)

Mô tơ

dây đồng

Giá bán
GP-10HCN1SVN

740W

10-99

9

34-25

●

5.650.000
GP-15HCN1SVN

1110W

30-145

9

38.7-22

●

7.580.000
GP-20HCN1SVN

1480W

30-154

9

46.2-26

●

8.770.000

Panasonic

MÁY BƠM ĐẨY CAO & MÁY BƠM TĂNG ÁP PANASONIC

SONG BƠM HỢP BÍCH
NƯỚC MẠNH MỖI THÍCH
CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN - VẬN HÀNH BỀN BỈ

- Hiệu suất mạnh mẽ, tuổi thọ đến 10 năm
- Tiết kiệm điện năng
- Tự ngắt nguồn điện khi nhiệt độ bơm quá cao
- Giảm thiểu nguy cơ chập điện



MÁY BƠM NƯỚC NÓNG TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ



	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính Ống hút / xả (mm)	Cột áp (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng	Giá bán
NSP128-A	128W	30	34	25	●	●	2.250.000
NSP200-A	200W	36	34	28	●	●	2.460.000
NSP300-A	300W	38	34	30	●	●	2.540.000
NSP400-A	400W	40	34	32	●	●	2.640.000

(Dây điện 1,8m + phích cắm)

* Bơm chịu được nước nóng

** Bơm có cảm biến dòng chảy

*** Cổ bầu áp lực bằng kim loại

MÁY BƠM ĐẦU JET



NJET750

(Dây điện 20cm)

- Công suất 750W
- Lưu lượng nước 50 lít/phút
- Chiều sâu hút 8m
- Độ cao hút đẩy tối đa 40m
- Mô tơ dây đồng
- Bảo vệ quá nhiệt
- Đường kính ống hút : 34mm
- Đường kính ống xả : 34mm

2.050.000

MÁY BƠM LY TÂM



NCP750

(Dây điện 20cm)

- Công suất 750W
- Lưu lượng nước 90 lít/phút
- Chiều sâu hút 8m
- Độ cao hút đẩy tối đa 28m
- Mô tơ dây đồng
- Bảo vệ quá nhiệt
- Đường kính ống hút : 34mm
- Đường kính ống xả : 34mm

2.150.000

MÁY BƠM LƯU LƯỢNG



	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính Ống hút / xả (mm)	Cột áp (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng	Giá bán
NHF750	750W	300	60/60	10	●	●	1.980.000
NHF1100	1100W	340	60/60	14	●	●	3.050.000
NHF1500	1500W	370	60/60	17	●	●	3.150.000

(Dây điện 20cm)



Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước bẩn có thể gây kẹt cánh bơm



Nước sông, hồ có chứa nhiều tạp chất và đất cát



Sử dụng máy bơm khi keo dán ống nước chưa khô hoàn toàn sẽ khiến phần keo dư dính lên bề mặt cánh bơm, gây kẹt cánh bơm



(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn


LED SLIM DOWNLIGHT

Đèn LED Downlight siêu mỏng

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Độ bảo vệ
25.000 Giờ	CRI Ra80	120°	IP 20

* Chất liệu thân đèn: Nhôm

* Thiết kế siêu mỏng thích hợp cho công trình trần nhà thấp, tiết kiệm chi phí



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSD0661	6W/ 220V	420	Trắng 6500K	Φ120/ H22	Φ110	36	126.000
NSD0641		400	Trung tính 4000K				
NSD0631		360	Vàng 3000K				
NSD06C1	6W/220V	420-462	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ120/ H22	Φ110	36	146.000
NSD0961		630	Trắng 6500K				
NSD0941		620	Trung tính 4000K				
NSD0931	9W/ 220V	600	Vàng 3000K	Φ145/ H22	Φ135	30	160.000
NSD09C1		630-693	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K				
NSD1261		840	Trắng 6500K				
NSD1241	12W/ 220V	820	Trung tính 4000K	Φ174/ H22	Φ160	24	185.000
NSD1231		800	Vàng 3000K				
NSD12C1		824-840	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K				
NSD1561	15W/ 220V	1125	Trắng 6500K	Φ200/ H22	Φ190	20	245.000
NSD1541		1125	Trung tính 4000K				
NSD1531		1050	Vàng 3000K				

Đèn LED Downlight siêu mỏng cảm biến

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Cảm biến chuyển động	Độ bảo vệ
25.000 Giờ	CRI Ra80	120°		IP 20

* Chất liệu thân đèn: Nhôm

* Thiết kế siêu mỏng thích hợp cho công trình trần nhà thấp, tiết kiệm chi phí

* Đèn tự động bật khi có người chuyển động vào vùng phát hiện của cảm biến


* Đèn tự động tắt sau 30-45 giây kết thúc chuyển động



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSD096S	9W/ 220V	630	Trắng 6500K	Φ145/ H22	Φ135	30	302.000
NSD093S		600	Vàng 3000K				
NSD126S	12W/ 220V	840	Trắng 6500K	Φ174/ H22	Φ160	24	330.000
NSD123S		800	Vàng 3000K				



4-6m

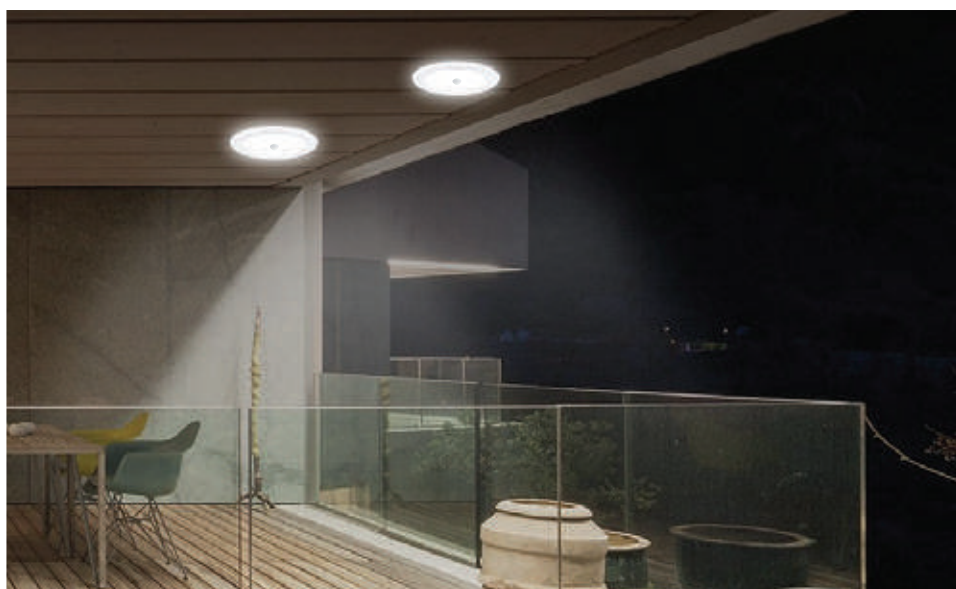

*Giá bán đã bao gồm VAT


[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

LED SLIM DOWNLIGHT

Đèn LED Downlight siêu mỏng viền vàng/ viền bạc

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Độ bảo vệ
25.000 Giờ	CRI Ra80	120°	IP 20

* Chất liệu thân đèn: Nhôm
* Thiết kế siêu mỏng thích hợp cho công trình trần nhà thấp, tiết kiệm chi phí
* Sử dụng chip LED Bridgelux

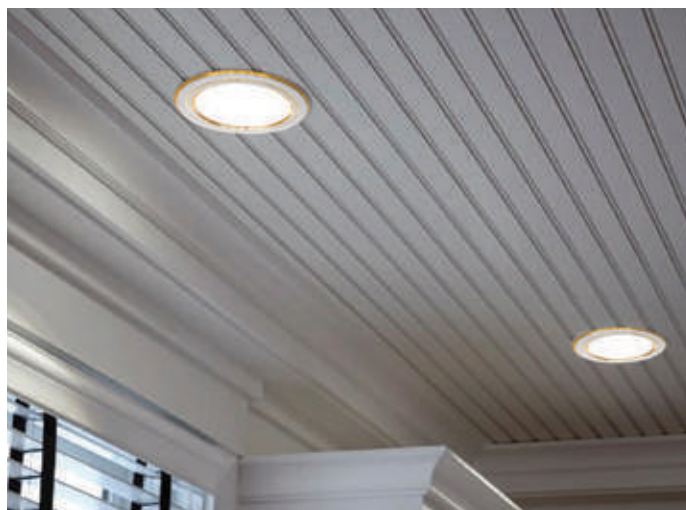

Màu viền	Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
	NSD096G110	9W/ 220V	700	Trắng 6500K	Φ122/ H22	Φ110	36	160.000
	NSD094G110		700	Trung tính 4000K				
	NSD093G110		630	Vàng 3000K				
	NSD09CG110	9W/220V	630-700	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ122/ H22	Φ110	36	180.000
	NSD126G135	12W/ 220V	1000	Trắng 6500K	Φ146/ H22	Φ135	30	185.000
	NSD124G135		900	Trung tính 4000K				
	NSD123G135		900	Vàng 3000K				
	NSD12CG135	12W/220V	900-1000	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ146/ H22	Φ135	30	205.000
	NSD096S110	9W/ 220V	700	Trắng 6500K	Φ122/ H22	Φ110	36	160.000
	NSD094S110		700	Trung tính 4000K				
	NSD093S110		630	Vàng 3000K				
	NSD09CS110	9W/220V	630-700	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ122/ H22	Φ110	36	180.000
	NSD126S135	12W/ 220V	1000	Trắng 6500K	Φ146/ H22	Φ135	30	185.000
	NSD124S135		900	Trung tính 4000K				
	NSD123S135		900	Vàng 3000K				
	NSD12CS135	12W/220V	900-1000	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ146/ H22	Φ135	30	205.000

LED DOWNLIGHT 3S SERI

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Độ bảo vệ
25.000 Giờ	CRI Ra80	120°	IP 20

* Chất liệu: thân đèn nhôm
* Thiết kế driver nguồn rời
* Sử dụng chip LED Bridgelux
* Độ sáng cao: 95Lm/W
* Thiết kế đa dạng mẫu với 3 màu viền đèn trắng - vàng - bạc



Màu viền	Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
	NDL096W90	9W/ 220V	855	Trắng 6500K	Φ112/ H35	Φ90	40	169.000
	NDL094W90		855	Trung tính 4000K				
	NDL093W90		810	Vàng 3000K				
	NDL09CW90	9W/220V	810-855	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ112/ H35	Φ90	40	199.000
	NDL096G90	9W/ 220V	855	Trắng 6500K	Φ112/ H35	Φ90	40	169.000
	NDL094G90		855	Trung tính 4000K				
	NDL093G90		810	Vàng 3000K				
	NDL09CG90	9W/220V	810-855	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ112/ H35	Φ90	40	199.000
	NDL096S90	9W/ 220V	855	Trắng 6500K	Φ112/ H35	Φ90	40	169.000
	NDL094S90		855	Trung tính 4000K				
	NDL093S90		810	Vàng 3000K				
	NDL09CS90	9W/220V	810-855	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ112/ H35	Φ90	40	199.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHỈNH GÓC

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Điều chỉnh góc xoay
25.000 Giờ	CRI Ra80	38°	20°

* Chất liệu thân đèn nhôm nhựa, thấu kính nhựa PC trong suốt

* Điều chỉnh được góc xoay tối đa 20 độ, tùy theo mục đích sử dụng trong nhà thích hợp chiếu điểm trung bày sản phẩm, tranh tường..



Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NADL076	07W/220V	630	Trắng 6500K	Φ95/ H46	Φ75-80	20	140.000
NADL074			Trung tính 4000K				
NADL073			Vàng 3000K				

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHỐNG NƯỚC

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Độ bảo vệ
25.000 Giờ	CRI Ra84	36°	IP 65

* Chất liệu: thân đèn nhôm đúc màu trắng, chứa đèn thủy tinh trong

* Độ chống nước cao IP65 thích hợp sử dụng ngoài trời



Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NDL1833-76	7W/220V	470	Trắng 5700K	Φ110/ H60	Φ90	24	952.000
NDL1833-73			Vàng 3000K				

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Độ bảo vệ	Điều chỉnh góc chiếu
25.000 Giờ	CRI Ra83	39°	IP 65	20°

* Chất liệu: thân đèn nhôm đúc màu trắng, chứa đèn thủy tinh trong

* Độ chống nước cao IP65 thích hợp sử dụng ngoài trời



Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NDL1831-106	10W/220V	709	Trắng 5700K	Φ115/ H75	Φ105	18	1.177.000
NDL1831-103			Vàng 3000K				



LED DOWNLIGHT

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Độ bảo vệ
25.000 Giờ	CRI Ra80	90°	IP 20

* Chất liệu: thân đèn nhựa PC

* Thiết kế driver nguồn tích hợp

* Độ sáng cao 95 Lm/W

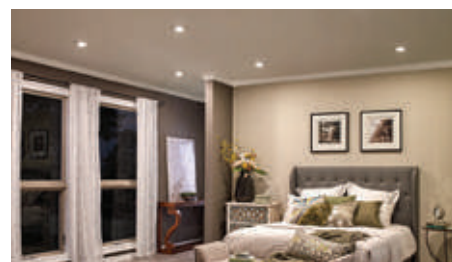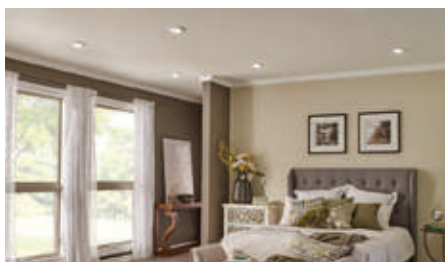

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NDL0569	5W/220V	460	Trắng 6500K	Φ110/ H58.6	Φ90	40	166.000
NDL0549		460	Trung tính 4000K				
NDL0539		430	Vàng 3000K				
NDL05C	5W/220V	430-460	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ110/ H58.6	Φ90	40	217.000
NDL086	8W/220V	780	Trắng 6500K	Φ110/ H58.6	Φ90	40	174.000
NDL084		780	Trung tính 4000K				
NDL083		730	Vàng 3000K				
NDL08C	8W/220V	730-780	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ110/ H58.6	Φ90	40	231.000
NDL126	12W/220V	1200	Trắng 6500K	Φ145/ H65.8	Φ120	40	245.000
NDL124		1200	Trung tính 4000K				
NDL123		1120	Vàng 3000K				
NDL12C	12W/220V	1120-1200	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ145/ H65.8	Φ120	40	323.000
NDL146	14W/220V	1400	Trắng 6500K	Φ145/ H65.8	Φ120	40	257.000
NDL144		1400	Trung tính 4000K				
NDL143		1300	Vàng 3000K				
NDL14C	14W/220V	1300-1400	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ145/ H65.8	Φ120	40	352.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED DOWNLIGHT - ECO SERIES

Tuổi thọ Độ hoàn màu Góc chiếu Độ bảo vệ




* Chất liệu: thân đèn nhựa PC

* Thiết kế driver tích hợp

* Độ sáng cao: 80lm/W



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NED076	7W/220V	560	Trắng 6500K	Φ110/ H45	Φ90	40	110.000
NED074		560	Trung tính 4000K				
NED073		520	Vàng 3000K				
NED07C	7W/220V	520-560	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ110/ H45	Φ90	40	129.000
NED096	9W/220V	666	Trắng 6500K	Φ110/ H45	Φ90	40	126.000
NED094		666	Trung tính 4000K				
NED093		620	Vàng 3000K				
NED09C	9W/220V	620-666	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ110/ H45	Φ90	40	142.000
NED126	12W/220V	980	Trắng 6500K	Φ140/ H45	Φ120	40	146.000
NED124		980	Trung tính 4000K				
NED123		910	Vàng 3000K				
NED12C	12W/220V	910-980	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ140/ H45	Φ120	40	169.000
NED156	15W/220V	1250	Trắng 6500K	Φ170/ H45	Φ145	40	185.000
NED154		1250	Trung tính 4000K				
NED153		1150	Vàng 3000K				
NED186	18W/220V	1500	Trắng 6500K	Φ170/ H45	Φ145	40	202.000
NED184		1500	Trung tính 4000K				
NED183		1400	Vàng 3000K				
NED246	24W/220V	2100	Trắng 6500K	Φ220/ H45	Φ195	40	273.000
NED244		2100	Trung tính 4000K				
NED243		1950	Vàng 3000K				

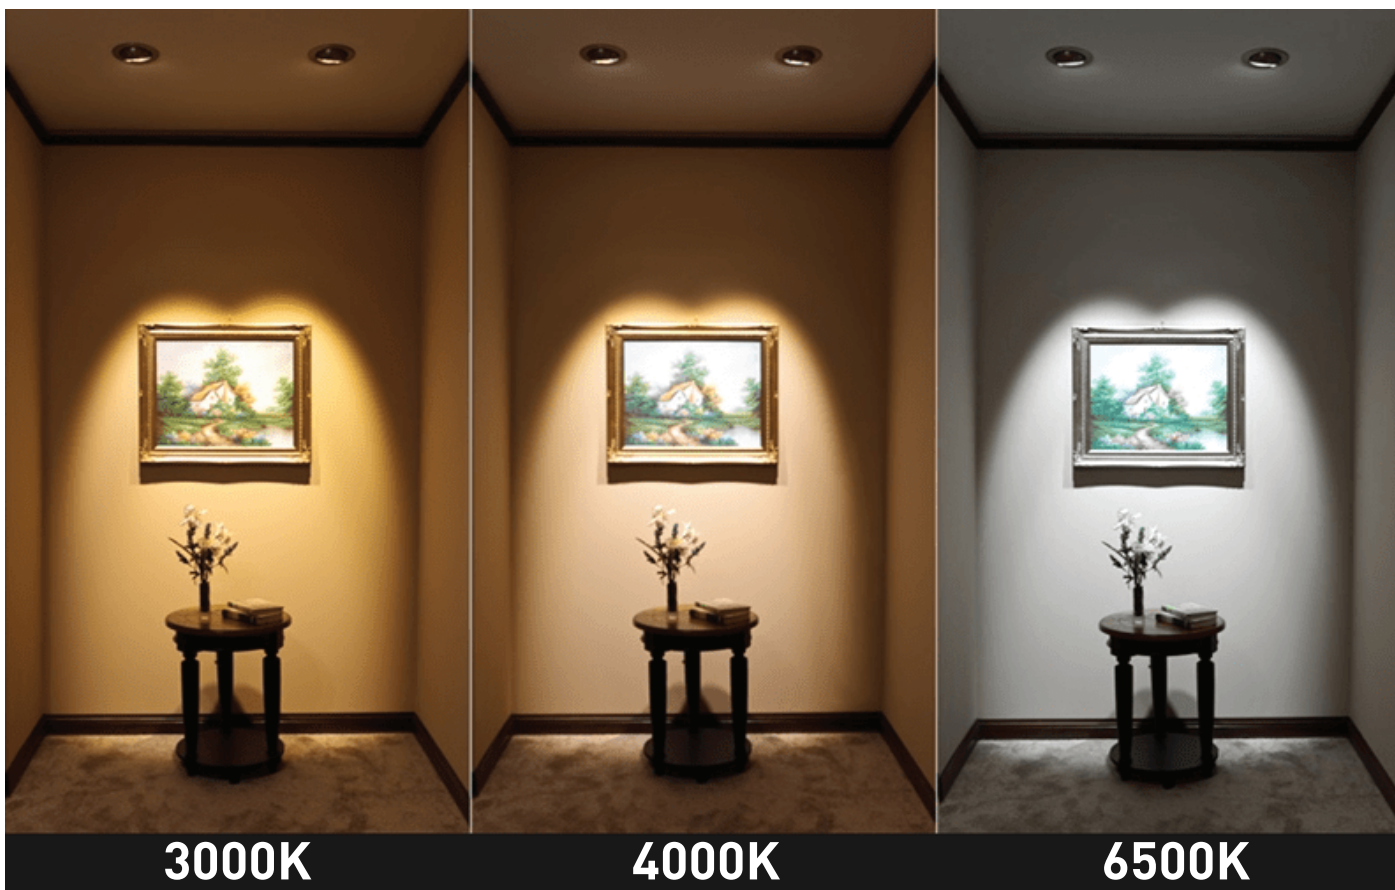

3000K

4000K

6500K

*Giá bán đã bao gồm VAT

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI

Tuổi thọ

Độ hoàn màu

Góc chiếu

Độ bảo vệ



* Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa

	Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
Đèn Panel ốp trần nổi loại tròn	NPL066R	6W/220V	420	Trắng 6500K	Φ118/ H30	40	153.000
	NPL064R		400	Trung tính 4000K			
	NPL063R		360	Vàng 3000K			
	NPL126R	12W/220V	840	Trắng 6500K	Φ164/ H30	20	216.000
	NPL124R		820	Trung tính 4000K			
	NPL123R		800	Vàng 3000K			
	NPL186R	18W/220V	1300	Trắng 6500K	Φ214/ H30	20	267.000
	NPL184R		1250	Trung tính 4000K			
	NPL183R		1170	Vàng 3000K			
	NPL246R	24W/220V	1700	Trắng 6500K	Φ288/ H32	10	395.000
Đèn Panel ốp trần nổi loại vuông	NPL244R		1550	Trung tính 4000K			
	NPL243R		1500	Vàng 3000K			
	NPL126S	12W/220V	840	Trắng 6500K	162x162x30	20	228.000
	NPL124S		820	Trung tính 4000K			
	NPL123S		800	Vàng 3000K			
	NPL186S	18W/220V	1300	Trắng 6500K	213x213x30	20	296.000
	NPL184S		1250	Trung tính 4000K			
	NPL183S		1170	Vàng 3000K			
	NPL246S	24W/220V	1700	Trắng 6500K	288x288x32	10	432.000
	NPL244S		1550	Trung tính 4000K			
	NPL243S		1500	Vàng 3000K			



ĐÈN PANEL ỐP TRẦN NỔI CẢM BIẾN

Tuổi thọ

Độ hoàn màu

Góc chiếu

Độ bảo vệ

Cảm biến chuyển động



- * Chất liệu: khung thân đèn bằng kim loại, chóa đèn nhựa
- * Thiết kế dạng lắp nổi tiện sử dụng, thích hợp cho khu vực không đóng trần thạch cao
- * Đèn tự động bật khi có người chuyển động vào vùng phát hiện của cảm biến
- * Đèn tự động tắt sau 30-45 giây kết thúc chuyển động



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NPL126RS	12W/220V	840	Trắng 6500K	Φ171/ H38	20	407.000
NPL186RS	18W/220V	1300		Φ224/ H38	20	481.000
NPL246RS	24W/220V	1700		Φ300/ H38	10	643.000



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán/cái
NPL126SS	12W/220V	840	Trắng 6500K	170x170x38	20	424.000
NPL186SS	18W/220V	1300		225x225x38	20	500.000
NPL246SS	24W/220V	1700		300x300x38	10	672.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI TRẦN VIỀN

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

Tuổi thọ Độ hoàn màu Góc chiếu Độ bảo vệ



* Chất liệu: thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa

Đèn Panel ốp trần nổi loại tròn



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NRP126R	12W/220V	900	Trắng 6500K	Φ123/ H42	40	192.000
NRP124R		900	Trung tính 4000K			
NRP123R		840	Vàng 3000K			
NRP186R	18W/220V	1350	Trắng 6500K	Φ176/ H43	20	258.000
NRP184R		1350	Trung tính 4000K			
NRP183R		1260	Vàng 3000K			
NRP246R	24W/220V	1800	Trắng 6500K	Φ228/ H43	20	356.000
NRP244R		1800	Trung tính 4000K			
NRP243R		1680	Vàng 3000K			




ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VIỀN MỎNG

Tuổi thọ Độ hoàn màu Góc chiếu Độ bảo vệ



* Chất liệu: thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa

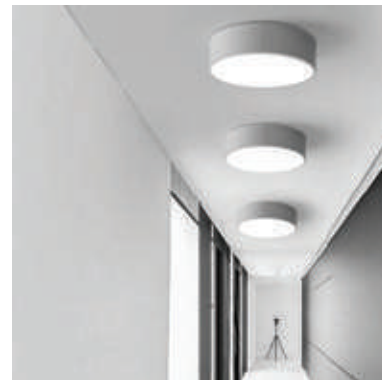

Đèn Panel ốp trần nổi loại tròn



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSFP126R	12W/220V	900	Trắng 6500K	Φ120/ H39.5	40	233.000
NSFP124R		900	Trung tính 4000K			
NSFP123R		840	Vàng 3000K			
NSFP186R	18W/220V	1350	Trắng 6500K	Φ174.5/ H39.5	20	336.000
NSFP184R		1350	Trung tính 4000K			
NSFP183R		1260	Vàng 3000K			
NSFP246R	24W/220V	1800	Trắng 6500K	Φ224/ H39.5	20	511.000
NSFP244R		1800	Trung tính 4000K			
NSFP243R		1680	Vàng 3000K			

*Giá bán đã bao gồm VAT

ĐÈN LED BACKLIT PANEL OFFICE



NEW



* Chất liệu: khung thân đèn bằng kim loại, tấm phát quang bằng nhựa chịu nhiệt tốt, tuổi thọ cao

* Độ sáng cao 100lm/W

* Với 3 cách lắp đặt: thả trần, âm trần và treo trần

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NPLB60606	40W/220V	4000	Trắng 6500K	595 x 595 x 30	5	681.000
NPLB60604			Trung tính 4000K			

Phụ kiện dùng cho đèn LED Backlit Panel Office



NPLB-R4

Bộ 4 tai đèn gắn âm trần

40.000



NPLB-H4

Bộ 4 dây đèn gắn treo trần

64.000

ĐÈN LED SIDELIT PANEL OFFICE



CRI Ra80


120°

IP 20

* Chất liệu: khung thân đèn bằng kim loại, tấm phát quang bằng nhựa chịu nhiệt tốt, tuổi thọ cao

* Thiết kế dạng tấm siêu mỏng hiện đại thích hợp sử dụng lắp đặt cho văn phòng

* Với 3 cách lắp đặt: thả trần, âm trần hoặc treo trần

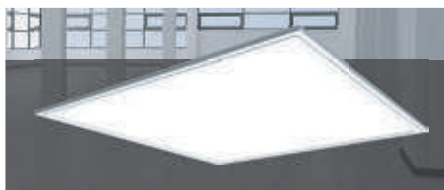

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NPL30306	18W/220V	1600	Trắng 6500K	295x295x8.8	10	622.000
NPL30304		1600	Trung tính 4000K			
NPL30303		1520	Vàng 3000K			
NPL30606	24W/220V	2100	Trắng 6500K	595x295x8.8	5	765.000
NPL30604		2100	Trung tính 4000K			
NPL30603		1995	Vàng 3000K			
NPL60606	40W/220V	3600	Trắng 6500K	595x595x8.8	5	928.000
NPL60604		3600	Trung tính 4000K			
NPL60603		3420	Vàng 3000K			
NPL30126	40W/220V	3600	Trắng 6500K	1195x295x9.4	5	1.078.000
NPL30124		3600	Trung tính 4000K			
NPL30123		3420	Vàng 3000K			
NPL60126	60W/220V	5400	Trắng 6500K	1195x595x9.4	4	2.585.000
NPL60124		5400	Trung tính 4000K			
NPL60123		5130	Vàng 3000K			

Phụ kiện dùng cho đèn LED Sidelit Panel Office



NPL-R4

Bộ 4 tai đèn gắn âm trần

40.000



NPL-H4

Bộ 4 dây đèn gắn treo trần

64.000

ĐÈN LED TRẦN CHỐNG ẨM



* Chất liệu: thân đèn nhựa PC, chụp đèn nhựa acrylic màu trắng sữa

* Độ chống ẩm IP44 thích hợp sử dụng cho khu vực có độ ẩm cao như ban công, nhà vệ sinh



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Diện tích chiếu sáng (m²)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NCL186MP	18W/220V	1440	Trắng 6500K	Φ285/ H60	8-12	6	360.000
NCL184MP		1440	Trung tính 4000K				
NCL183MP		1400	Vàng 3000K				
NCL246MP	24W/220V	1920	Trắng 6500K	Φ335/ H60	10-15	6	404.000
NCL244MP		1920	Trung tính 4000K				
NCL243MP		1870	Vàng 3000K				

[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

BÓNG ĐÈN LED BULB TRỤ E27

Tuổi thọ

Độ hoàn màu

Góc chiếu

Độ bảo vệ

15.000 Giờ


CRI Ra80

180°

IP 20




* Bóng đèn đạt Hiệu suất năng lượng, dán Nhãn năng lượng (Bộ Công Thương) và Chứng nhận Hợp quy sản phẩm đèn LED theo QCVN: 09/2019 (BKHCN)

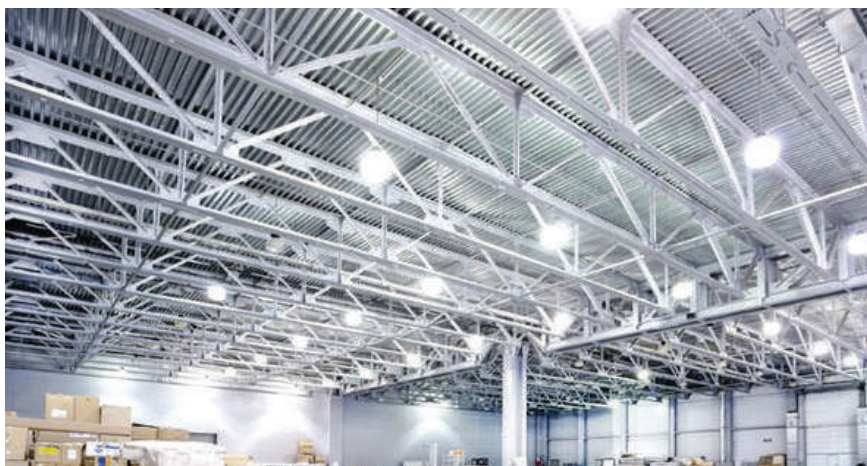

BÓNG LED BULB TRỤ E27 - TITAN SERIES - IP 20



* Chất liệu: thân đèn nhôm bọc nhựa, chóa đèn nhựa trắng sữa
* Thiết kế kích thước lớn với phần chiếu sáng rộng, độ sáng cao 100 lm/W cho hiệu quả chiếu sáng tối ưu

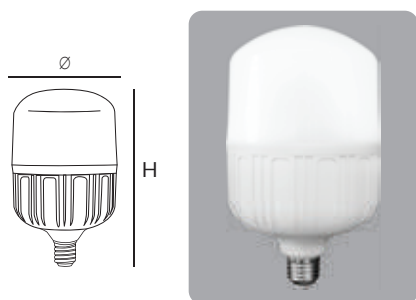

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLBT206	20W/220V	2000	Trắng 6500K	Φ80/ H140	40	110.000
NLBT203		1800	Vàng 3000K			
NLBT306	30W/220V	3000	Trắng 6500K	Φ100/ H172	12	150.000
NLBT303		2700	Vàng 3000K			
NLBT406	40W/220V	4000	Trắng 6500K	Φ120/ H205	12	205.000
NLBT403		3600	Vàng 3000K			
NLBT506	50W/220V	5000	Trắng 6500K	Φ140/ H242	12	280.000
NLBT503		4500	Vàng 3000K			

BÓNG LED BULB TRỤ E27 - LOTUS SERIES - IP 20

* Chất liệu: thân đèn nhôm bọc nhựa, chóa đèn nhựa trắng sữa
* Độ sáng cao 80lm/W

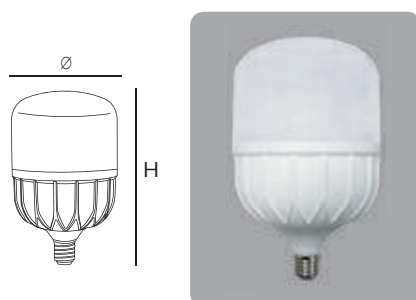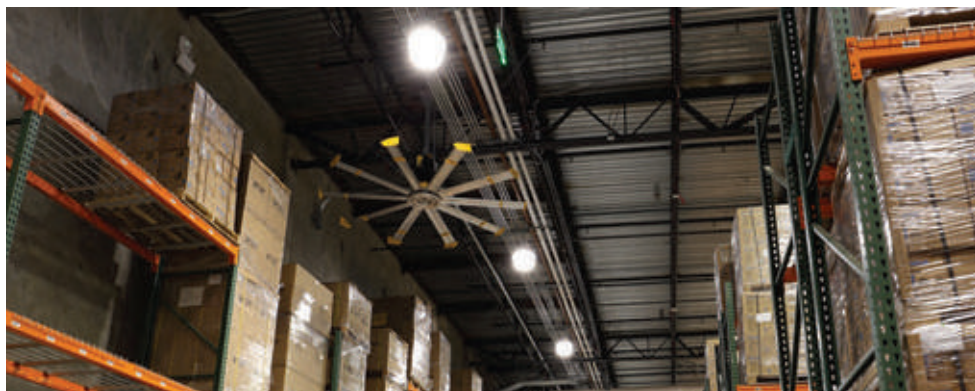

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLB206	20W/220V	1600	Trắng 6500K	Φ70/ H123	60	107.000
NLB204		1600	Trung tính 4000K			
NLB203		1520	Vàng 3000K			
NLB306	30W/220V	2400	Trắng 6500K	Φ80/ H141	40	144.000
NLB304		2400	Trung tính 4000K			
NLB303		2280	Vàng 3000K			
NLB406	40W/220V	3200	Trắng 6500K	Φ100/ H168	12	199.000
NLB404		3200	Trung tính 4000K			
NLB403		3050	Vàng 3000K			
NLB506	50W/220V	4000	Trắng 6500K	Φ118/ H194	12	275.000
NLB504		4000	Trung tính 4000K			
NLB503		3800	Vàng 3000K			
NLB606	60W/220V	4800	Trắng 6500K	Φ138/ H222	6	344.000
NLB604		4800	Trung tính 4000K			
NLB603		4560	Vàng 3000K			

*Giá bán đã bao gồm VAT

[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Độ bảo vệ
15.000 Giờ	CRI Ra80	200°	IP 20

* Chất liệu: thân đèn nhôm bọc nhựa, chóa đèn nhựa trắng sữa

* Thiết kế dạng tròn nhỏ gọn tiện sử dụng, sử dụng dui đèn E27 phù hợp với các loại đèn thông dụng




* Bóng đèn đạt Hiệu suất năng lượng, dán nhãn năng lượng (Bộ Công Thương) và Chứng nhận Hợp quy sản phẩm đèn LED theo QCVN: 09/2019 (BKHCN)

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLB036	3W/220V	250	Trắng 6500K	Φ50/ H88	60	38.000
NLB033		235	Vàng 3000K			
NLB056	5W/220V	450	Trắng 6500K	Φ55/ H101	60	44.000
NLB053		425	Vàng 3000K			
NLB076	7W/220V	600	Trắng 6500K	Φ60/ H113	60	48.000
NLB073		570	Vàng 3000K			
NLB096	9W/220V	806	Trắng 6500K	Φ60/ H113	60	57.000
NLB093		765	Vàng 3000K			
NLB116	11W/220V	1055	Trắng 6500K	Φ60/ H116	60	64.000
NLB113		1000	Vàng 3000K			
NLB146	14W/220V	1521	Trắng 6500K	Φ70/ H133	60	86.000
NLB143		1450	Vàng 3000K			

BÓNG LED BULB CÔNG SUẤT NHỎ E27 - IP 20

* Độ sáng cao 100 lm/W cho hiệu quả chiếu sáng tối ưu

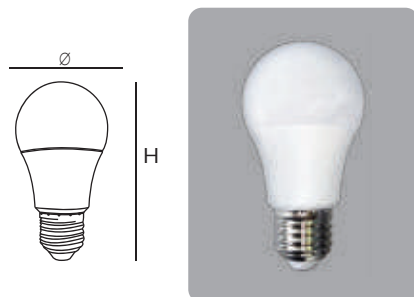

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLBA036	3W/220V	300	Trắng 6500K	Φ50/ H85	60	41.000
NLBA033		285	Vàng 3000K			
NLBA056	5W/220V	500	Trắng 6500K	Φ55/ H100	60	46.000
NLBA053		475	Vàng 3000K			
NLBA076	7W/220V	700	Trắng 6500K	Φ60/ H108	60	54.000
NLBA073		665	Vàng 3000K			
NLBA096	9W/220V	900	Trắng 6500K	Φ60/ H118	60	63.000
NLBA093		855	Vàng 3000K			
NLBA126	12W/220V	1200	Trắng 6500K	Φ70/ H138	60	72.000
NLBA123		1140	Vàng 3000K			
NLBA156	15W/220V	1500	Trắng 6500K	Φ80/ H155	60	90.000
NLBA153		1425	Vàng 3000K			
NLBA206	20W/220V	2000	Trắng 6500K	Φ95/ H187	12	128.000
NLBA203		1900	Vàng 3000K			
NLBA306	30W/220V	3000	Trắng 6500K	Φ120/ H232	12	176.000
NLBA303		2850	Vàng 3000K			

BÓNG ĐÈN LED BULB NÔNG NGHIỆP HOA CÚC

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Góc chiếu	Độ bảo vệ
15.000 Giờ	CRI Ra80	120°	IP 54

* Chất liệu thân đèn nhôm nhựa, chóa nhựa trong, dùng dui đèn E27

* Sử dụng công nghệ chiếu sáng nhân tạo bằng đèn Led chuyên dụng giúp tiết kiệm điện và điều tiết sinh trưởng của hoa cúc



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLBC093	09W/220V	900	Vàng 3000K	Φ60/ H108	60	66.000

BÓNG ĐÈN LED BULB TRANG TRÍ E27

Tuổi thọ	Độ hoàn màu	Độ bảo vệ
10.000 Giờ	CRI Ra80	IP 20

* Chất liệu: thân đèn nhựa, chóa đèn nhựa

* Thiết kế dạng tròn nhỏ gọn tiện sử dụng, sử dụng dui đèn E27 phù hợp với các loại đèn thông dụng



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu sắc	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLB02W	1.5W/220V	Trắng	Φ45/ H68	100	22.000
NLB02Y		Vàng			
NLB02O		Cam			
NLB02R		Đỏ			
NLB02B		Xanh dương			
NLB02G		Xanh lục			
NLB02P		Hồng			
NLB02V		Tím			

*Giá bán đã bao gồm VAT

[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED TUYẾT T8

Tuổi thọ **Độ hoàn màu** **Góc chiếu** **Độ bảo vệ**

15.000 Giờ CRI Ra80 180° IP 20


 

* Bóng đèn đạt Hiệu suất năng lượng, dán Nhân năng lượng (Bộ Công Thương) và Chứng nhận Hợp quy sản phẩm đèn LED theo QCVN: 09/2019 (BKHCN)

BÓNG ĐÈN LED TUYẾT T8 THỦY TINH BỌC NHỰA



BÓNG ĐÈN LED TUYẾT T8 THỦY TINH

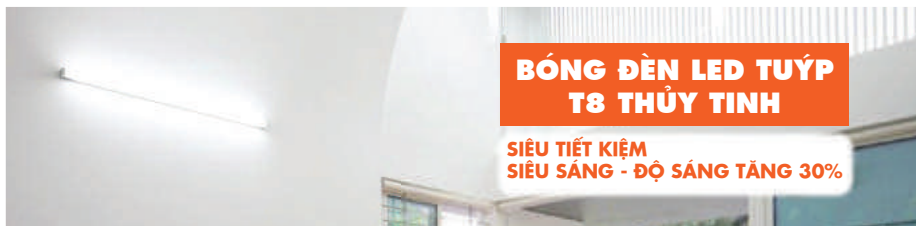

BÓNG ĐÈN LED TUYẾT T8 THỦY TINH

SIÊU TIẾT KIỆM
SIÊU SÁNG - ĐỘ SÁNG TĂNG 30%

* Chất liệu: thân đèn thủy tinh có bọc nhựa PET giúp bóng đèn bền và an toàn hơn
* Thiết kế dạng bóng tuýp truyền thống tiện sử dụng và thay thế

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NT8T0961	9W/220V	900	Trắng 6500K	Dài 0.6m	25	79.000
NT8T0931		860	Vàng 3000K			
NT8T1861	18W/220V	1800	Trắng 6500K	Dài 1.2m	25	111.000
NT8T1831		1750	Vàng 3000K			
NT8T226	22W/220V	2200	Trắng 6500K	Dài 1.2m	25	128.000
NT8T223		2010	Vàng 3000K			

* Chất liệu: thân đèn thủy tinh phủ sơn bột trắng
* Độ sáng cao (115-120lm/W)
* Thiết kế dạng bóng tuýp truyền thống tiện sử dụng và thay thế

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NT8T106	10W/220V	1200	Trắng 6500K	Dài 0.6m	25	77.000
NT8T103		1150	Vàng 3000K			
NT8T206	20W/220V	2400	Trắng 6500K	Dài 1.2m	25	104.000
NT8T203		2250	Vàng 3000K			


MÁNG ĐÈN LED TUYẾT T8

* Chất liệu: thân đèn kim loại dày 0.3mm, sơn tĩnh điện trắng
* Đầu đèn nhựa trắng PC, pát đỡ đuôi đèn nhựa ABS xanh trong
* Thiết kế thích hợp sử dụng bóng đèn LED tuyết T8 truyền thống dễ lắp đặt và thay thế



Mã sản phẩm	Điện thế sử dụng	Đầu đèn	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NT8F109N	220V	G13	43.5x620x18.5	1 bóng T8 0.6m	25	64.000
NT8F118N	220V	G13	43.5x1230x18.5	1 bóng T8 1.2m	25	83.000
NT8F218N	220V	G13	43.5x1230x18.5	2 bóng T8 1.2m	25	100.000

* Chất liệu: thân đèn kim loại dày 0.3mm, sơn tĩnh điện trắng
* Đầu đèn nhựa xanh trong ABS (máng đơn), nhựa trắng PC (máng đôi), pát đỡ đuôi đèn gấp (máng đơn) tiện sử dụng
* Thiết kế thích hợp sử dụng bóng đèn LED tuyết T8 truyền thống dễ lắp đặt và thay thế



Mã sản phẩm	Điện thế sử dụng	Đầu đèn	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NT8F106	220V	G13	35x618x18	1 bóng T8 0.6m	25	44.000
NT8F112	220V	G13	35x1228x18	1 bóng T8 1.2m	25	51.000
NT8F212	220V	G13	40x1228x23	2 bóng T8 1.2m	25	88.000

MÁNG ĐÈN KÍN NƯỚC

Góc chiếu **Độ bảo vệ**

180° IP 65

* Chất liệu: thân nhựa PC màu xám, chóa nhựa trong
* Độ chống nước cao IP65 thích hợp sử dụng nơi có độ ẩm cao
* Nhiệt độ sử dụng thích hợp từ -20 đến 40°C
* Sử dụng với bóng LED tuyết T8
* Sản phẩm không kèm bóng



Máng loại 1 bóng



Máng loại 2 bóng



AN TOÀN - BỀN BỈ

Mã sản phẩm	Điện thế sử dụng	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NWP106	220V	660 x 70 x 75	1 bóng T8 0.6m	18	260.000
NWP112		1270 x 70 x 75	1 bóng T8 1.2m	12	440.000
NWP212		1270 x 110 x 72	2 bóng T8 1.2m	8	590.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

BỘ MÁNG ĐÈN LED T8

Tuổi thọ



Độ hoàn màu



Góc chiếu



Độ bảo vệ



* Bóng đèn đạt tiêu chuẩn Hiệu suất năng lượng và dán Nhãn năng lượng (Bộ Công Thương) và Chứng nhận Hợp quy sản phẩm đèn LED theo QCVN: 09/2019 (BKHCN)

Bộ máng đèn LED T8 thủy tinh bọc nhựa

* Chất liệu: thân máng đèn kim loại dày 0.3mm, bóng đèn thủy tinh có bọc nhựa PET giúp bóng đèn bền và an toàn

* Độ sáng cao: 95-100Lm/W

* Thiết kế truyền thống dễ dàng lắp đặt và thay thế



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại đơn (1 bóng) (Mã máng + Mã bóng)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NT8F109N6	9W/220V	900	Trắng 6500K	43.5 x 620 x 18.5	NT8F109N + NT8T0961	15 bộ/thùng	143.000
NT8F109N3		860	Vàng 3000K		NT8F109N + NT8T0931		
NT8F118N6	18W/220V	1800	Trắng 6500K	43.5 x 1230 x 18.5	NT8F118N + NT8T1861	15 bộ/thùng	200.000
NT8F118N3		1750	Vàng 3000K		NT8F118N + NT8T1831		

Bộ máng đèn LED T8 thủy tinh

* Chất liệu: thân máng đèn kim loại dày 0.3mm, đầu máng loại gấp tiện dụng, bóng đèn thủy tinh phủ sơn bột trắng

* Độ sáng cao: 115-120Lm/W

* Thiết kế truyền thống dễ dàng lắp đặt và thay thế



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại đơn (1 bóng) (Mã máng + Mã bóng)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NT8F1106	10W/220V	1200	Trắng 6500K	35 x 618 x 18	NT8F106 + NT8T106	15	121.000
NT8F1103		1150	Vàng 3000K		NT8F106 + NT8T103		
NT8F1206	20W/220V	2400	Trắng 6500K	35 x 1228 x 18	NT8F112 + NT8T206	15	158.000
NT8F1203		2250	Vàng 3000K		NT8F112 + NT8T203		

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT

Đèn LED bán nguyệt - Tuổi thọ 30,000 giờ

Tuổi thọ



Độ hoàn màu



Góc chiếu



Độ bảo vệ



* Chất liệu: Khung đèn bằng nhôm màu bạc, đầu đèn nhựa ABS, chóa nhựa trắng PC

* Ứng dụng nhiều trong chiếu sáng gia đình, phòng khách, trường học, nhà xưởng, bệnh viện, ngoài ra với thiết kế sang trọng, hiện đại đèn cũng được ưa chuộng trong trang trí như chiếu sáng showroom, khách sạn, văn phòng làm việc,...



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSH186	18W/220V	1600	Trắng 6500K	600 x 75 x 27	10	249.000
NSH184			Trung tính 4000K			
NSH183			Vàng 3000K			
NSH366	36W/220V	3000	Trắng 6500K	1200 x 75 x 27		425.000
NSH364			Trung tính 4000K			
NSH363			Vàng 3000K			

Đèn LED bán nguyệt - Tuổi thọ 25,000 giờ

Tuổi thọ



Độ hoàn màu



Góc chiếu



Độ bảo vệ



* Chất liệu: Khung đèn bằng nhôm sơn trắng, đầu đèn nhựa ABS, chóa nhựa trắng PC

* Ứng dụng nhiều trong chiếu sáng gia đình, phòng khách, trường học, nhà xưởng, bệnh viện, ngoài ra với thiết kế sang trọng, hiện đại đèn cũng được ưa chuộng trong trang trí như chiếu sáng showroom, khách sạn, văn phòng làm việc,...

* Sản xuất tại Việt Nam



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSHV186	18W/220V	1800	Trắng 6500K	600 x 75 x 30	10	199.000
NSHV184			Trung tính 4000K			
NSHV183			Vàng 3000K			
NSHV366	36W/220V	3600	Trắng 6500K	1200 x 75 x 30		320.000
NSHV364			Trung tính 4000K			
NSHV363			Vàng 3000K			

ĐÈN PHA LED - HIGH SERIES


Tuổi thọ 30.000 Giờ

Độ hoàn màu CRI Ra80

Góc chiếu 110°

Độ bảo vệ IP IK 66 08

* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK08
 * Thiết kế mặt kính thủy tinh truyền thống, kích thước lớn tản nhiệt tốt, tuổi thọ cao, phù hợp chiếu sáng bằng hiệu, các khu vực ngoài trời không gian rộng cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn..



NEW



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLFH0106	10W/220V	850	Trắng 6500K	130 x 110 x 41	0.38	20	300.000
NLFH0103		800	Vàng 3000K				
NLFH0206	20W/220V	1700	Trắng 6500K	181 x 158 x 50	0.67	20	415.000
NLFH0203		1600	Vàng 3000K				
NLFH0306	30W/220V	2550	Trắng 6500K	196 x 172 x 52	0.79	20	495.000
NLFH0303		2400	Vàng 3000K				
NLFH0506	50W/220V	4250	Trắng 6500K	240 x 210 x 60	1.13	10	720.000
NLFH0503		4000	Vàng 3000K				
NLFH0706	70W/220V	5950	Trắng 6500K	255 x 285 x 60	1.74	5	1.245.000
NLFH1006	100W/220V	8500	Trắng 6500K	310 x 345 x 80	3.5	1	2.100.000
NLFH1506	150W/220V	12750	Trắng 6500K	350 x 380 x 97	5	1	2.730.000
NLFH2006	200W/220V	17000	Trắng 6500K	430 x 480 x 105	9.8	1	4.350.000

ĐÈN PHA LED - VENUS SERIES

Tuổi thọ 25.000 Giờ

Độ hoàn màu CRI Ra80

Góc chiếu 110°

Độ bảo vệ IP IK 66 06



* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK06
 * Đèn có kích thước gọn nhẹ, độ sáng cao phù hợp chiếu sáng bằng hiệu, các khu vực ngoài trời cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLFV0106	10W/220V	1000	Trắng 6500K	94 x 117 x 35	0.304	30	250.000
NLFV0104		1000	Trung tính 4000K				
NLFV0103		950	Vàng 3000K				
NLFV0206	20W/220V	2000	Trắng 6500K	94 x 117 x 35	0.304	30	340.000
NLFV0204		2000	Trung tính 4000K				
NLFV0203		1900	Vàng 3000K				
NLFV0306	30W/220V	3000	Trắng 6500K	107 x 141 x 38	0.423	30	425.000
NLFV0304		3000	Trung tính 4000K				
NLFV0303		2850	Vàng 3000K				
NLFV0506	50W/220V	5000	Trắng 6500K	135 x 175 x 42	0.664	20	655.000
NLFV0504		5000	Trung tính 4000K				
NLFV0503		4750	Vàng 3000K				
NLFV1006	100W/220V	12000	Trắng 6500K	195 x 255 x 40	1.467	8	1.600.000
NLFV1003		11400	Vàng 3000K				
NLFV1506	150W/220V	18000	Trắng 6500K	240 x 300 x 42	2.259	6	2.050.000
NLFV1503		17100	Vàng 3000K				
NLFV2006	200W/220V	24000	Trắng 6500K	285 x 345 x 46	3.241	4	3.250.000
NLFV2003		22800	Vàng 3000K				

ĐÈN PHA LED - MINI SERIES

Tuổi thọ 25.000 Giờ

Độ hoàn màu CRI Ra80

Góc chiếu 110°

Độ bảo vệ IP IK 66 06

* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK06
 * Đèn có kích thước gọn nhẹ, độ sáng cao, phù hợp chiếu sáng bằng hiệu, các khu vực ngoài trời cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn..



NEW



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLFM0106	10W/220V	700	Trắng 6500K	101 x 81 x 22	0.135	20	180.000
NLFM0103		700	Vàng 3000K				
NLFM0206	20W/220V	1400	Trắng 6500K	125 x 101 x 24	0.2	20	265.000
NLFM0203		1400	Vàng 3000K				
NLFM0306	30W/220V	2100	Trắng 6500K	143 x 115 x 28	0.29	20	365.000
NLFM0303		2100	Vàng 3000K				
NLFM0506	50W/220V	4500	Trắng 6500K	163 x 133 x 29	0.43	20	585.000
NLFM0503		4250	Vàng 3000K				
NLFM1006	100W/220V	9000	Trắng 6500K	231 x 182 x 33	0.84	10	1.150.000
NLFM1003		8500	Vàng 3000K				
NLFM1506	150W/220V	13500	Trắng 6500K	270 x 221 x 36	1.26	10	1.490.000
NLFM1503		12750	Vàng 3000K				
NLFM2006	200W/220V	18000	Trắng 6500K	320 x 260 x 36	1.72	10	2.330.000
NLFM2003		17000	Vàng 3000K				

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN PHA LED

Độ hoàn màu Góc chiếu Độ bảo vệ

CRI
Ra80

110°

IP
65



Đèn pha 10W - 50W

* Chất liệu: thân đèn kim loại, vỏ đèn nhựa PC chịu lực cao
* Được lựa chọn là thiết bị chiếu sáng hắt tường ngoài trời cho các tòa nhà, biệt thự, đường hầm, sân vận động, chiếu sáng sân vườn, đèn pha biển quảng cáo... tạo màu ánh sáng tốt và tạo điểm nhấn cho các công trình công cộng.



Đèn pha 100W

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	Trọng lượng	Tuổi thọ	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLF1106	10W/220V	800	Trắng 6000K	117 x 27 x 138	0.29 kg	25.000 giờ	12	209.000
NLF1104		800	Trung tính 4000K					
NLF1103		760	Vàng 3000K					
NLF1206	20W/220V	1600	Trắng 6000K	134 x 27 x 159	0.37kg	25.000 giờ	12	285.000
NLF1204		1600	Trung tính 4000K					
NLF1203		1520	Vàng 3000K					
NLF1306	30W/220V	2400	Trắng 6000K	167 x 36 x 220	0.65 kg	25.000 giờ	12	418.000
NLF1304		2400	Trung tính 4000K					
NLF1303		2280	Vàng 3000K					
NLF1506	50W/220V	4000	Trắng 6000K	222 x 38 x 301	1.1 kg	25.000 giờ	6	637.000
NLF1504		4000	Trung tính 4000K					
NLF1503		3800	Vàng 3000K					
NLF1006	100W/220V	8500	Trắng 6000K	220 x 68 x 282	1.65 kg	30.000 giờ	6	1.416.000
NLF1004		8500	Trung tính 4000K					
NLF1003		8057	Vàng 3000K					

ĐÈN PHA LED SOLAR

Năng lượng
mặt trời

Remote
điều khiển

Độ bảo vệ
đèn

Tuổi thọ

Độ hoàn màu



* Nguyên lý hoạt động:

- Sử dụng tấm năng lượng mặt trời solar để tạo ra điện năng
- Điện năng tạo ra từ tấm solar được sạc cho pin gắn tích hợp bên trong đèn pha LED
- Điện năng tích trữ bên trong pin cung cấp cho đèn nên hoạt động của đèn ổn định trong thời gian pin dự trữ còn đủ đủ thời tiết không đủ nắng

- * Chất liệu đèn: thân kim loại đúc, nắp chụp thủy tinh
- * Chất liệu solar: Polycrystal
- * Thời gian chiếu sáng khi đầy pin: 12 giờ
- * Thời gian sạc: 8-10 tiếng

Các chức năng điều khiển bằng remote



- Tự động tắt sau 3 giờ
- Tự động tắt sau 5 giờ
- Tự động tắt sau 8 giờ
- Tăng độ sáng
- Giảm độ sáng
- Tự động bật/tắt khi trời tối/sáng
- Bật
- Tắt



Thông số đèn pha LED								Thông số tấm Solar				Giá bán/ bộ
Mã sản phẩm	Công suất LED	Loại chip LED	Màu ánh sáng	Quang thông (lumen)	Kích thước đèn Dài x Rộng x Cao (mm)	Công suất pin dự trữ	Đóng gói (cái/thùng)	Mã tấm solar	Công suất tấm solar	Kích thước solar Dài x Rộng x Cao (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	(đèn pha + tấm solar)
NLFS040610L	40W	Epistar	Trắng 6500K	600	213 x 70 x 190	3.2V 10Ah	10	NLFS040610S	6V10WP	230 x 350 x 17	10	1.200.000
NLFS060615L	60W			960	237 x 77 x 211	3.2V 15Ah	10	NLFS060615S	6V15WP	350 x 350 x 17	10	1.500.000
NLFS100625L	100W			1100	285 x 91 x 249	3.2V 20Ah	5	NLFS100625S	6V25WP	530 x 350 x 17	5	1.990.000
NLFS200635L	200W			1700	351 x 91 x 285	3.2V 30Ah	5	NLFS200635S	6V35WP	680 x 350 x 17	5	2.400.000
NLFS300650L	300W			3000	435 x 95 x 370	3.2V 40Ah	4	NLFS200635S	6V50WP	670 x 535 x 30	4	4.250.000

*Giá bán đã bao gồm VAT


ĐÈN LED TRACK LIGHT

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

Tuổi thọ Độ hoàn màu Góc chiếu Độ bảo vệ




* Chất liệu: Thân đèn nhôm bọc nhựa, chóa đèn nhựa PC
* Thích hợp sử dụng chiếu điểm, trang trí tạo điểm nhấn cho các sản phẩm nghệ thuật hay thời trang trong các chuỗi cửa hàng, showroom, bàn ăn ...
* Có thể điều chỉnh đèn xoay 330° theo phương ngang, 90° theo phương thẳng đứng
* Dùng kèm với phụ kiện đèn track light loại H

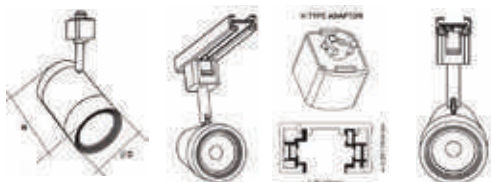

Mã sản phẩm	Màu thân đèn	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NTR076W	Trắng	7W/220V	500	Trắng 6500K	Φ60/ H85	20	399.000
NTR074W			500	Trung tính 4000K			
NTR073W			475	Vàng 3000K			
NTR146W		14W/220V	1200	Trắng 6500K	Φ85/ H134	20	599.000
NTR144W			1200	Trung tính 4000K			
NTR143W			1140	Vàng 3000K			
NTR076B	Đen	7W/220V	500	Trắng 6500K	Φ60/ H85	20	399.000
NTR074B			500	Trung tính 4000K			
NTR073B			475	Vàng 3000K			
NTR146B		14W/220V	1200	Trắng 6500K	Φ85/ H134	20	599.000
NTR144B			1200	Trung tính 4000K			
NTR143B			1140	Vàng 3000K			

Phụ kiện dùng cho đèn LED Track Light Nanoco



NTR-HR1W - Thanh ray loại H 1m màu trắng
NTR-HR1B - Thanh ray loại H 1m màu đen
Chứa gồm đầu nối dây nguồn - Kích thước: 35x18mm
Loại T3 (L+N+PE) 75-270V/50Hz Max20A IP20
Đóng gói: 12 cái/thùng



295.000



NTR-CW - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray loại H màu trắng
NTR-CB - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 100 cái/thùng

80.000



NTR-MCW - Khớp nối giữa thanh ray loại H màu trắng
NTR-MCB - Khớp nối giữa thanh ray loại H màu đen
Đóng gói: 200 cái/thùng

57.000



NTR-LCW - Khớp nối chữ L cho thanh ray loại H màu trắng
NTR-LCB - Khớp nối chữ L cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 100 cái/thùng

119.000



NTR-TCW - Khớp nối chữ T cho thanh ray loại H màu trắng
NTR-TCB - Khớp nối chữ T cho thanh ray loại H màu đen
Đóng gói: 100 cái/thùng

156.000



NTR-4CW - Khớp nối chữ thập cho thanh ray loại H màu trắng
NTR-4CB - Khớp nối chữ thập cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 60 cái/thùng


202.000

Cảnh báo: Không bật đèn LED sáng quá 5 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây
(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 60 CHIP LED



- Chất liệu: PVC Anti-UV
- Kèm 1 bộ phụ kiện



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng chip	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán/cuộn
NST0602	4.5W/230V	180	Vàng 2700K	60	10 x 7.3	5	1	1	2.574.000
NST0604			Trung tính 4000K						
NST0606			Trắng 6500K						
NST060R			Đỏ						2.827.000
NST060G			Xanh lục						
NST060B			Xanh dương						

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 72 CHIP LED



- Chất liệu: PVC Anti-UV
- Kèm 1 bộ phụ kiện




Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng chip	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán/cuộn
NST0722	7W/230V	300	Vàng 2700K	72	10 x 7	5.5	1	1	2.510.000
NST0724			Trung tính 4000K						
NST0726			Trắng 6500K						
NST072R			Đỏ						2.710.000
NST072G			Xanh lục						
NST072B			Xanh dương						

Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời 60 và 72 chip LED



NST60-PC
Driver nguồn - IP44(Max 50m/nguồn)
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bấm)
Đóng gói: 1 bộ/bịch,
50 bộ/thùng

78.000



NST60-MC
Khớp nối giữa - IP44
Đóng gói: 10 cái/bịch

14.000




NST60-P
Chân cắm nối nguồn
Đóng gói: 20 cái/bịch

2.200



NST60-C
Nẹp gắn tường
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 cái/bịch

2.200




NST60-E
Nút bấm - IP44
Đóng gói: 50 cái/bịch

2.200

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 120 CHIP LED - 1 dây LED



- Chất liệu: PVC Anti-UV
- Kèm 1 bộ phụ kiện



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng chip	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán/cuộn
NST12072	7W/230V	600	Vàng 2700K	120	14 x 7	7.5	1	1	3.760.000
NST12074			Trung tính 4000K						
NST12076			Trắng 6500K						
NST1207R			Đỏ						4.040.000
NST1207G			Xanh lục						
NST1207B			Xanh dương						



Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời 120 chip LED - 1 dây LED



NST1207-PC
Driver nguồn - IP44(Max 50m/nguồn)
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bấm)
Đóng gói: 1 bộ/bịch,
50 bộ/thùng

95.000



NST1207-MC
Khớp nối giữa - IP44
Đóng gói: 10 cái/bịch

14.000




NST1207-P
Chân cắm nối nguồn
Đóng gói: 20 cái/bịch

2.200



NST1207-C
Nẹp gắn tường
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 cái/bịch

2.200



NST1207-E
Nút bấm - IP44
Đóng gói: 50 cái/bịch

2.200

*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 5 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây
(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 120 CHIP LED - 2 DÂY LED



IP 65

Ra 70

m 50

- Chất liệu: PVC Anti-UV
- Kèm 1 bộ phụ kiện



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng chip	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán/cuộn
NST1202	8W /230V	600	Vàng 2700K	120	18 x 8	9	1	1	4.136.000
NST1204			Trung tính 4000K						
NST1206			Trắng 6500K						
NST120R	9W /230V	600	Đỏ	120	18 x 8	9	1	1	4.444.000
NST120G			Xanh lục						
NST120B			Xanh dương						



Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời 120 chip LED - 2 dây LED




NST-PC
Driver nguồn - IP44(Max 50m/nguồn)
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bít)
Đóng gói: 1 bộ/bịch,
50 bộ/thùng

95.000



NST-MC
Khớp nối giữa - IP44
Đóng gói: 10 cái/bịch

14.000



NST-P
Chân cắm nối nguồn
Đóng gói: 20 cái/bịch

2.200



NST-C
Nẹp gắn tường
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 cái/bịch

2.200



NST-E
Nút bít - IP44
Đóng gói: 50 cái/bịch

2.200

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 120 CHIP LED - NEON



IP 65

Ra 80

m 50

- Chất liệu: PVC Anti-UV
- Kèm 1 bộ phụ kiện


NEW



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng chip	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán/cuộn
NSTN1202	8W/230V	300	Vàng 2700K	120	15 x 14	13.5	1	1	7.350.000
NSTN1204			Trung tính 4000K						
NSTN1206			Trắng 6500K						




Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời 120 chip LED - NEON



NSTN120-PC
Driver nguồn - IP44 (Max 50m/nguồn)
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bít)
Đóng gói : 1 bộ/bịch, 50 bộ/thùng

120.000




NSTN120-MC
Khớp nối giữa - IP44
Đóng gói: 10 cái/bịch

27.000



NSTN120-C
Nẹp gắn tường nhựa
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 cái/bịch

7.000



NSTN120-CA
Nẹp gắn tường nhôm
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 cái/bịch

14.000



NSTN120-E
Nút bít - IP44
Đóng gói: 50 cái/bịch

4.000

ĐÈN LED DÂY TRONG NHÀ - IP20

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Chất liệu: nhựa dẻo FPCB uốn cong dễ dàng

* Thích hợp sử dụng trang trí nội thất với thiết kế phức tạp như hắt trần, trang trí tủ, hộp đèn, bảng hiệu...

* LED dây không được phủ silicon chống nước, vì vậy cần sử dụng ở môi trường khô thoáng tránh ẩm ướt để đảm bảo tuổi thọ đèn



* Cảnh báo: Không bật đèn LED sáng quá 30 giây khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây



Mã sản phẩm	Số LED/M	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đoạn cắt	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán/cái
NSTID0602	60 LED/M	4.5W/M DC24V	400Lm/M	Vàng 2700K	8 x 1.3 Cuộn 5M	6 chip LED	40	177.000
NSTID0604				Trung tính 4000K				
NSTID0606				Trắng 6000K				



Mã sản phẩm	Số LED/M	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đoạn cắt	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán/cái
NSTID1202	120 LED/M	9W/M DC24V	800Lm/M	Vàng 2700K	8 x 1.3 Cuộn 5M	6 chip LED	40	245.000
NSTID1204				Trung tính 4000K				
NSTID1206				Trắng 6000K				



Mã sản phẩm	Số LED/M	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đoạn cắt	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán/cái
NSTID1682	168 LED/M	12W/M DC24V	1200Lm/M	Vàng 2700K	10 x 1.3 Cuộn 5M	7 chip LED	40	408.000
NSTID1684				Trung tính 4000K				
NSTID1686				Trắng 6000K				

Bộ nguồn dùng cho LED dây trong nhà

Bộ nguồn trực tiếp



NST-AD30

Công suất: 30W
Điện thế input: AC100 - 240V
Điện thế output: DC24V
Chiều dài dây: 1.1m, kèm 1 chui cái 15cm
Đóng gói 40 cái/ thùng

179.000




NST-AD60

Công suất: 60W
Điện thế input: AC100 - 240V
Điện thế output: DC24V
Chiều dài dây: 1.1m, kèm 1 chui cái 15cm
Đóng gói 20 cái/ thùng

270.000

Bộ nguồn tổ ong



NST-PS60-24

Công suất: 60W
Kích thước: 172x34x23mm
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V
Đóng gói 25 cái/ thùng

184.000



NST-PS250-24

Công suất: 250W
Kích thước: 258x48x29mm
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V
Đóng gói 25 cái/ thùng


466.000



NST-PS150-24

Công suất: 150W
Kích thước: 195x49x29mm
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V
Đóng gói 25 cái/ thùng

333.000



NST-PS360-24-2

Công suất: 360W
Kích thước: 245x63x31mm
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V
Giảm tiếng ồn
Đóng gói 25 cái/ thùng

750.000

Nẹp nhôm dùng cho LED dây trong nhà

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



NST-AB1714

Kích thước: 2000x17x14.3mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 12mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 50 cái/thùng



Lắp nổi

199.000




NST-AB1013

Kích thước: 2000x10x13mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 8mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 70 cái/thùng



Lắp nổi

186.000



NST-AB1414

Kích thước: 2000x14.2x14.2mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 12.5mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 50 cái/thùng



Lắp nổi

186.000



NST-AB2507

Kích thước: 2000x25x7mm
Kích thước lắp âm: 20x8mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 12mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 50 cái/thùng



Lắp âm

206.000



NST-AB2414

Kích thước: 2000x24.5x14.2mm
Kích thước lắp âm: 20x15mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 12mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 25 cái/thùng



Lắp âm

208.000





NST-AB1515

Kích thước: 2000x15.7x15.7mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 10mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 50 cái/thùng



Lắp góc

156.000

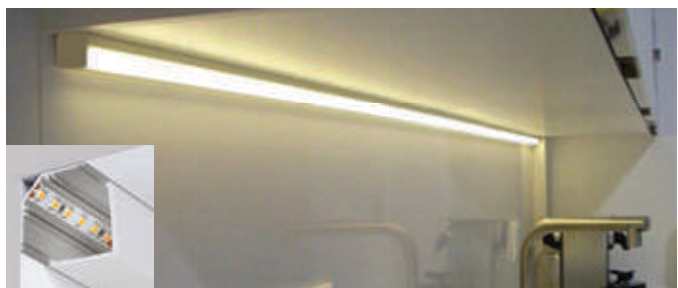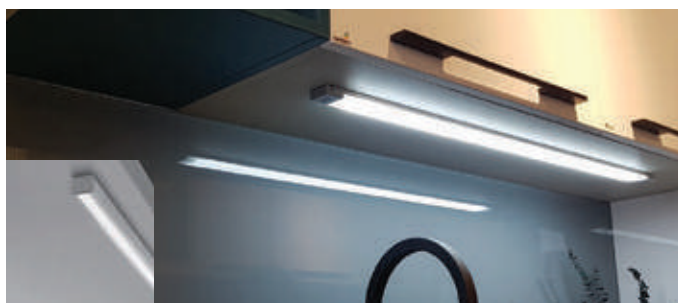

Phụ kiện khớp nối dùng cho LED trong nhà



NSTID-CW08

Khớp nối dây nguồn (15cm)
dùng cho đèn LED dây dán 60LED/M
và 120LED/M

6.100

NSTID-CW10

Khớp nối dây nguồn (15cm), dùng cho đèn
LED dây dán 168LED/M

6.800



NSTID-MC08

Khớp nối giữa dùng cho đèn LED dây dán
60LED/M và 120LED/M

2.700

NSTID-MC10

Khớp nối giữa dùng cho đèn
LED dây dán 168LED/M

4.100

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN BÀN

- * Chất liệu: Nhựa ABS
- * Cần đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh chiều cao và góc chiếu

Tặng kèm 1 bóng LED bulb 5W NLB506 sử dụng chui đèn E27



Mã sản phẩm	Màu sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/ cái
NDKC01P	Hồng	L125 x W145 x H410	0.636	6	228.000
NDKC01BE	Xanh dương				



Mã sản phẩm	Màu sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/ cái
NDKC02W	Màu trắng	L125 x W142 x H378	0.687	6	211.000
NDKC02B	Màu đen				

ĐÈN BÀN LED



- * Chất liệu: Nhựa ABS
- * Cần đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh chiều cao và góc chiếu
- * Độ rọi trên bàn 1300lux đảm bảo độ sáng học tập và làm việc
- * Ánh sáng không nhấp nháy, đảm bảo thị lực
- * Điều chỉnh cường độ sáng vô cấp bằng phím cảm ứng một chạm
- * Tính năng hẹn giờ 30 phút
- * Tích hợp khay đựng bút và giá đỡ điện thoại tiện dụng
- * Kèm dây cáp USB

Tuổi thọ Độ hoàn màu



NDK10WC - Đèn bàn LED

- Công suất/ Điện thế sử dụng: 10W/Cốc sạc DC 5V 2A
- Quang thông: 350lm
- Tùy chỉnh nhiệt độ màu 3500K - 4000K - 4500K
- Trọng lượng: 0.709kg
- Kích thước: 150 x 150 x 550mm
- Đóng gói: 6 cái/ thùng

492.000

ĐÈN ĐỘI ĐẦU



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/ cái
NHL0361B	3.5W/ Cốc sạc DC 5V 2A	170	Trắng 7000K - 10000K	84 x 30 x 68	30	114.000
NHL0362B		225	Trắng 7000K - 10000K, điều chỉnh độ sáng	84 x 30 x 45		

- * Chất liệu: Nhựa ABS
- * Pin Lithium 1200mAh
- * Thời gian sạc 8h
- * Thời gian hoạt động 4h



* Nam châm hút giữ đèn



ĐÈN BẮT MUỖI



- * Chất liệu: Nhựa ABS
- * Thu hút muỗi bằng bước sóng ánh sáng 365nm từ nhiều hướng 360 độ
- * Chiều dài dây 1,2m
- * Tặng kèm 1 cây cọ vệ sinh

- * Tiêu diệt nhanh muỗi và các loại côn trùng nhờ lưới điện mạnh mẽ
- * Khay đựng xác côn trùng dễ dàng tháo lắp, vệ sinh
- * Nên đặt đèn ở nơi tối, độ cao từ 1m đến 2m, xuất hiện nhiều muỗi để đạt hiệu suất cao nhất

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Diện tích sử dụng (m²)	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/ cái
NML06B	06W/220V	800-1000V	16	138 x 292	0.6 kg	6	380.000
NML18B	18W/220V	3500-4000V	65	218 x 380	0.9 kg	6	820.000

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED EXIT - Đèn thoát hiểm LED



NEX2108C - Đèn thoát hiểm LED (Đèn chưa kèm hình chỉ hướng)

- Công suất: 5.5W/AC220-240V/50Hz~60Hz, 0.07A
- Kích thước: 290mm x 182mm x 40mm - Trọng lượng: 0.9kg
- Pin: Lithium 3.2V/1.5Ah
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Độ rọi: 500 cd/m² - Nguồn sáng: SMD LED WHITE - 6500K
- Khoảng cách nhìn thấy: 24m
- Cấp độ bảo vệ: IP40
- Chất liệu: Nhựa PC
- Đóng gói: 12 cái/ thùng
- Không bao gồm hình chỉ hướng

IP 40

583.000

Hình chỉ hướng



NEXF-L
(1 mặt trái)

18.000



NEXF-TL
(1 mặt toilet trái)

18.000



NEXF-R
(1 mặt phải)

18.000



NEXF-TR
(1 mặt toilet phải)

18.000



NEXF-D
(1 mặt xuống)

18.000



NEXF-TD
(1 mặt toilet xuống)

18.000



NEXF-U
(1 mặt lên)

18.000



NEXF-TU
(1 mặt toilet lên)

18.000



NEXF-LR
(1 mặt trái & phải)

18.000



NEXF-E
(Đèn báo Exit)

18.000

Phụ kiện dùng kèm đèn LED thoát hiểm

Bộ phụ kiện gắn tường



NEXA-W
Gồm 2 bộ pát gắn tường

13.000

Bộ phụ kiện gắn treo trần



NEXA-C
Gồm 2 bộ dây treo trần

50.000

ĐÈN LED EMERGENCY - Đèn chiếu sáng khẩn cấp LED

NEM2135 - Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp

- Công suất: 3.5W/AC220-240V/50Hz~60Hz
- Công suất dự trữ: 2.5W
- Kích thước: 280mm x 280mm x 78mm - Trọng lượng: 1kg
- Pin: Lithium 3.7V/2.2A
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: 180lm - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chứa đèn nhựa PC trong, thân đèn nhựa ABS
- Đóng gói: 6 cái/ thùng

IP 20



588.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT EMERGENCY - Đèn LED Downlight chiếu sáng khẩn cấp

NDLE036 - Đèn LED Downlight chiếu sáng khẩn cấp

- Công suất: 3.5W/AC220-240V/50Hz~60Hz
- Công suất dự trữ: 2W
- Kích thước: Ø140 x 23mm/ Khoét trần: Ø65-70mm
- Trọng lượng: 220g
- Pin: Lithium 3.2V/1.5A
- Thời gian sạc: 16 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: 180lm - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chứa đèn nhựa, thân đèn nhôm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng

IP 20



501.000

ĐÈN LED HIGHBAY - Đèn nhà xưởng LED



Kích thước: Ø330mm/H: 125mm

NHB0906 - 10800lm - Công suất 90W

3.900.000

NHB1206 - 14400lm - Công suất 120W

4.320.000

NHB1506 - 18000lm - Công suất 150W

4.700.000

Điện thế sử dụng: 100-240V/ 50-60Hz
Ánh sáng trắng 5700K
Nhiệt độ hoạt động: -35-50°C
Chất liệu: Nhôm đúc, chứa thủy tinh
Đóng gói: 1 cái/thùng

IP 65

Kích thước: Ø400mm/H: 141mm

NHB1806 - 21600lm - Công suất 180W

5.850.000

NHB2106 - 25200lm - Công suất 210W

6.200.000

NHB2406 - 28800lm - Công suất 240W

6.600.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN TRẦN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54



- NCL1331/ NCL1333** - Ánh sáng vàng 3000K
NCL1331-6/ NCL1333-6 - Ánh sáng trắng 6000K
- Công suất 14W/AC200-240V
 - Kích thước: Ø280mm/H63mm - Trọng lượng: 1.8kg
 - Quang thông: 1055lm - CRI: Ra84
 - PF: 0.93
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám, nắp chụp nhựa trắng sữa
 - Góc chiếu: 116°

Ánh sáng trắng 6000K

Ánh sáng vàng 3000K

1.848.000



IP 54



Đèn Downlight trụ LED

NSDL7205W - Màu trắng
NSDL7205B - Màu xám đậm

- Sử dụng bóng E27 (H_{max}<116mm)/AC110-240V
- Kích thước: Ø108mm/H155mm
- Trọng lượng 0.8kg
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
- Không bao gồm bóng

770.000



IP 54



Đèn downlight trụ LED

NSDL2236-73 - Ánh sáng vàng 3000K
NSDL2236-76 - Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất 7W/AC200-240V
- Kích thước: Ø90mm/H95mm - Trọng lượng: 0.8kg
- Quang thông: 581lm - CRI: Ra82
- PF: 0.53
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 17°

Ánh sáng trắng 6000K

Ánh sáng vàng 3000K

1.331.000

IP 54



Đèn downlight trụ LED

NSDL2236-203 - Ánh sáng vàng 3000K
NSDL2236-206 - Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất 20W/AC200-240V
- Kích thước: Ø95mm/H105mm - Trọng lượng: 1.0kg
- Quang thông: 1616lm - CRI: Ra83
- PF: 0.53
- Chất liệu: Nhôm đúc, màu trắng chụp đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 34°

Ánh sáng trắng 6000K

Ánh sáng vàng 3000K

1.738.000



* Chất liệu: Nhôm

* Sử dụng Triac Dimmer

* Thời gian đặt hàng dự kiến 2 tháng



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu ánh sáng	Màu thân đèn/Chóa phản quang	Quang thông (lumen)	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán/cái
NSDL12W309040W54	12W/ 220V	Vàng 3000K	Trắng/Trắng	960	Ø75*H100	50 cái/thùng	980.000
NSDL12W409040W54		Trung tính 4000K	Trắng/Trắng	960			980.000
NSDL12W309040B54		Vàng 3000K	Đen/Đen	960			980.000
NSDL12W409040B54		Trung tính 4000K	Đen/Đen	960			980.000

ĐÈN GẮN TƯỜNG - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 65



NBL1291A - Đèn gắn tường ngoài trời LED

- Công suất: 20W/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L500xW60xH60mm - Trọng lượng: 3.1kg
- Quang thông: 1818lm - CRI: Ra84
- PF: 0.92
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 107°

NBL1291 - Đèn gắn tường ngoài trời LED

- Công suất: 36W (56x0.64W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L500xW60xH60mm - Trọng lượng: 3.1kg
- Quang thông: 2156lm - CRI: Ra84
- PF: 0.99
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 107°

2.489.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN GẮN TƯỜNG - Tuổi thọ 20,000 giờ


IP 54

Đèn gắn tường ngoài trời LED



NBL2891 - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K
NBL2891-6 - Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6500K
NBL2891B - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất 7W/AC200-240V
- Kích thước: L82xW58xH82mm - Trọng lượng: 0.4kg
- Quang thông: 218lm - CRI: Ra85
- PF: 0.9
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 96°



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

903.000


IP 54

Đèn gắn tường ngoài trời LED



NBL2541 - Màu xám nhạt, ánh sáng vàng 3000K
NBL2541-6 - Màu xám nhạt, ánh sáng trắng 6500K
NBL2541B - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L108xW111xH115mm - Trọng lượng: 1.7kg
- Quang thông: 841lm - CRI: Ra83
- PF: 0.90
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 21°



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

1.806.000



Đèn gắn tường ngoài trời LED

IP 54

NBL2553 - Màu trắng, ánh sáng vàng 3000K
NBL2553-6 - Màu trắng, ánh sáng trắng 6500K
NBL2553S - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất 9W/AC200-240V
- Kích thước: L109xW63xH173mm - Trọng lượng: 0.6kg
- Quang thông: 160lm - CRI: Ra80
- PF: 0.93
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 15°/75°



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

1.208.000


IP 54

Đèn gắn tường ngoài trời LED



NBL2621 - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K
NBL2621-6 - Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6500K
NBL2621B - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L62xW82xH145mm - Trọng lượng: 0.84kg
- Quang thông: 1116lm - CRI: Ra82
- PF: 0.93 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 73°



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

1.659.000




IP 54

Đèn gắn tường ngoài trời LED



NBL2851 - Ánh sáng vàng 3000K
NBL2851-6 - Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L75xW100xH160mm - Trọng lượng: 0.9kg
- Quang thông: 995lm - CRI: Ra82
- PF: 0.92
- Chất liệu: Nhôm chống oxy hóa, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 37°



Ánh sáng trắng 6000K

Ánh sáng vàng 3000K

1.880.000

IP 54

Đèn gắn tường ngoài trời LED

NBL2233 - Ánh sáng vàng 3000K



- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L135xW96xH135mm - Trọng lượng: 1.5kg
- Quang thông: 1153lm - CRI: Ra81
- PF: 0.91
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 18°





Ánh sáng vàng 3000K

1.764.000

[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN GẮN TƯỜNG - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54



Đèn gắn tường ngoài trời LED

NBL2691 - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K
NBL2691S - Màu xám nhạt, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất 7W/AC220-240V
- Kích thước: L125xW63xH125mm - Trọng lượng: 0.5kg
- Quang thông: 389lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 108°

Ánh sáng vàng 3000K

1.103.000



IP 54



NBL2721 - Đèn gắn tường ngoài trời LED

- Công suất 7W/AC200-240V
- Kích thước: L220xW130xH55mm - Trọng lượng: 0.8kg
- Quang thông: 448lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 126°

Ánh sáng vàng 3000K

1.659.000



IP 54



NBL2622 - Đèn gắn tường ngoài trời LED

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L62xW82xH95mm - Trọng lượng: 0.64kg
- Quang thông: 577lm - CRI: Ra82
- PF: 0.88 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 72°

Ánh sáng vàng 3000K

1.134.000



IP 65



NBL1791 - Đèn gắn tường ngoài trời LED

- Công suất: 7W /AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L222xW165xH282mm - Trọng lượng: 1.6kg
- Quang thông: 555lm - CRI: Ra85
- PF: 0.5
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 105°

Ánh sáng vàng 3000K


1.806.000



(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN GẮN TƯỜNG - Tuổi thọ 20,000 giờ


IP 54



- NBL5705A** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
- Công suất 15W/AC200-240V
 - Kích thước: L110xW103xH250mm - Trọng lượng: 1.1kg
 - Quang thông: 850lm - CRI: Ra85
 - PF: 0.99 - IP54
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa
 - Góc chiếu: 103°

Ánh sáng vàng 3000K

1.512.000

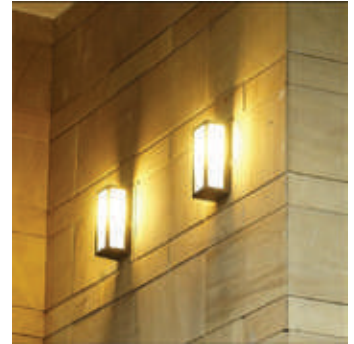

IP 54



NBB1466 - Đèn gắn tường ngoài trời dùng bóng

- Công suất: sử dụng bóng E27 (Max15W)/AC220-240V
- Kích thước: L140xW160xH290mm
- Trọng lượng: 2.6kg
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
- Giá không bao gồm bóng

1.586.000



ĐÈN SÂN VƯỜN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54



NBB1463 - Đèn gắn trụ ngoài trời dùng bóng

- Công suất: Sử dụng bóng E27 (Max15W)/AC220-240V
- Kích thước: L140xW140xH350mm - Trọng lượng: 2.5kg
- IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
- Giá không bao gồm bóng

1.806.000

IP 54



NGL8453 - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L108xW108xH200mm - Trọng lượng: 0.95kg
- Quang thông: 400lm - CRI: Ra84
- PF: 0.89 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu bạc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 38°

Ánh sáng vàng 3000K

1.512.000

IP 54



NGL1913 - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 7W /AC110-240V~50Hz
- Kích thước: Ø90mm/H650mm - Trọng lượng: 1.22kg
- Quang thông: 415lm - CRI: Ra85
- PF: 0.5 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 71°

Ánh sáng vàng 3000K

1.722.000

IP 54



NGL8414 - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 15W (1x15W)/AC110-240V~50Hz
- Kích thước: Ø120mm/H650mm - Trọng lượng: 2.75kg
- Quang thông: 370lm - CRI: Ra82
- PF: 0.88 - IP54
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 82°

Ánh sáng vàng 3000K

2.552.000

IP 54



NGL8464 - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 9W /AC110-240V~50Hz
- Kích thước: L110xW110xH650mm - Trọng lượng: 2.75kg
- Quang thông: 370lm - CRI: Ra85
- PF: 0.89 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 38°

Ánh sáng vàng 3000K

2.468.000

IP 54



NGL8434 - Đèn sân vườn LED

- Công suất 14.62W (86x0.17W)/AC200-240V
- Kích thước: L108xW108xH650mm - Trọng lượng: 2.9kg
- Quang thông: 461lm - CRI: Ra84
- PF: 0.89 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 270°

Ánh sáng vàng 3000K

2.184.000

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN SÂN VƯỜN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54



NGL2723 - Đèn sân vườn LED


- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L120xW40xH650mm - Trọng lượng: 2.4kg
- Quang thông: 290lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 45°

Ánh sáng vàng 3000K

1.880.000



IP 67




NGL1211 - Đèn sân vườn LED âm đất


- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1.3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 67lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89 - IP67
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 110°

Ánh sáng vàng 3000K

1.586.000

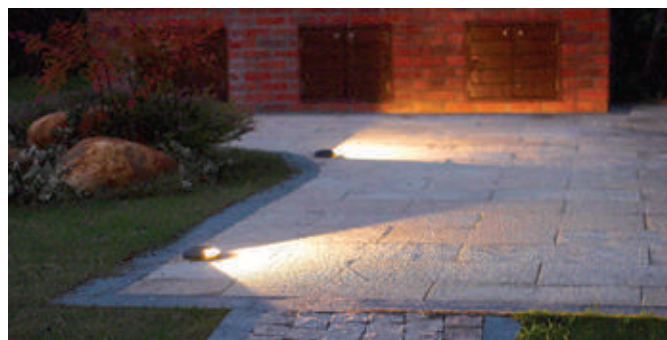

IP 67




NGL1212 - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1.3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 135lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89 - IP67
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 99°

Ánh sáng vàng 3000K

1.586.000

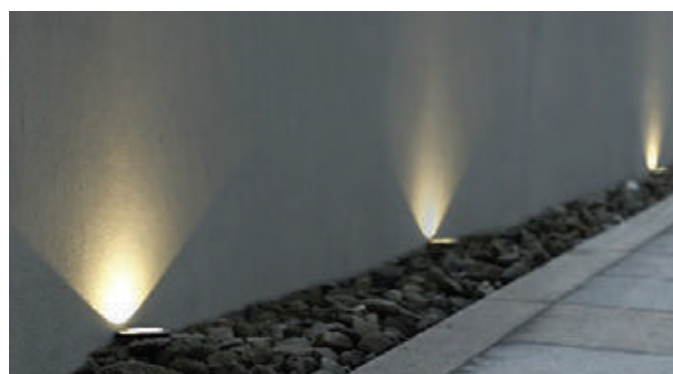

IP 67




NGL1214 - Đèn sân vườn LED âm đất


- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1.3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 188lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89 - IP67
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 70°

Ánh sáng vàng 3000K

1.586.000

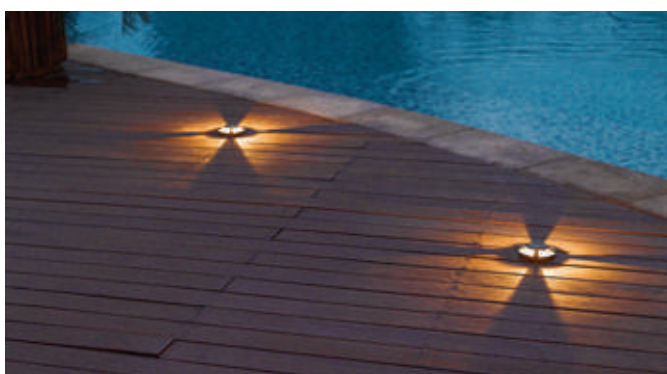

IP 67




NGL2641 - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH105mm - Trọng lượng: 0.97kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø103xH105mm
- Quang thông: 597lm - CRI: Ra81
- PF: 0.89
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 24°

Ánh sáng vàng 3000K

1.376.000

IP 67




NGL2642 - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L125xW125xH105mm - Trọng lượng: 0.97kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø103xH105mm
- Quang thông: 597lm - CRI: Ra81
- PF: 0.89
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 24°

Ánh sáng vàng 3000K

1.512.000

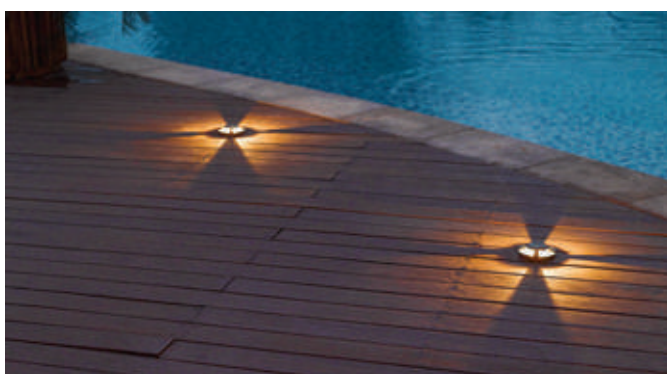

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN SÂN VƯỜN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 67



NGL2291 - Đèn sân vườn LED âm đất tròn

- Công suất: 1W/AC110-240V-50Hz
- Kích thước: Ø67xH117mm - Trọng lượng: 0.29kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø63xH117mm
- Quang thông: 89lm - CRI: Ra80
- PF: 0.5 - IP67
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, mặt đèn inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 28°

Ánh sáng vàng 3000K

735.000

IP 67




NGL2292 - Đèn sân vườn LED âm đất vuông

- Công suất: 1W/AC100-240V-50Hz
- Kích thước: L67xW67xH117mm - Trọng lượng: 0.31kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø63xH117mm
- Quang thông: 89lm - CRI: Ra80
- PF: 0.5 - IP67
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, mặt đèn inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 28°

Ánh sáng vàng 3000K

777.000

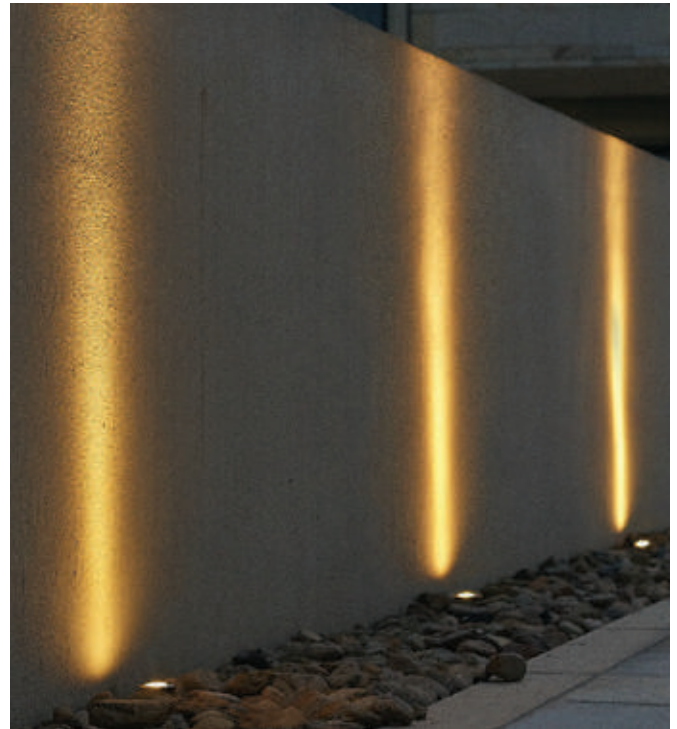

ĐÈN SPOTLIGHT SÂN VƯỜN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 65



Đèn spotlight sân vườn LED

NSP2746

- Công suất: 10W(1x10W COB)/ AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L81xW76xH118mm - Trọng lượng: 0.9kg
- Quang thông: 656lm - CRI: Ra83
- PF: 0.99 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
- Góc chiếu: 26°

Ánh sáng vàng 3000K

1.355.000

IP 65



Đèn spotlight sân vườn LED

NSP2862

- Công suất: 6W(3x2W COB)/ AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L83xW107xH380mm - Trọng lượng: 0.79kg
- Quang thông: 360lm - CRI: Ra80
- PF: 0.81 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
- Góc chiếu: 24°

Ánh sáng vàng 3000K

1.554.000

IP 65



Đèn spotlight sân vườn LED

NSP1673 - 10W(1x10W) - 613lm

1.586.000

NSP1676 - 15W(1x15W) - 934lm

1.733.000

NSP1679 - 20W(1x20W) - 1283lm

1.806.000

- AC200-240V-50Hz
- Kích thước: W120xH520mm - Trọng lượng: 1.38kg
- PF: 0.99 - CRI: Ra82 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
- Góc chiếu: 41°

Ánh sáng vàng 3000K



IP 65



Đèn spotlight sân vườn LED

NSP1663 - 10W(1x10W) - 613lm

1.439.000

NSP1666 - 15W(1x15W) - 934lm

1.586.000

NSP1669 - 20W(1x20W) - 1283lm

1.659.000

- AC200-240V-50Hz
- Kích thước: W120xH210mm - Trọng lượng: 1.1kg
- PF: 0.99 - CRI: Ra82 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
- Góc chiếu: 41°

Ánh sáng vàng 3000K

IP 65



Đèn spotlight sân vườn LED

NSP1802

- Công suất: 1W(1x1W COB)/ AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L40xW40xH40mm - Trọng lượng: 0.18kg
- Quang thông: 95lm
- PF: 0.45 - CRI: Ra80 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 28°

Ánh sáng vàng 3000K

819.000

[*] Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

ĐÈN LỐI ĐI - Tuổi thọ 20,000 giờ



NSL1711 - Đèn LED chiếu chân lắp nổi

- Công suất: 8.8W (11x0.8W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L160xW31xH160mm - Trọng lượng: 0.7kg
- Quang thông: 472lm - CRI: Ra83
- PF: 0.97
- Chất liệu: Nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 53°

Ánh sáng vàng 3000K

1.512.000



NSL2102 - Đèn LED chiếu chân âm tường

- Công suất: 1W/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L40xW40xH50mm - Trọng lượng: 0.13kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø25mm
- Quang thông: 72lm - CRI: Ra80
- PF: 0.5
- Chất liệu: Thân đèn nhôm chống oxi hóa, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 20°

Ánh sáng vàng 3000K

641.000



NSL1713/ NSL1713A - Đèn LED chiếu chân lắp nổi

- Công suất: 4W (5x0.8W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L95xW31xH95mm - Trọng lượng: 0.3kg
- Quang thông: 185lm - CRI: Ra83
- PF: 0.99
- Chất liệu: Nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 52°

Ánh sáng vàng 3000K

830.000



NSL2101 - Đèn LED chiếu chân âm tường

- Công suất: 1W/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø40xH50mm - Trọng lượng: 0.13kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø25mm
- Quang thông: 72lm - CRI: Ra80
- PF: 0.5
- Chất liệu: Thân đèn nhôm chống oxi hóa, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 20°

Ánh sáng vàng 3000K

599.000



NSL1121A - Đèn LED gắn âm tường chiếu chân

- Công suất 4W (12x0.3W)/AC200-240V
- Kích thước: L107xW65xH75mm - Trọng lượng: 0.5kg
- Kích thước khoét lỗ: L100xW57xH65mm
- Quang thông: 129lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 33°

Ánh sáng vàng 3000K

882.000



NSL2781 - Đèn sân vườn LED chiếu chân

- Công suất: 3W (1x3W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø95xH81mm - Trọng lượng: 0.4kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø92xD81mm
- Quang thông: 25lm - CRI: Ra80
- PF: 0.53
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 56°

Ánh sáng vàng 3000K

830.000



NSL2782 - Đèn sân vườn LED chiếu chân

- Công suất: 3W (1x3W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L95xW81xH95mm - Trọng lượng: 0.4kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø92xD81mm
- Quang thông: 25lm - CRI: Ra80
- PF: 0.53
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 56°

Ánh sáng vàng 3000K

830.000

**BOSCH**

DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY

*Công nghệ sáng tạo
và đáng tin cậy*



**Quét QR Code
để xem giá sản phẩm**

**Makita**

DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY

*Thương hiệu toàn cầu
đến từ Nhật Bản*



**Quét QR Code
để xem giá sản phẩm**

